


TC Electronic JUNE-60 V2 CHORUS

2ボタンインターフェースとアナログ
BBDを使用し、JUNO-60コーラスを再現
したアナログコーラスペダル

Quick Start Guide

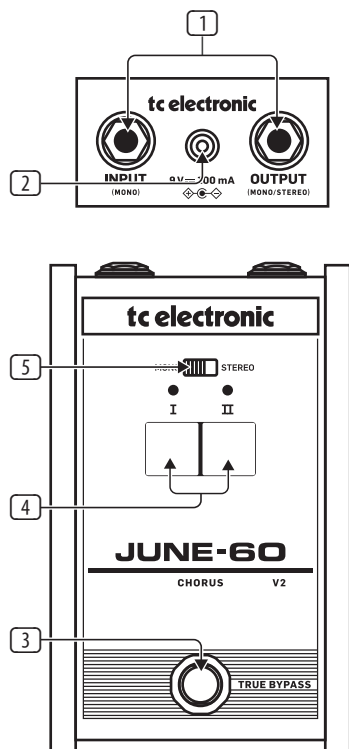


コントロールとコネクター

1. **Input/Output jacks** - 6.3mm TSケーブルを使用してギターを接続する端子です

MONOセットアップ: スライダーをMONOに設定し、6.3mm TSケーブルをOUTPUTジャックからアンプに接続します。
STEREOセットアップ: スライダーをSTEREOに設定し、6.3mm TRSスプリットケーブルをOUTPUTジャックからアンプのペアに接続します。

注: 入力インピーダンスには、ギターまたはキーボードのパフォーマンスを最適化するように設計された2つのオプションがあります。内部のINPUTLEVELスライドスイッチ (SW6) にアクセスして、セットアップに最適なオプションを選択します

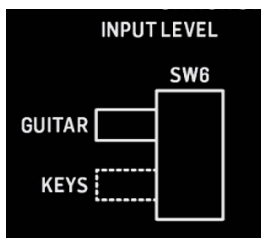


2. **9 V DC** - 9VDCセンターマイナスのアダプターを接続する端子です。電源アダプターは付属しません。

3. **Footswitch** - 押すたびにペダルのON/OFFが切り替わります。JUNE-60 V2はトゥルーバイパス設計のため、ペダルがOFFの時はギター信号に一切の影響を与えません。

4. **Mode** - ボタンIまたはIIを押すことで、2つのコーラスプリセットのいずれかを呼び出すことができます。ボタンIとIIを同時に押すと、プリセットIIIがアクティブになります。


注: プリセットIおよびIIのLFOスピードは内部のDIPスイッチ (SW5) でそれぞれ個別に切り替えることが可能です。
SLOW = オリジナルJUNO-60セッティング (キーボードにオススメ)
FAST = JUNE-60 MK1セッティング (ギターにオススメ)

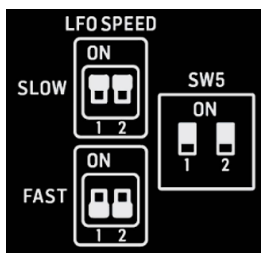

Settings	I	II	III (I+II)
SLOW	0.5 Hz ~~~~~	0.83 Hz ~~~~~	10 Hz ~~~~~
FAST	1.3 Hz ~~~~~	2.2 Hz ~~~~~	

5. **Mono/Stereo switch** - MONOおよびSTEREOのセッティングを切り替えるためのスイッチです。


内部オプションスイッチ

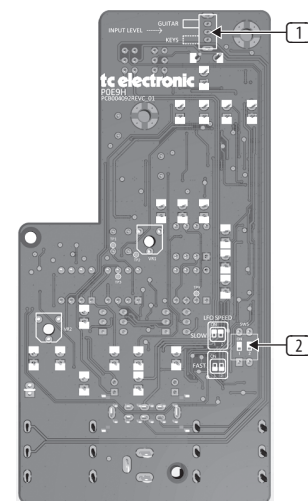


1. **INPUT LEVEL** - GUITARまたはKEYBOARD用にインピーダンスを機変えることができます。

2. **LFO SPEED** - プリセットIおよびIIのLFOスピードをFAST/SLOWで切り替えます。

バッテリーの交換

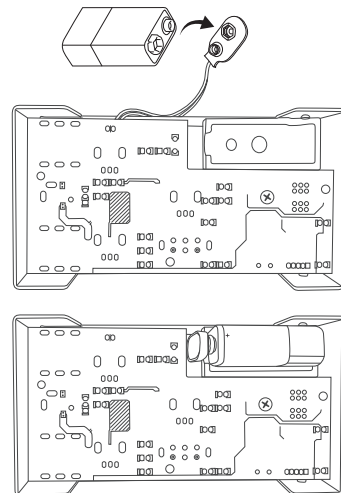

ストレージ

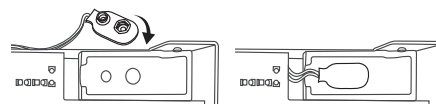

Specification

Connectors

Input (mono)	¼" TS, unbalanced
Impedance	500 kΩ (guitar) / 12 kΩ (keyboard)
Output (mono/stereo)	¼" TS or TRS, unbalanced
Impedance	100 Ω
Power input	Standard 9 V DC, center negative, >100 mA
	(not included)
Battery option	Internal 9 V battery connector

Physical

Dimensions (H x W x D)	56 x 86 x 137 mm (2.2 x 3.4 x 5.4")
Weight	0.5 kg (1.1 lbs)

輸入販売元
株式会社エレクトリ
〒105-0022
東京都港区海岸2-7-70
HP:<https://www.electori.co.jp/>

tc electronic

©2021 ELECTORI CO.,LTD