EMT Cartridges

HiFi Series

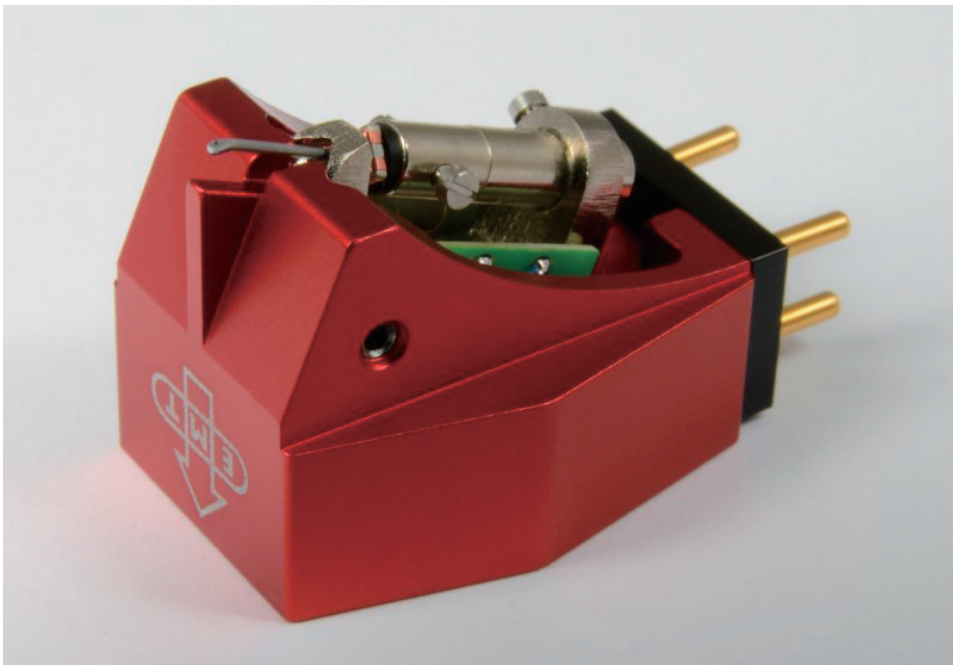

EMT Phono Cartridge HSD 006

by HiFiction AG in Winterthur (Switzerland)

EMT は 1959 年にカートリッジを製造し始めました、1965 年、現在も EMT カートリッジの代名詞でありつづける TSD15 を発表しました。

TSD15 は、その後数万個生産され世界中の放送スタジオで使用され続けています。
HSD 006 は、世界中の放送スタジオで何十年もの間絶大な信頼を得続けている EMT の伝統的な TSD15 系ムービングコイル・システムを特徴としています。
新設計のカートリッジ・ボディハウジングは、オーディオファイルのシステムにプロフェッショナル分野で培った EMT の技術をもたらすことを可能にし、レコードに刻まれた音楽信号を実際の音楽へと展開する、優れたトランスデューサー（変換器）として魅惑的な音楽再生能力を余すところなく引き出します。

EMT は、音楽再生に非常に生真面目かつ意欲的です。アナログ技術が音楽の本質と最もよく調和すると感じています。
すべての EMT カートリッジは、熟練した時計職人とアッセンブルチームの細かい職人技によって一個ずつ作られています。
たとえ私達が、最新設計や製造用機材および方法に精通していたとしても、それだけでは十分ではありません。
私達個々のリスニング経験と手先の熟練度が、EMT カートリッジをかけがえのない貴重な音楽性を有するトランスデューサーたらしめる所以です。

1/2” 標準マウント仕様で、ユニバーサル・トーンアームにも、固定ヘッドのセミインテグラル型トーンアームにも使用可能です。
広帯域に渡るダイナミックス、輪郭とボリュームに優れた中低域、自然で倍音成分の美しい中高域、そして漂うような空気感の最高域。
サウンドの確かさで絶大な信頼度をもつ EMT のフォノカートリッジです。

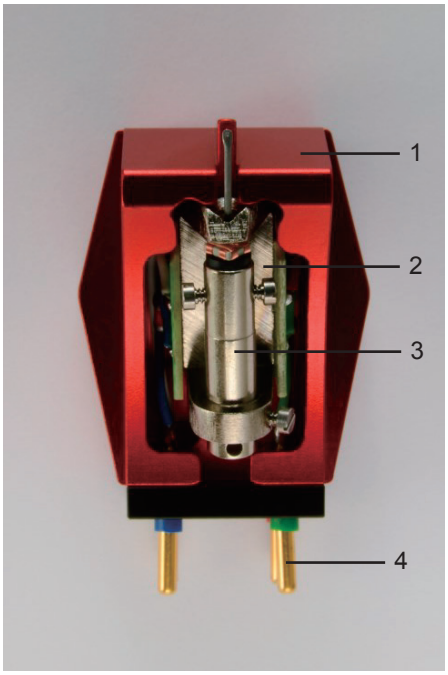

1：アルミニウム製 カートリッジ・ボディ
2：マグネット
3：ポールピース（ニッケル皮膜）
4：コネクター（金メッキ）
5：ダイアモンド・スタイラス
（SFL = Super FIne Line ）
6：アルミニウム製カンチレバー
7：発電ユニット（コイル巻枠・コイル）
8：ダンパー

HSD = HiFi Stereo Diamond
006 = 6 μ m（スタイラス直径）
SFL = Super Fine Line（ダイアモンド・チップ）

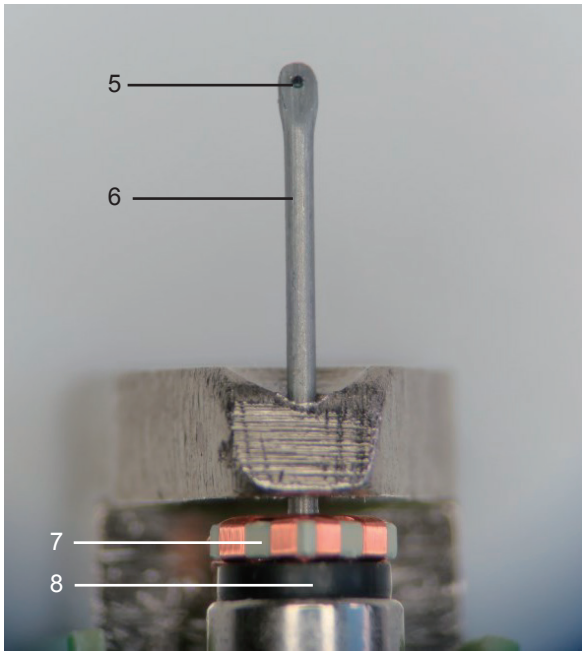

●アルミニウム製カンチレバー /SFL スタイラス
やや長めの硬質アルミニウム製カンチレバーはしなやかさと解像度を合わせ持ち、スムーズに安定した正確なトレースパフォーマンスでカッティングされた情報を余すことなく極めてアキュレイトにピックアップします。
チップは SFL スタイラスをカンチレバー先端に装着しています。

●出力 1mV の高性能発電系
EMT 独自の高性能な発電系は、MC 型ならではの低い内部抵抗と、1mV（5cm/sec. 1kHz）におよぶ高出力を矛盾なく両立させています。アナログオーディオの味わいを存分にお楽しみいただける EMT だけの音。パワフルなエネルギーとデリケートなニュアンス、澄みきったローレベルの再現性は、変換ロスのきわめて少ない高効率発電によって達成されています。

●ハイグレードの特殊アルミ合金ハウジング
伝統の TSD15 系の発電系を強固なアルミ製のハウジングに装着しダイレクト装着タイプのアームでも EMT のサウンドをお楽しみいただけるよう改良したモデルです。

ハンドメイドの精密コイル

● 12.7mm ピッチの EIA 標準マウント仕様
剛性をそこなわず、ヘッドシェルと強固に一体化するよう、ハウジングには取付けビス用のタップ穴が設けられています。取付けピッチは通常のカートリッジと同じ 12.7mm。ヘッドシェルの天面側から、ビスだけでだけで簡単・確実に固定できる構造です。（ネジ穴径は 2.5mm φ、日本規格の 2.6mm φビスは使用不可）

●伝統の高品質 , 実測データ付
従来のスタジオカートリッジと同じ業務用基準で、すべての HSD 006 はひとつひとつ厳密に調整され、測定データ付で出荷されます。長い年月にわたって EMT が培い、誇りとしてきたプロフェッショナル仕様の信頼性は、オーディオと音楽愛好家の皆様にも充実した再生能力をお約束します。
EMT カートリッジの歴史はアナログレコードの歴史でもあります、HSD 006 は録音意図に正確で優れた再生能力を発揮し、アナログレコードサウンドの更なるステップを実感していただけるでしょう。

製品仕様
■型式：ムービングコイル（MC）型 ステレオフォノカートリッジ
■カンチレバー：アルミニウム
■スタイラス：SFL tip
■磁気回路：AlNiCo, nickel-plated
■ボディ：アルミニウム（レッド・アルマイト）
■接続：1/2" – 4pin
■VTA（垂直トラッキングアングル）：23°
■自重：12g
■適正針圧：2.4g
■出力電圧：2 x 1.05mV/ch.@ 5 cm/sec.
■コンプライアンス：12μm/mN
■再生用波数帯域：20 ～ 2 5,000Hz, 40 ～ 12,500Hz（± 2dB）
■内部インピーダンス：24 Ω (1kHz)
■価格：220,000円（税込） / 200,000円（税抜）
■針交換価格：165,000 円（税込） / 150,000円（税抜）