




# EMT MC Cartridge JSD Pure Black

by HiFiction AG

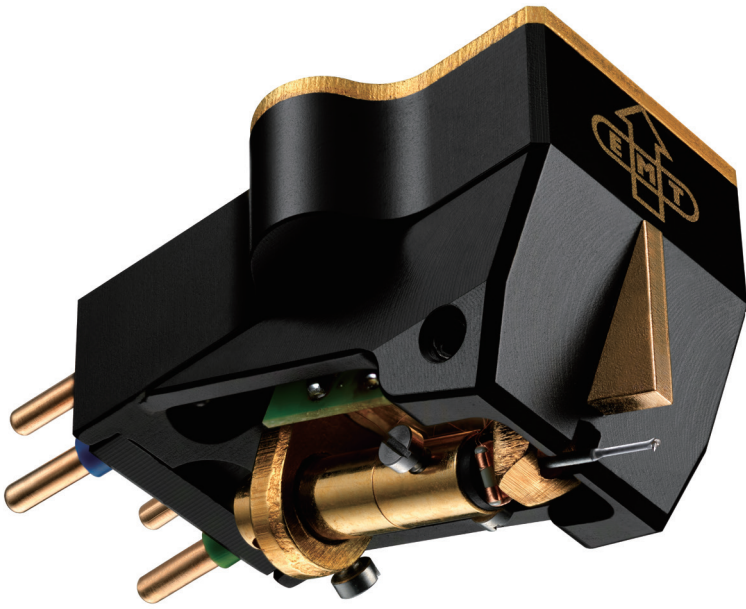

JSD Pure Black は、半世紀にわたりレコーディング・スタジオでの検聴用やブロードキャスト標準カートリッジとしてその代名詞でありつづけてきた EMT が、EMT 創立 75 周年記念モデル JSD S75 をマイナーチェンジしリリースするステレオカートリッジになります。アナログオーディオの喜びをひときわ鮮やかに拡大し今後レギュラー製品として継続的に販売されます。

伝統的な EMT テクノロジーを基準にデザインされ、ありとあらゆる新旧のレコードにより膨大な試聴を繰り返して練り上げられました。ステレオ初期から最新のアナログディスクまでそこに刻まれた情報を余すことなくピックアップします。1/2" 標準マウント仕様で、ユニバーサル・トーンアームにも、固定ヘッドのセミインテグラル型トーンアームにも使用可能です。広帯域に渡るダイナミクス、輪郭とボリュームに優れた中低域、自然で倍音成分の美しい中高域、そして漂うような空気感の最高域。サウンドの確かさで絶大な信頼度をもつ EMT のフォノカートリッジです。

## ● White Sapphire カンチレバー / ダイヤモンド多面カット精密研磨スタイラス

EMT 独特の長いカンチレバーにはレゾナンス性能に優れた White Sapphire/ ホワイトサファイヤを採用、さらにアルミスリーブによる特殊構造です。

ダイヤモンド多面カット精密研磨スタイラスチップは、カンチレバー先端に開けた穴に装着しています。6  $\mu$  m のダイヤモンド多面カットスタイラスは精密研磨仕上げされ、スムーズに安定した正確なトレースパフォーマンスで、古いレコードから新しいレコードまで最新の EMT サウンドで対応いたします。

ホワイトサファイアカンチレバーとダイヤモンドスタイラスの加工は工芸的な美しさと高度な加工技術を誇る西ヨーロッパ地域で作られています。

## ●出力 1mV の高性能発電系

EMT 独自の高性能な発電系は、MC 型ならではの低い内部抵抗と、1mV (5cm/sec.1kHz) におよぶ高出力を矛盾なく両立させています。パワフルなエネルギーとデリケートなニュアンス、澄みぎったローレベルの再現性は、変換ロスのみをきわめて少ない高効率発電系によって達成されています。

## ●ハイグレードアルミウム材の高剛体化ハウジング

JSD Pure Black は、ダイカストアルミニウムの頑丈で精密なボディにブラックアノダイズがほどこされた高剛体化ハウジングにより格式高く鮮麗な音質を獲得しています。

## ●サンドイッチ構造

カートリッジ上面に異種金属をはめ込み不要共振を排除しています。



● 12.7mm ピッチの EIA 標準マウント仕様

剛性をそこなわず、ヘッドシェルと強固に一体化するよう、ハウジングには取付けビス用のタップ穴が設けられています。取付けピッチは通常のカートリッジと同じ 12.7mm。ヘッドシェルの天面側から、ビスだけで簡単・確実に固定できる構造です。(ネジ穴径は 2.5mm φ、日本規格の 2.6mm φ ビスは使用不可)

● 伝統の高品質, 実測データ付

従来のスタジオカートリッジと同じ業務用基準で、すべての JSD Pure Black はひとつひとつ厳密に調整され、測定データ付で出荷されます。長い年月にわたって EMT が培い、誇りとしてきたプロフェッショナル仕様の信頼性は、オーディオと音楽愛好家の皆様にも充実した再生能力をお約束します。

EMT カートリッジの歴史はアナログレコードの歴史でもあります、JSD Pure Black は録音意図に正確で優れた再生能力を発揮し、アナログレコードサウンドの更なるステップを実感していただけるでしょう。




ホワイトサファイヤカンチレバー／アルミスリーブ

ダイヤモンド多面カット精密研磨スタイラスチップは、カンチレバー先端に開けた穴に装着されています。

製品仕様

■型式：	ムービングコイル (MC) 型 フォノカートリッジ
■出力電圧：	2 x 1.05mV/ch. ± 2dB 1 kHz、5cm/sec. Rms
■再生用波数帯域：	20 ~ 30,000Hz 40 ~ 12,500Hz (± 2dB)
■ Level difference：	+/-1dB 40Hz ~ 12.5kHz
■垂直トラッキングアングル：	23°
■ 適正針圧：	2.4g
■トーンアーム取付寸法：	1/2 inch、4pin
■内部インピーダンス：	24 Ω (1kHz)
■推奨負荷インピーダンス：	200 ~ 300 Ω
■コンプライアンス：	12μm/mN
■スタイラス：	ダイヤモンド多面カット 精密研磨スタイラス
■自重：	10g
■推奨使用温度環境：	21 ~ 23°C
■価格：	693,000 円 (税込) / 630,000円 (税抜)
■針交換価格：	396,000 円 (税込) / 360,000円 (税抜)

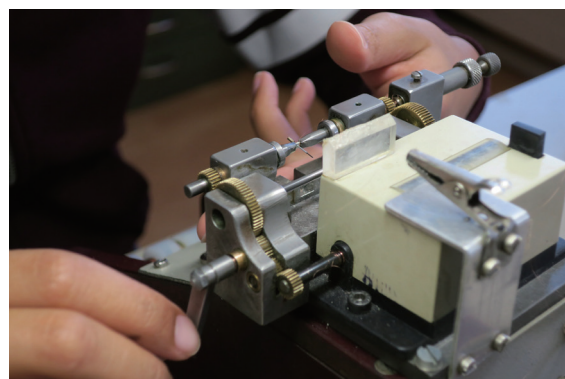

ハンドメイドの精密コイル

\*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。