


EMT Phono Cartridge TSD 75

by EMT Studioteknik GmbH **生産完了**

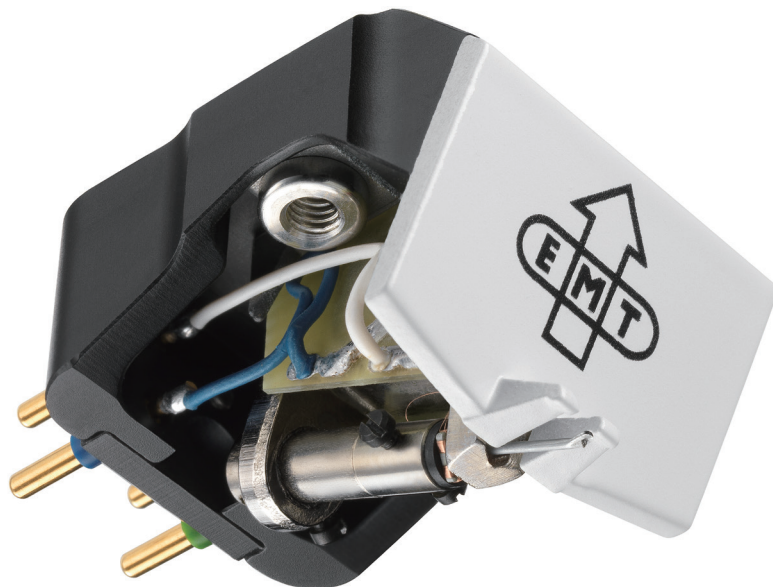

TSD 75 は、半世紀にわたりレコーディング・スタジオでの検聴用やブロードキャスト標準カートリッジとしてその代名詞でありつづけてきた EMT が、定評ある放送局グレードの TSD15 シリーズカートリッジをベースにダイレクト装着タイプのアームに適合する、EMT 創立 75 周年記念モデルステレオカートリッジです。TSD 75 は、あらゆるステレオ LP レコード用で EMT スタンダードモデルです。今後レギュラー製品として継続的に販売されます。

やや長めの硬質カンチレバーはしなやかさと解像度を合わせ持ち、カッティングされた情報を余すことなく極めてアキュレイトにピックアップします。伝統的な EMT テクノロジーを基準にデザインされ、ありとあらゆる新旧のレコードにより膨大な試聴を繰り返して練り上げられました。そこに刻まれた情報を余すことなくピックアップします。

1/2" 標準マウント仕様で、ユニバーサル・トーンアームにも、固定ヘッドのセミインテグラル型トーンアームにも使用可能です。広帯域に渡るダイナミクス、輪郭とボリュームに優れた中低域、自然で倍音成分の美しい中高域、そして漂うような空気感の最高域。サウンドの確かさで絶大な信頼度をもつ EMT のフォノカートリッジです。

●アルミニウム製カンチレバー /SFL スタイラス

やや長めの硬質アルミニウム製カンチレバーはしなやかさと解像度を合わせ持ち、スムーズに安定した正確なトレースパフォーマンスでカッティングされた情報を余すことなく極めてアキュレイトにピックアップします。チップは SFL スタイラスをカンチレバー先端に装着しています。




SFL Stylus

●出力 1mV の高性能発電系

EMT 独自の高性能な発電系は、MC 型ならではの低い内部抵抗と、1mV (5cm/sec. 1kHz) におよぶ高出力を矛盾なく両立させています。アナログオーディオの味わいを存分にお楽しみいただける EMT だけの音。パワフルなエネルギーとデリケートなニュアンス、澄みきったローレベルの再現性は、変換ロスのきわめて少ない高効率発電によって達成されています。

●ハイグレードの特殊アルミ合金ハウジング

既存の T シリーズの発電系とマグネシウムリードフレームに JSD シリーズで使用した強固なアルミ製のハウジングを装着しダイレクト装着タイプのアームでも EMT のサウンドをお楽しみいただけるよう改良したモデルです。

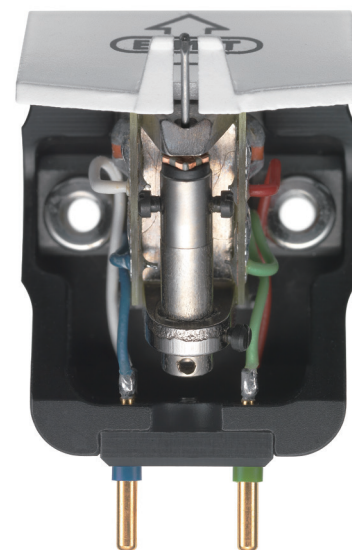

● 12.7mm ピッチの EIA 標準マウント仕様

剛性をそこなわず、ヘッドシェルと強固に一体化するよう、ハウジングには取付けビス用のタップ穴が設けられています。取付けピッチは通常のカートリッジと同じ 12.7mm。ヘッドシェルの天面側から、ビスだけで簡単に・確実に固定できる構造です。(ネジ穴径は 2.5mm φ、日本規格の 2.6mm φ ビスは使用不可)

● 伝統の高品質, 実測データ付

従来のスタジオカートリッジと同じ業務用基準で、すべての TSD 75 はひとつひとつ厳密に調整され、測定データ付で出荷されます。長い年月にわたって EMT が培い、誇りとしてきたプロフェッショナル仕様の信頼性は、オーディオと音楽愛好家の皆様にも充実した再生能力をお約束します。

EMT カートリッジの歴史はアナログレコードの歴史でもあります、TSD 75 は録音意図に正確で優れた再生能力を発揮し、アナログレコードサウンドの更なるステップを実感していただけるでしょう。



ハンドメイドの精密コイル

製品仕様

- 型式：ムービングコイル (MC) 型 フォノカートリッジ
- 出力電圧：2 x 1mV/ch. ± 2dB 1kHz、5 cm/sec. Rms
- 再生用波数帯域：20 ~ 30,000Hz
- Level difference：+/-2dB 40Hz ~ 12.5kHz
- クロストーク：> 25dB @ 1000 Hz
- FIM：< 0.5%
- 垂直トラッキングアングル：23° ± 3°
- 適正針圧：2.2 ~ 2.8g
- Effective mass at the needle tip：1mg approx.
- トーンアーム取付寸法：1/2inch with pins
- 内部インピーダンス：24 Ω (1kHz)
- 推奨負荷インピーダンス：100 ~ 300 Ω
- コンプライアンス：12μm/mN
- スタイラス：SFL tip
- 自重：12g
- 推奨トーンアーム実効質量：15 ~ 35g
- 推奨使用温度環境：21 ~ 23°C
- 価格：210,000 円 (税別)
- 針交換価格：生産完了製品 針交換価格表をご参照下さい。

EMT Phono Cartridge TMD 75
モノラルカートリッジ

TMD75 のカンチレバーは TSD15 と同様の構造ですが、コイルが片巻のモノラル専用で、いずれも盤質のよいレコードで、やや繊細な再生に適しています。出力はシェル内で左右チャンネルに振り分けられ同一信号が出力されます。

- 価格：210,000 円 (税別)
- 針交換価格：生産完了製品 針交換価格表をご参照下さい。