



MC611

Monaural Power Amplifier

3,080,000円(税込 ペア) / 2,800,000円(税抜 ペア)

- MC611は、MC601の後継機として、またMC1.25KWに続くパワーアンプのモデルチェンジ第二弾になります。
(従来機MC601は、2012年発売で今回約6年ぶりのモデルチェンジになります。)
- フラッグシップ・プリアンプ C1100(¥1,700,000)との組み合わせを考慮すると事実上の主力モノラル・パワーアンプになります。
- MC611は、MC601のコンセプトを受け継ぎ、マッキントッシュの新世代モノラル・パワーアンプになります。



- 600ワット(2Ω、4Ω、8Ω)の定格出力。ワイドレンジ出力オートフォーマーは、2、4、8Ωいずれの負荷においても、理想的なインピーダンスマッチングを実現し、10Hz ~ 100kHz という驚愕の広帯域特性を犠牲にすることなく、各負荷に同等の出力を供給します。また2 ~ 8Ω負荷において、微小レベルから最大出力まで、周波数帯域の全域にわたって最大で 0.005% 以下というほぼ 測定限界レベル以下の超低歪み(全高調波歪率)を達成、極めて高い音の純度を実現しています。
- 前モデル MC601から引き続き、出力素子にはThermalTrak出力トランジスターを採用しています。これは、5本足のバイポーラー・トランジスターになります。このトランジスターは、温度センサーを内蔵し、増えた2本の足は温度センサーの出力として機能します。温度変化により、流れる電流量が変化するトランジスターの特性を内部温度センサーでリアルタイムに素早く検知します。これによりトランジスターのバイアス電流の安定性が高まります。(一般的な3本足のトランジスターでは、ヒートシンクに外付け温度センサーが別途必要になります。)
- 前モデル同様のクワッドバランス回路設計(入力から出力までが完全バランス回路で構成されています。) 入力されたプラスおよびマイナスの信号は、完全バランス増幅され出力トランス”オートフォーマー”内で結合され出力されます(アンバランスの入力信号は、入力直後バランスアンプを経由しバランス信号へ変換されます。) クワッドは、”4重” という意味になります。 入力信号は、ホットおよびコールド側それぞれ2つのマッチングされた増幅回路によってプッシュ・プル動作で増幅されます。合計4つの増幅回路によって増幅されることからクワッド(4重)バランス回路と呼んでいます。
- 特許のマッキントッシュパワーガード回路はアンプのオーバードライブを防止し、スピーカーを破損する強烈な歪み音を含むクリッピング出力を防ぎます。
- セントリーモニターとサーマル・プロテクション:マッキントッシュのセントリーモニターパワー出力段保護回路により長期にわたり故障なく使用できます。ビルトイン・サーマルプロテクション回路はオーバーヒートを防ぎます。また、パワートランジスタの不具合などによるシステムの損傷からスピーカーを保護します。
- ガラスパネルと鏡面仕上げシャーシ:マッキントッシュ伝統の漆黑ガラスフロントパネルおよび鏡面仕上げのステンレス・スチール・シャーシは、簡単なお手入れでいつまでも新品同様の輝きを保ち続けます。



MC611の新たな機能・特徴

- 外観は、伝統的な従来のデザインを継承しつつ、新ヒートシンクと新トランスカバーが目を引きまます。
- 放熱効率を高めた”Mc”ロゴをあしらった新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™) を採用しています。
- 電源トランスとオートフォーマーは、ピッチを充填したトランケースに収められシャーシ上に搭載されます。そのトランケースをアルミ部材のプレートで側面および上部を覆い、振動抑制とメカニカル・ノイズを大幅に抑制。トランケースに収められた電源トランスは、12.7kgにもなります。
- 4個の大型メインフィルターコンデンサーは、デジタルオーディオ等が要求するワイドダイナミックレンジに対応するため、300ジュール以上のエネルギーを蓄えることができます。(前モデルは、2個のコンデンサーで容量は、140ジュール。) フィルターコンデンサーの大型化は、ダイナミック・ヘッドルーム (定格出力を超える瞬間最大出力) を2.8dBに向上させました。(前モデルのダイナミック・ヘッドルームは、1.8dB。)



4個の新大型メインフィルターコンデンサー

- カスタム・スピーカー接続端子: 特許の金メッキスピーカー接続端子は、大電流にも信号ロスを限りなく抑え、純度の高い信号伝送を実現します。2Ω、4Ω、8Ωの3組計6個のスピーカー接続端子の設置間隔を広げスピーカーケーブルの接続をより容易にしました。
- 広角LEDと拡散フィルムのフロントパネル照明: フロントパネルのイルミネーションは、照明を均一にするため、カスタムデザインの広角LEDと拡散フィルムを使用しています。(従来のパワーアンプは、ファイバー光拡散器とLEDを使用していました。)
- 従来モデルと比較しより太い内部配線を使用して確実な信号伝達を実現しています。




新デザインのマッキントッシュ・モノグラム・ヒートシンク (McIntosh Monogrammed Heatsinks™)



新デザインのトランスケースカー



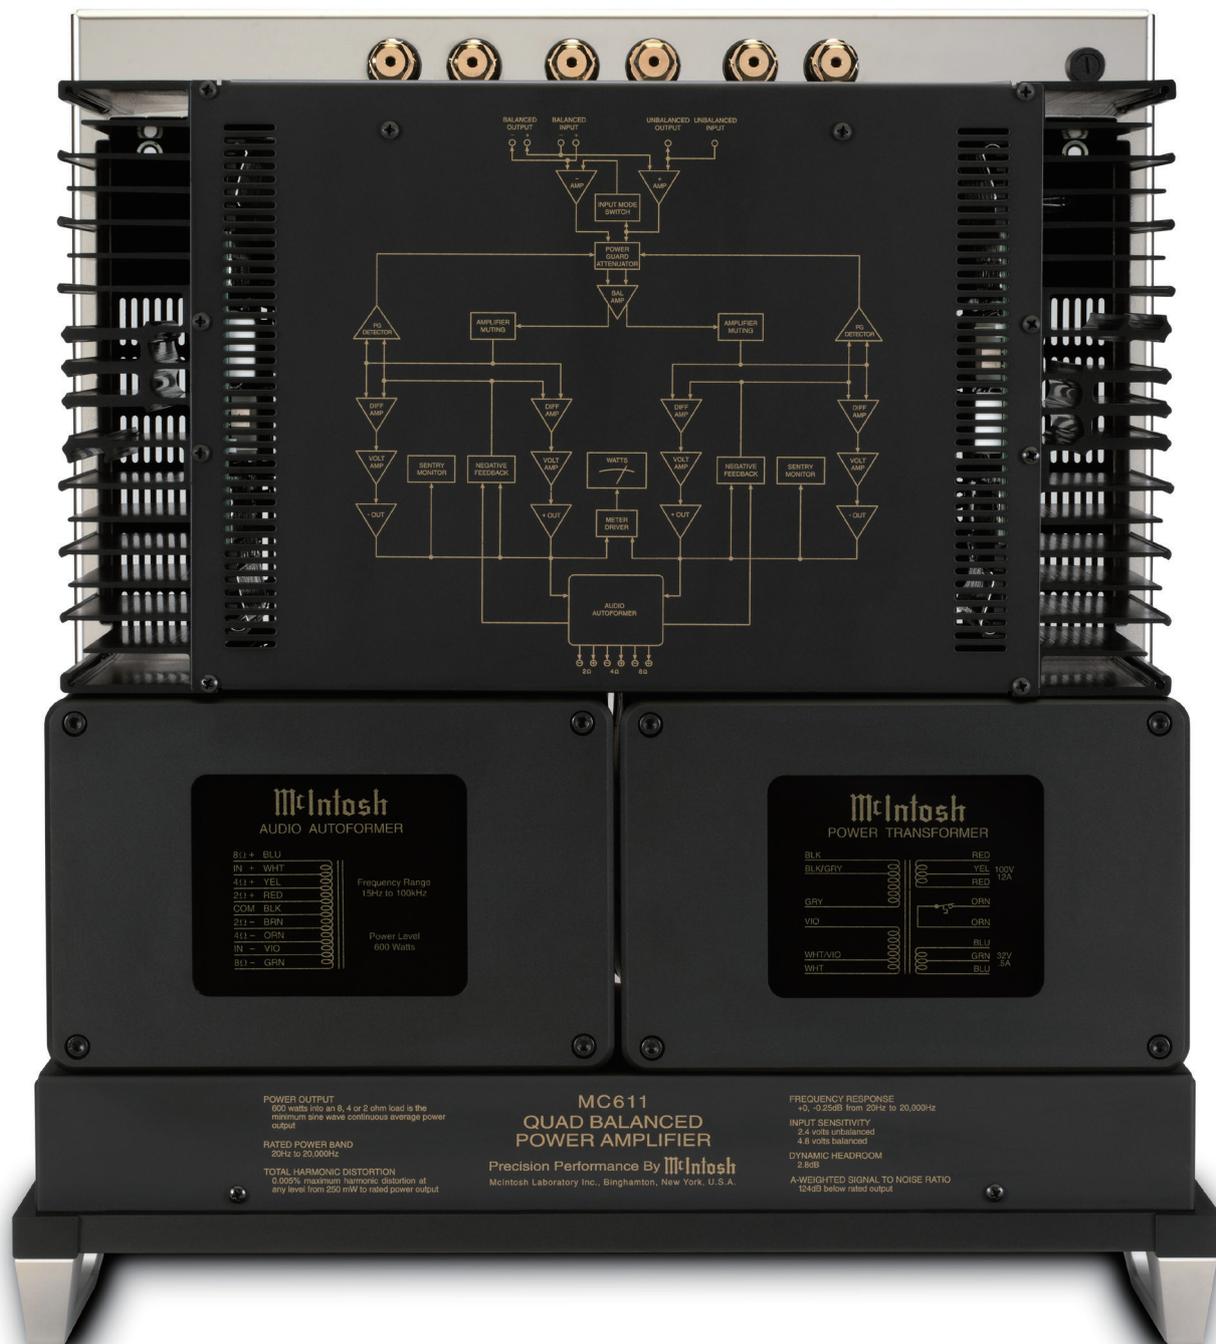

製品仕様

- 定格出力: モノラル600W(2/4/8Ω)
- 出力インピーダンス: 2Ω, 4Ω, 8Ω
- 定格周波数帯域: 20Hz ~ 20,000Hz
- 全高調波歪率: 0.005 %以下
- ダイナミック・ヘッドルーム: 2.8 dB
- 周波数レスポンス: 20Hz ~ 20,000Hz (-0.25dB, +0dB)
10 Hz ~ 100,000 Hz (-3.0dB, +0dB)

- 入力感度 バランス: 4.8V(バランス)、2.4V(アンバランス)
- S/N比 (A-Weighted): 124dB(バランス)、120dB(アンバランス)
- 混変調歪率: 0.005%
- ワイドバンド・ダンピングファクター: 40以上
- 入力インピーダンス: 22kΩ(バランス、アンバランス)
- 外形寸法: W44.5×H24.0×D51.3 cm(突起物含む)

- 質量: 44.32kg
- 価格: 3,080,000円(税込 ペア) / 2,800,000円(税抜 ペア)