

I PORT CONNECT PRO

CONNECT PoE+ / Network Adapter 取付マニュアル



I PORT CONNECT PRO

CONNECT PoE+ / Network Adapter 取付マニュアル

製品パッケージ内訳:

- 1 - CONNECT PoE+ and Network Adapter
- 1 - インフォメーションカード

製品ページ -

<https://www.electori.co.jp/iport/poe+network.html>

仕様:

入力: DC48V ~ 56V 802.3at (PoE+)

出力: DC5.3V, 3.0A


ネットワーク速度: 10/100Mbps

動作温度: 0° ~ 35°C

本製品は充電対象のiPadへ最大15Wの電力を供給します。


CONNECT PRO BaseStationへの取付

1. 本製品を箱から取り出します。
2. 製品付属のセキュリティツールを BaseStation 背面にある小さな穴に挿入します。ツールを反時計回りに止まるまで回転させ、2つ目の穴でもこれを繰り返します。


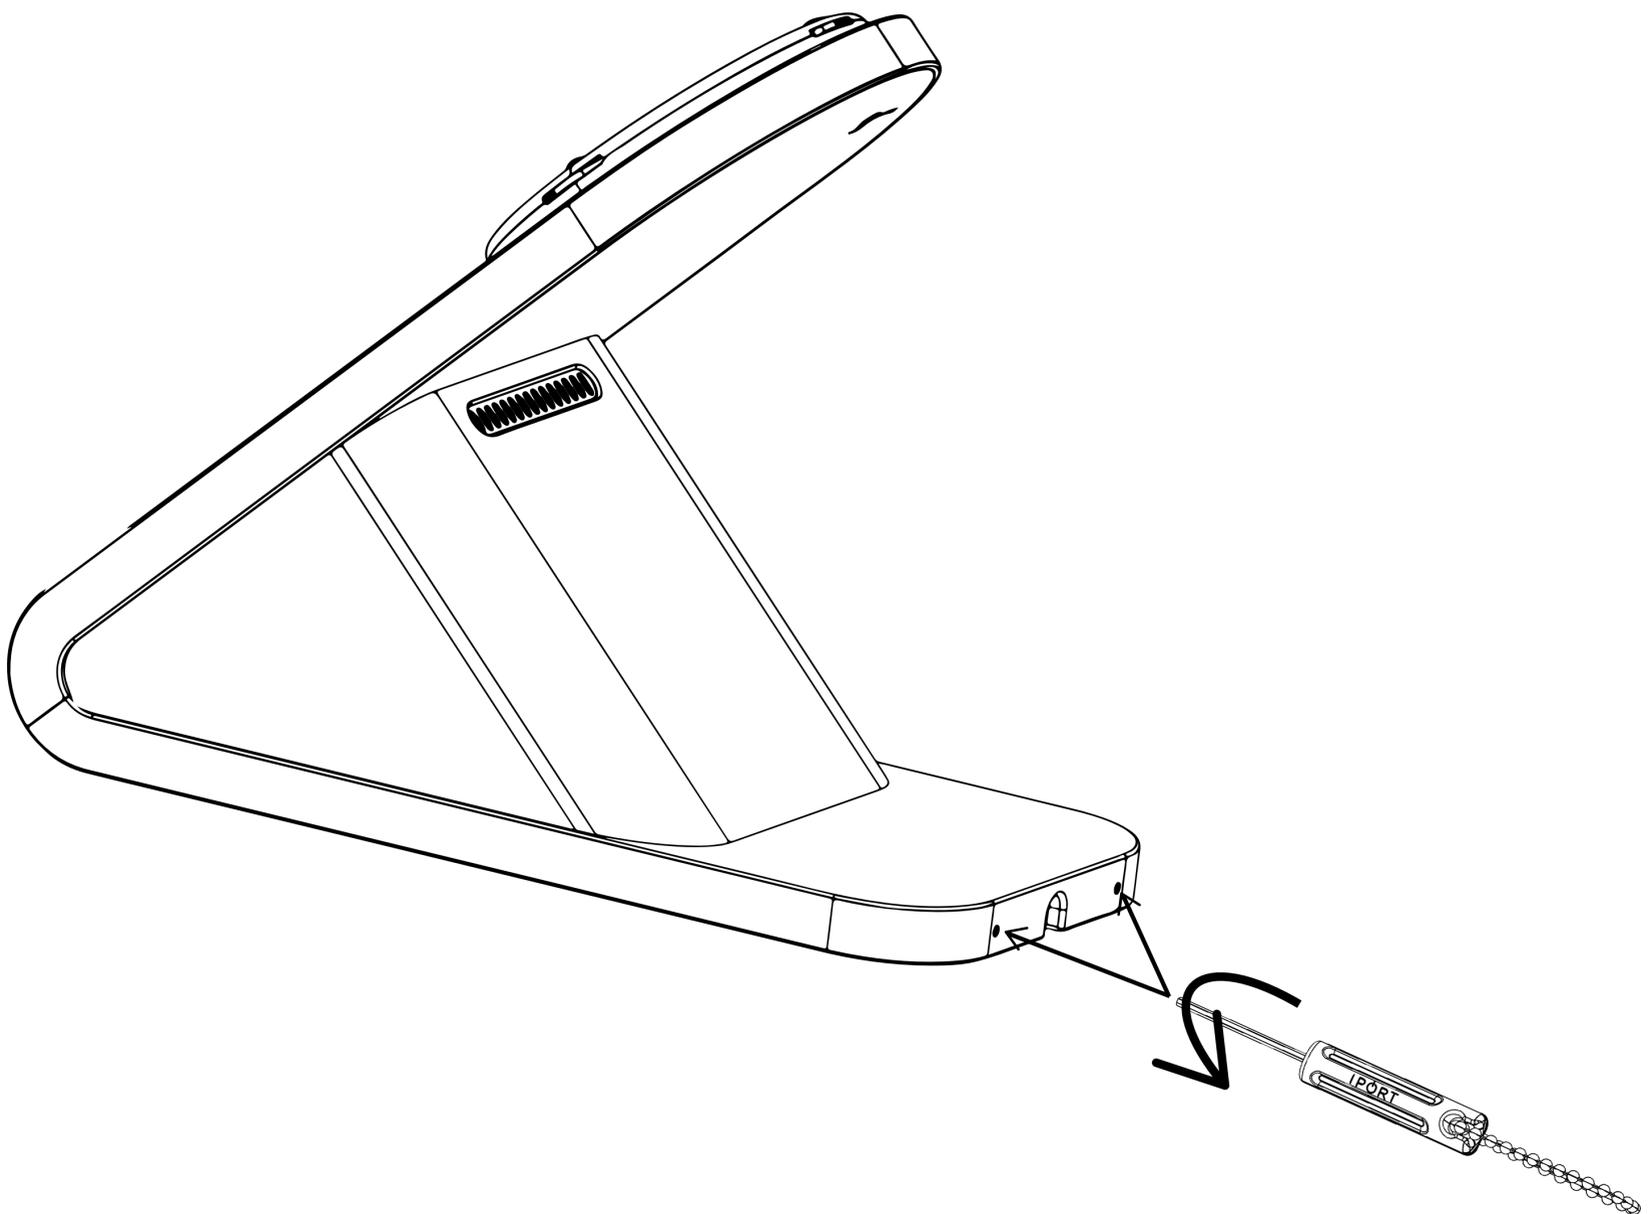


3. BaseStation を前方に傾けて、内部を露出させます。



※底部は重みがある為、取り扱いにはご注意ください。

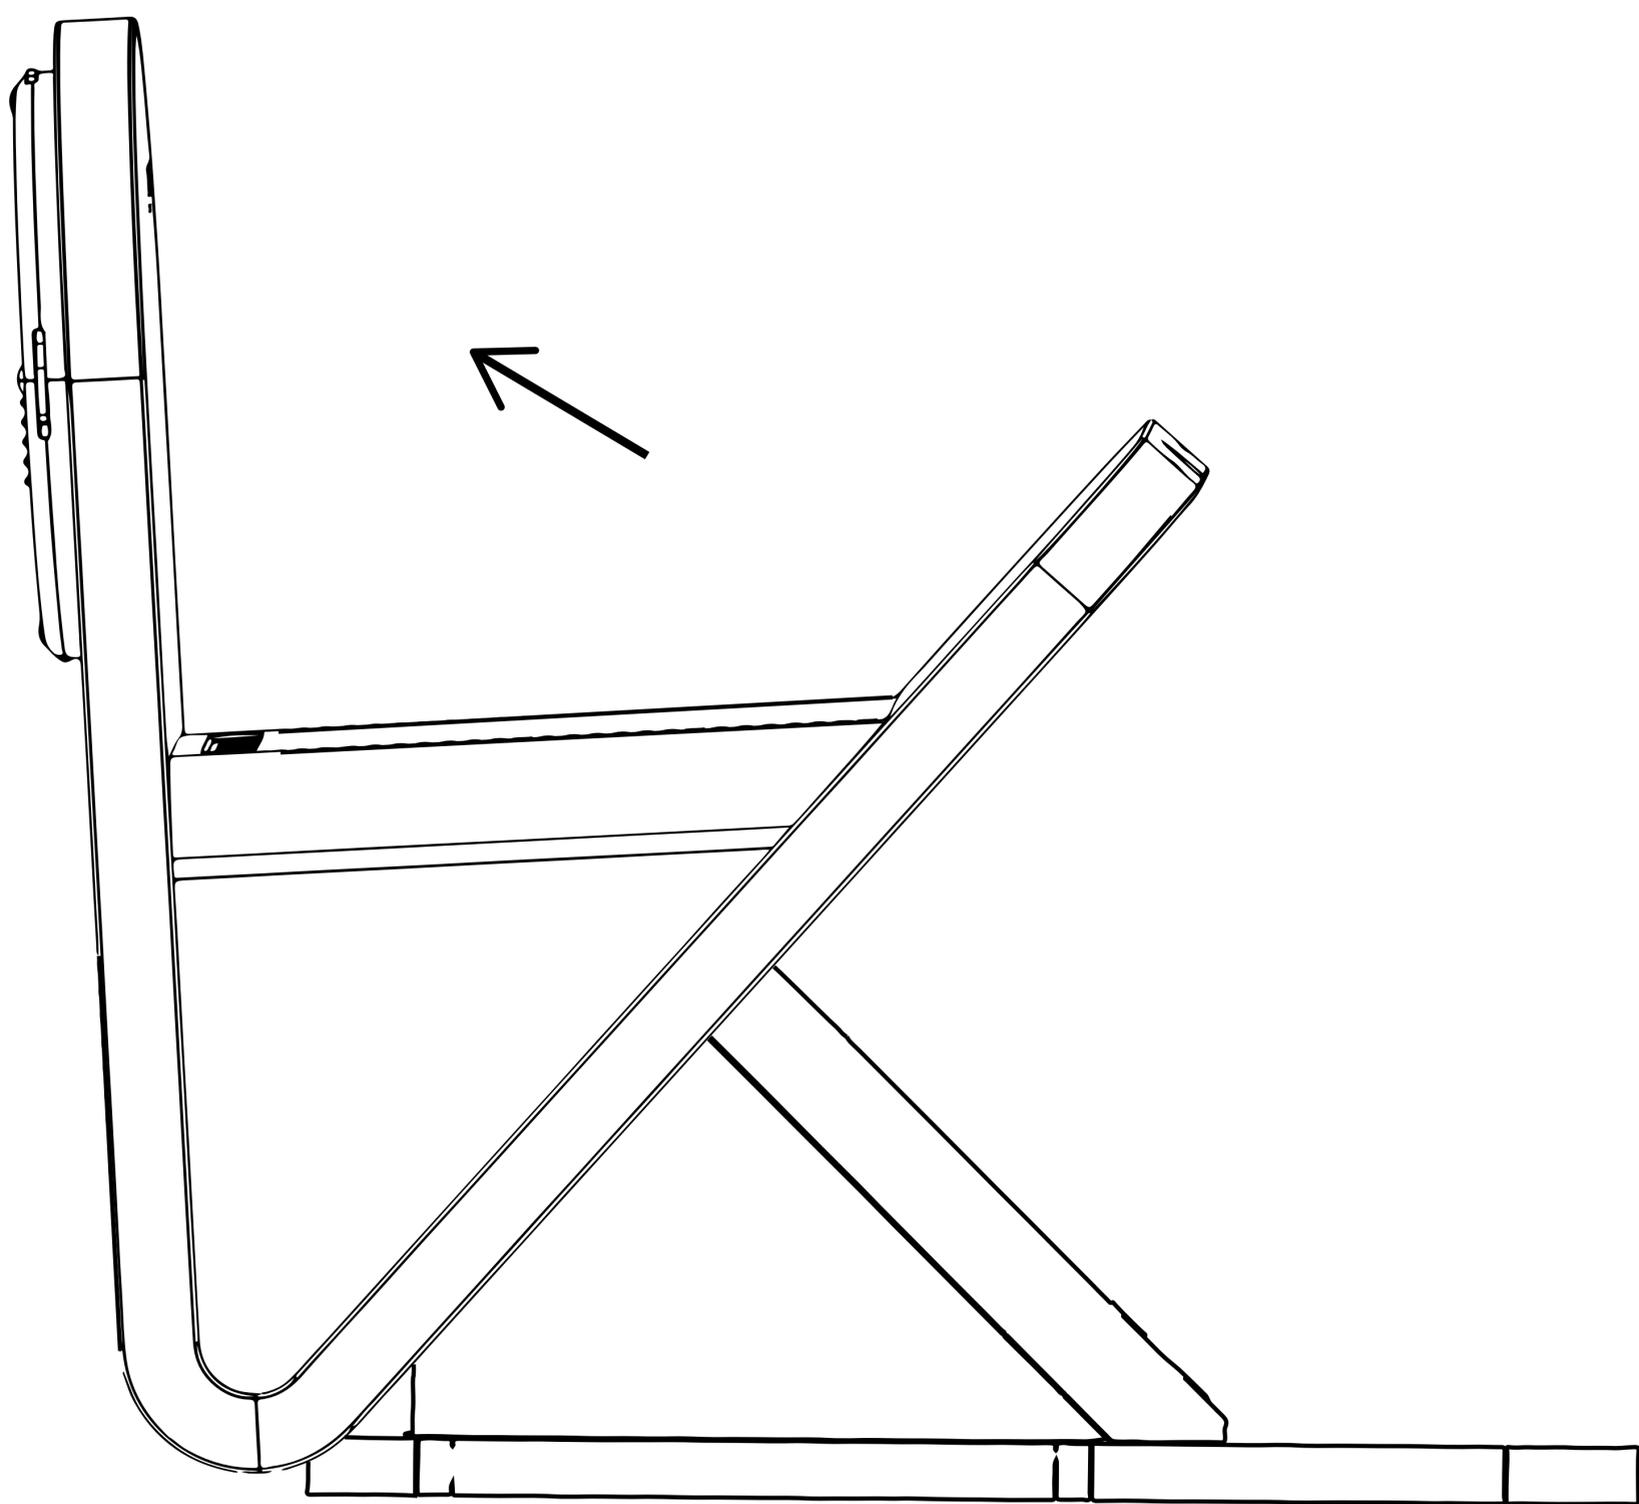


4. DC バレル ケーブルが取り付けられている場合はサーキットから取り外し、BaseStation 配線カバーを外します。

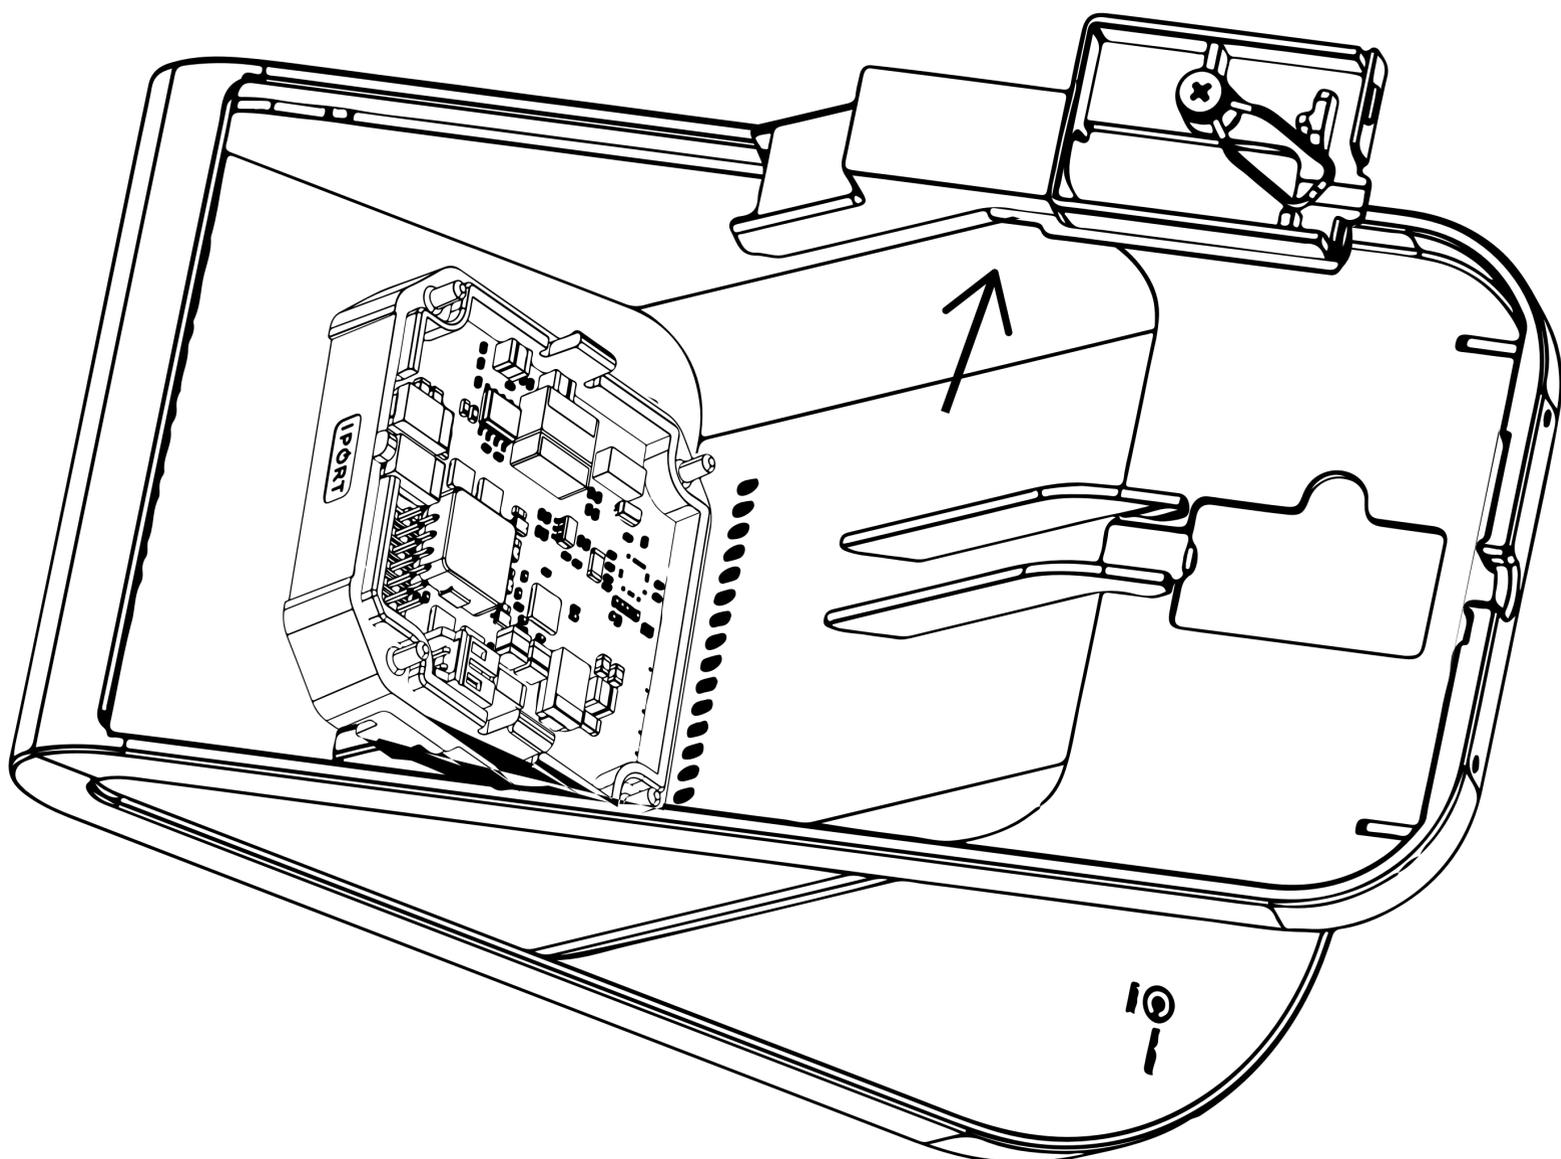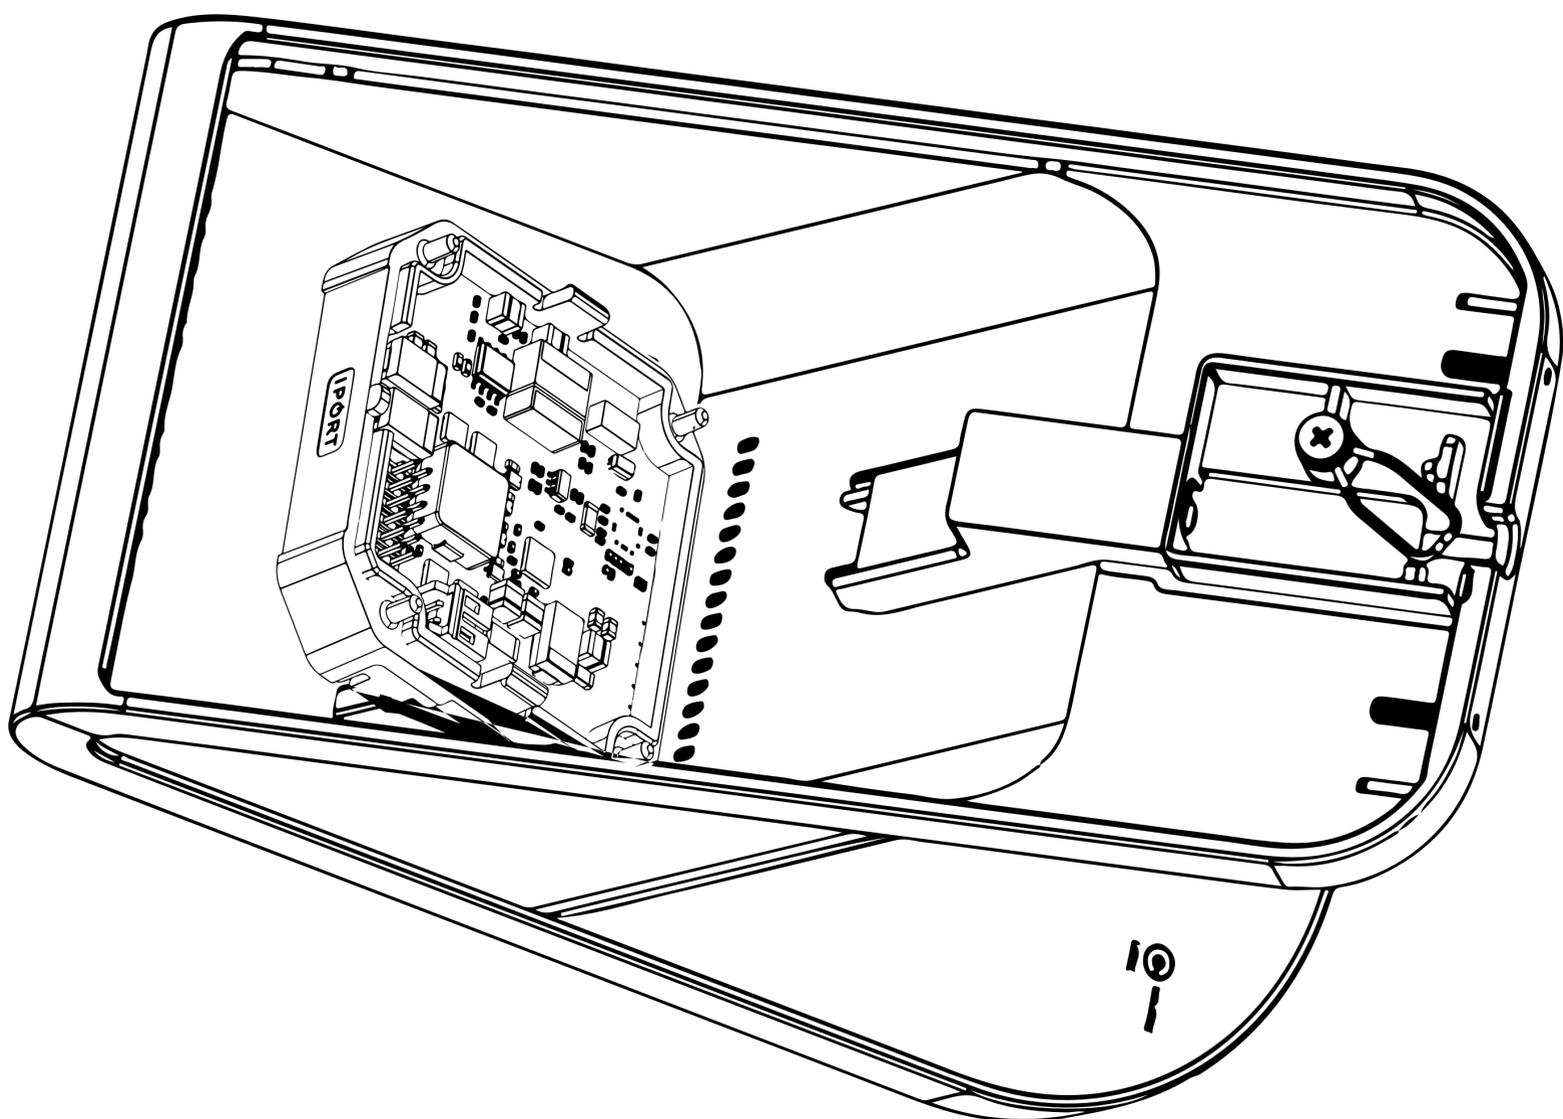


5. DC ボードを BaseStation から持ち上げて裏返し、接続ケーブルを露出させます。

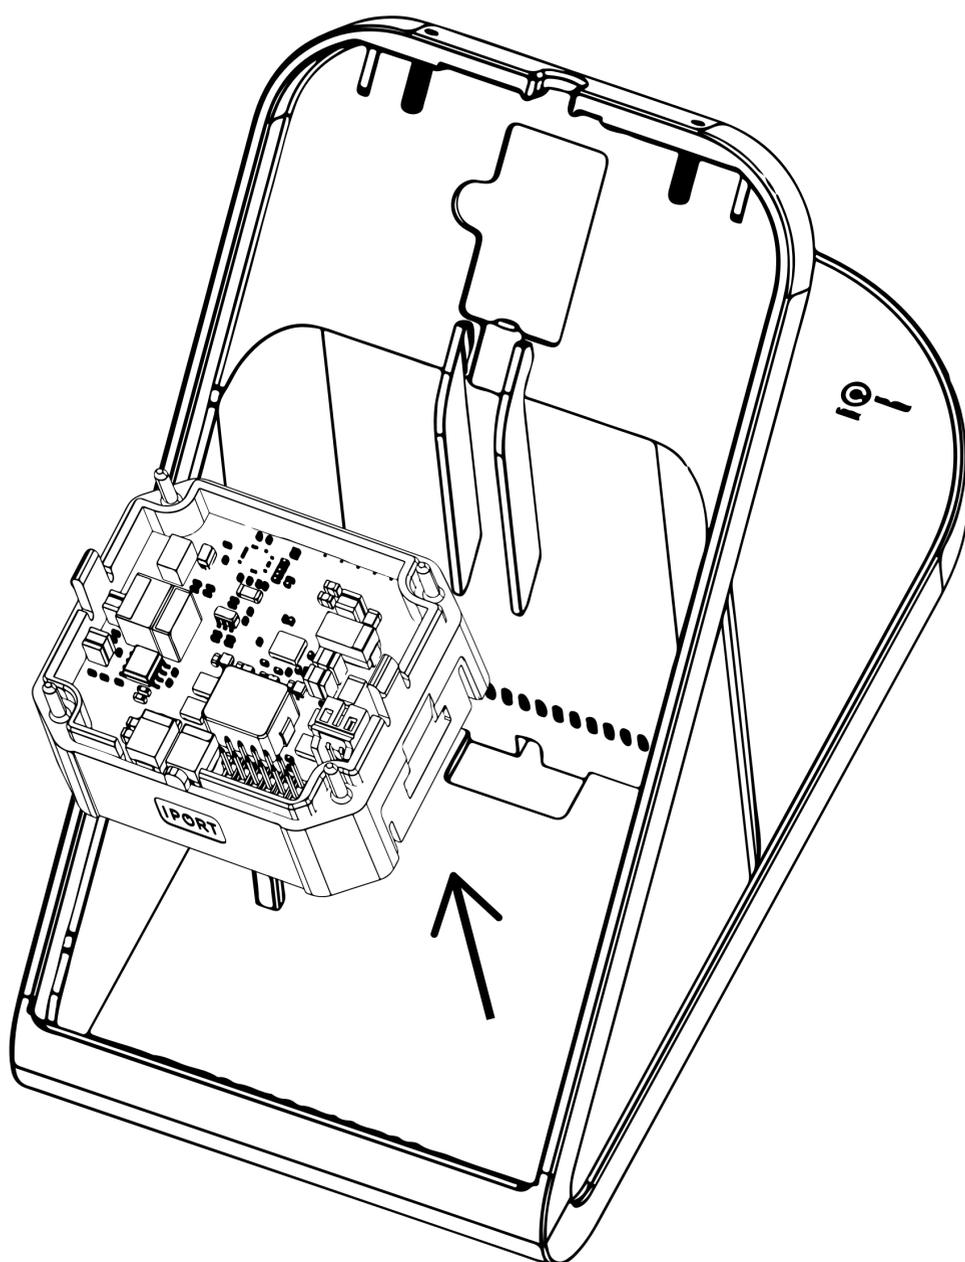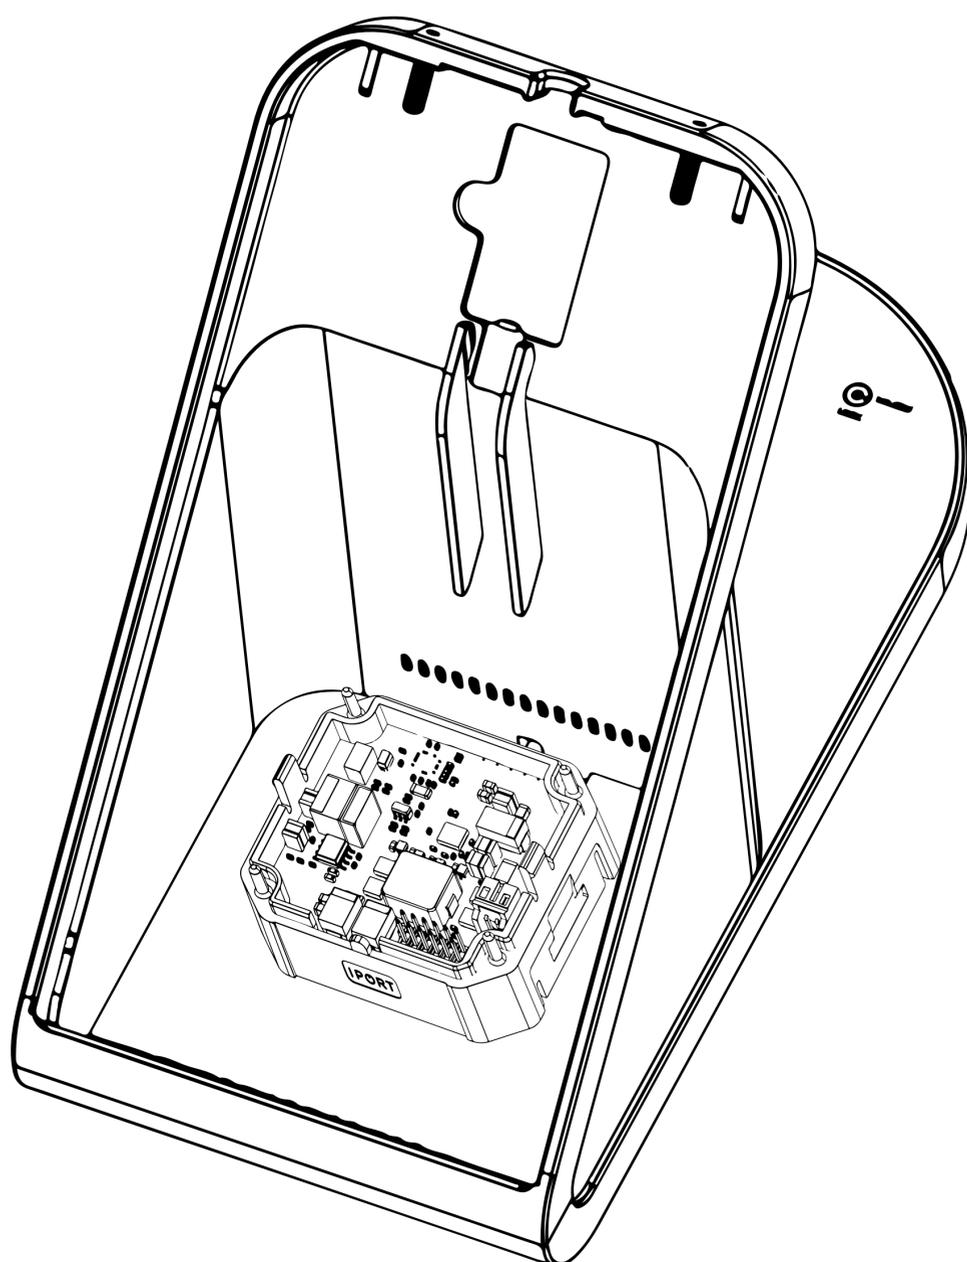


6. DC ボードから配線を注意深く抜き、DC ボードを取り外します。

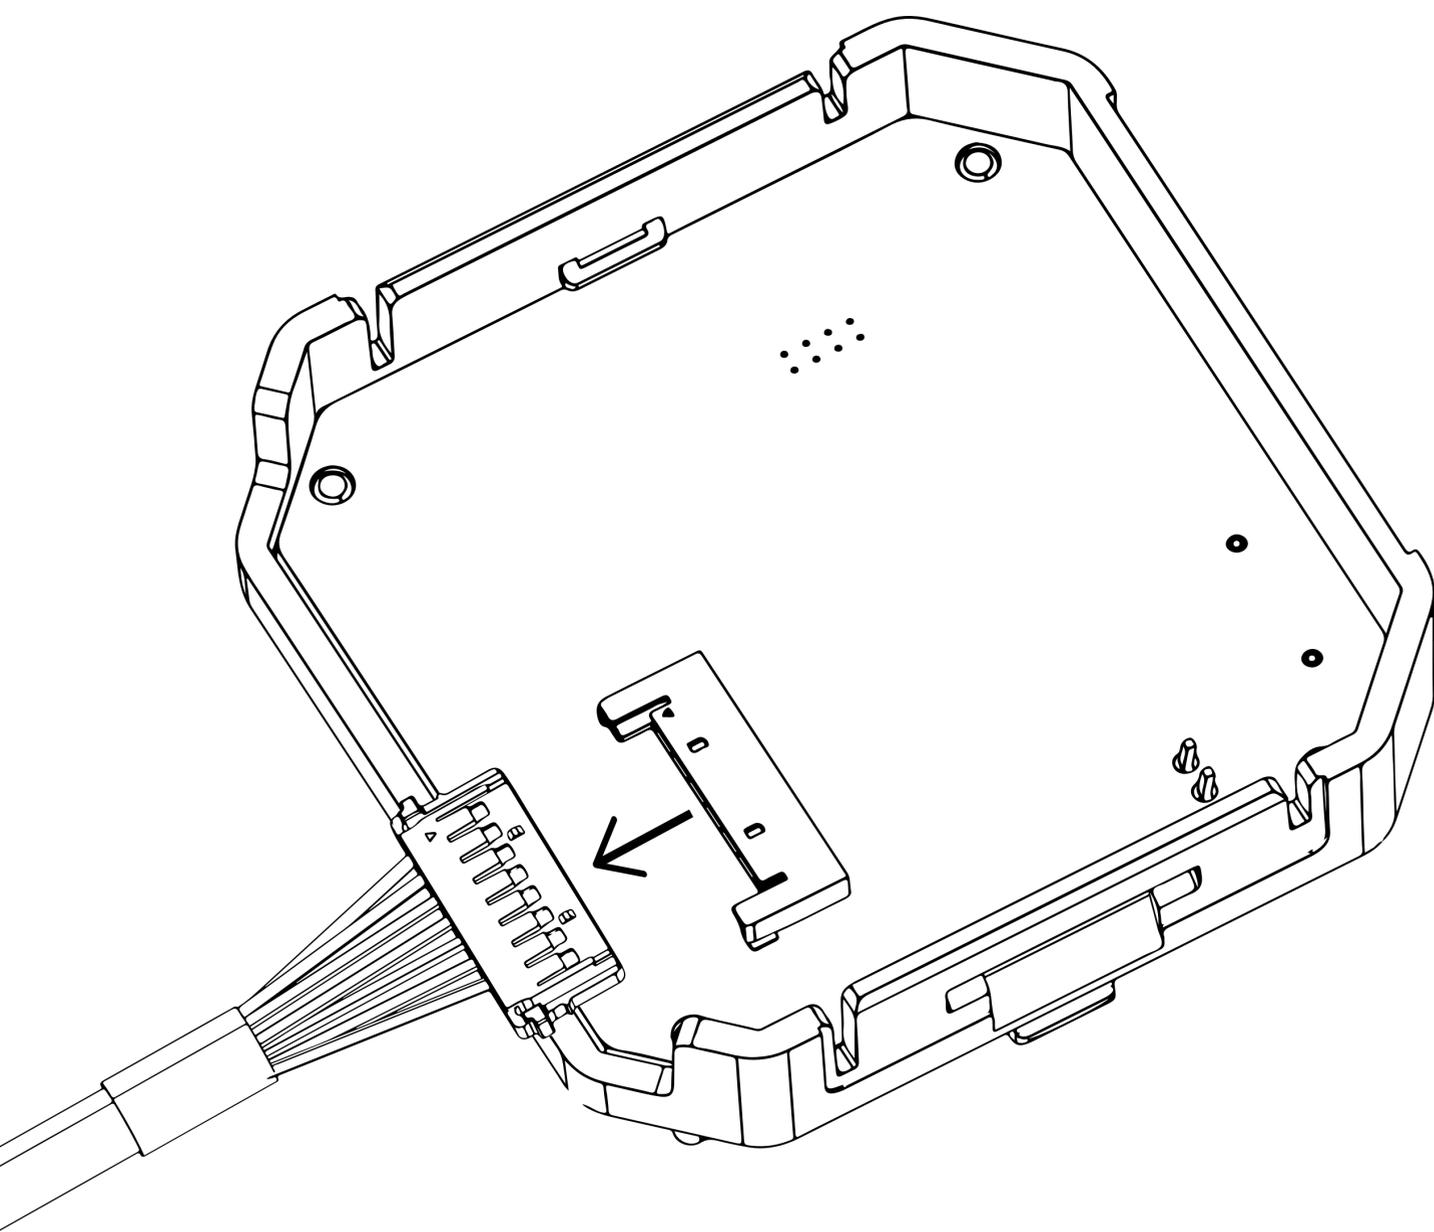



7. BaseStationから取り外した配線を本製品に注意深く挿入します。

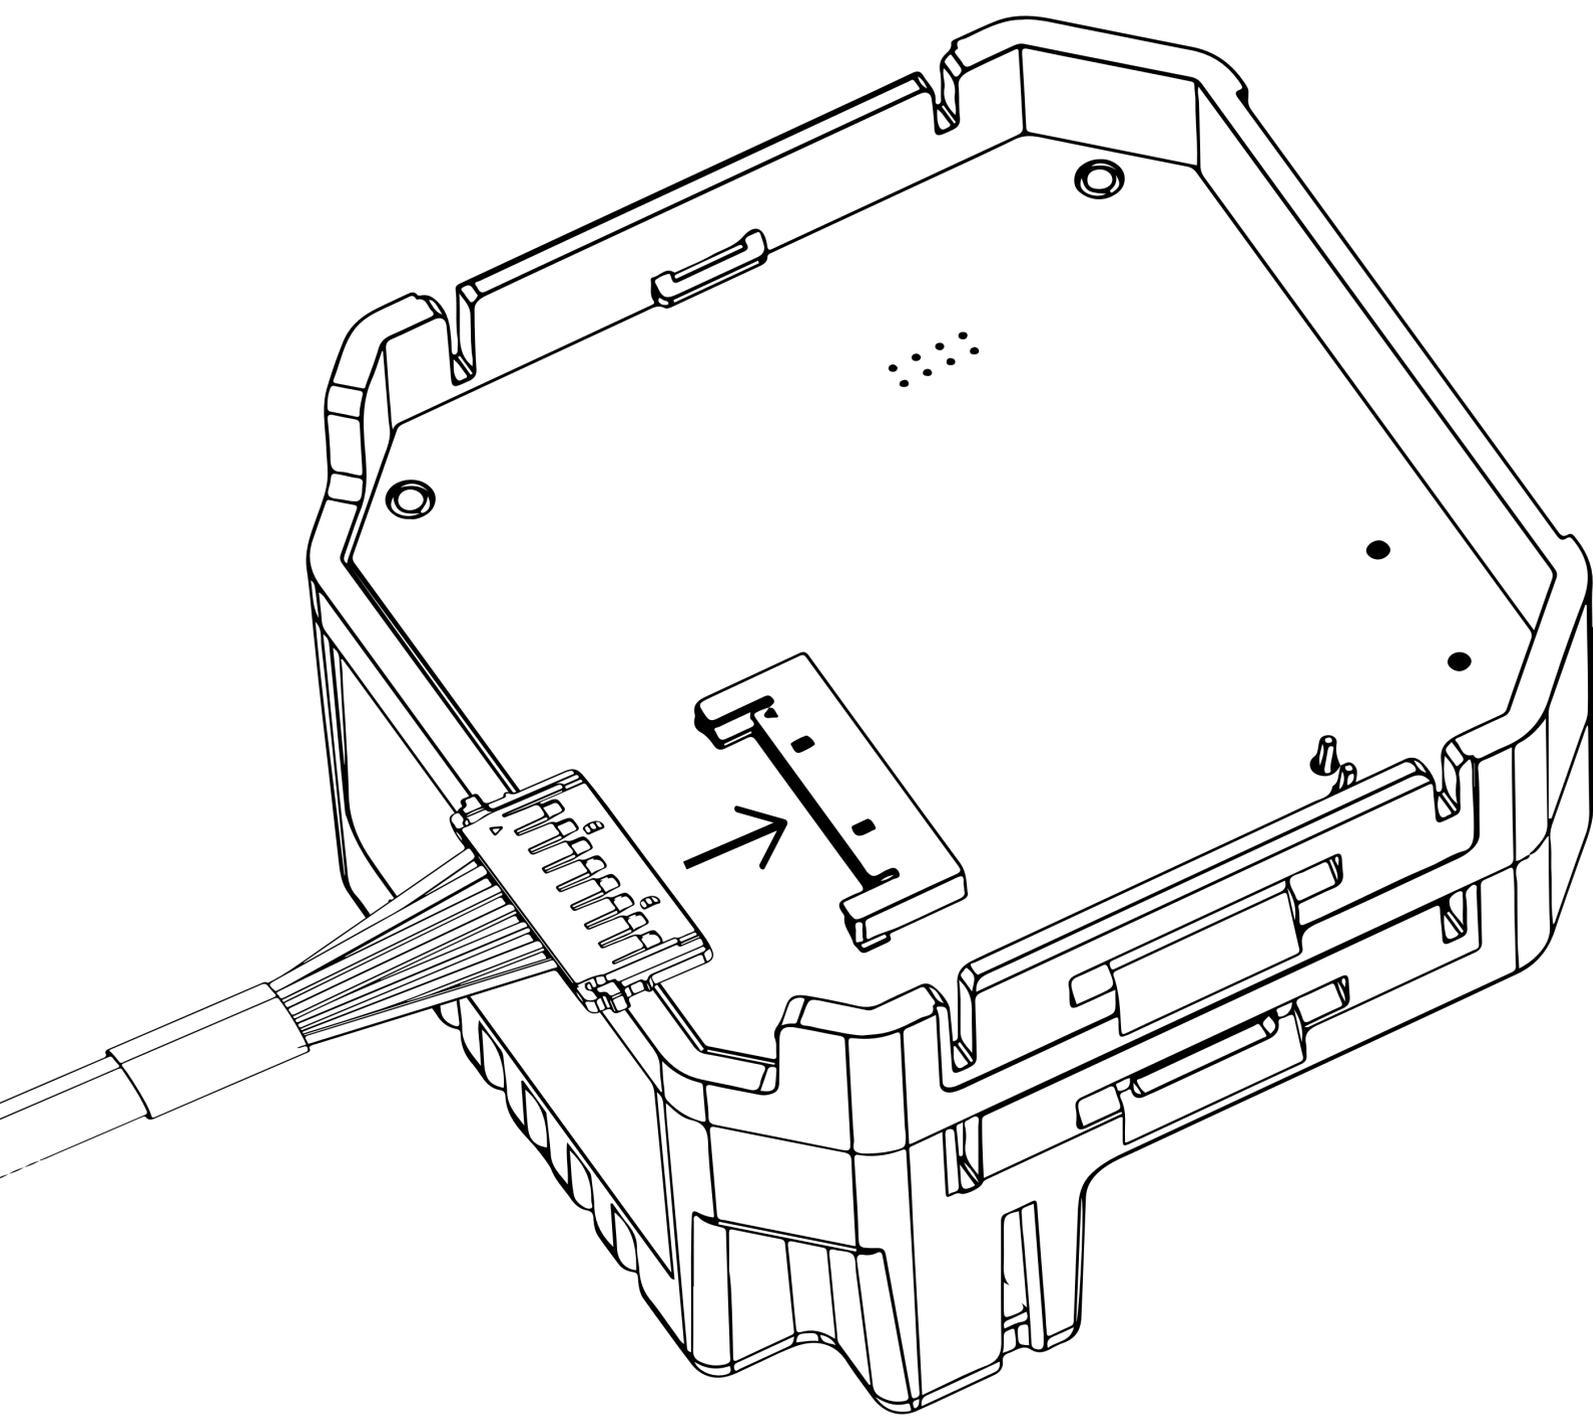


8. 本製品をBaseStationに取り付ける前に、LANケーブルを本製品のRJ-45ポートに挿入します。

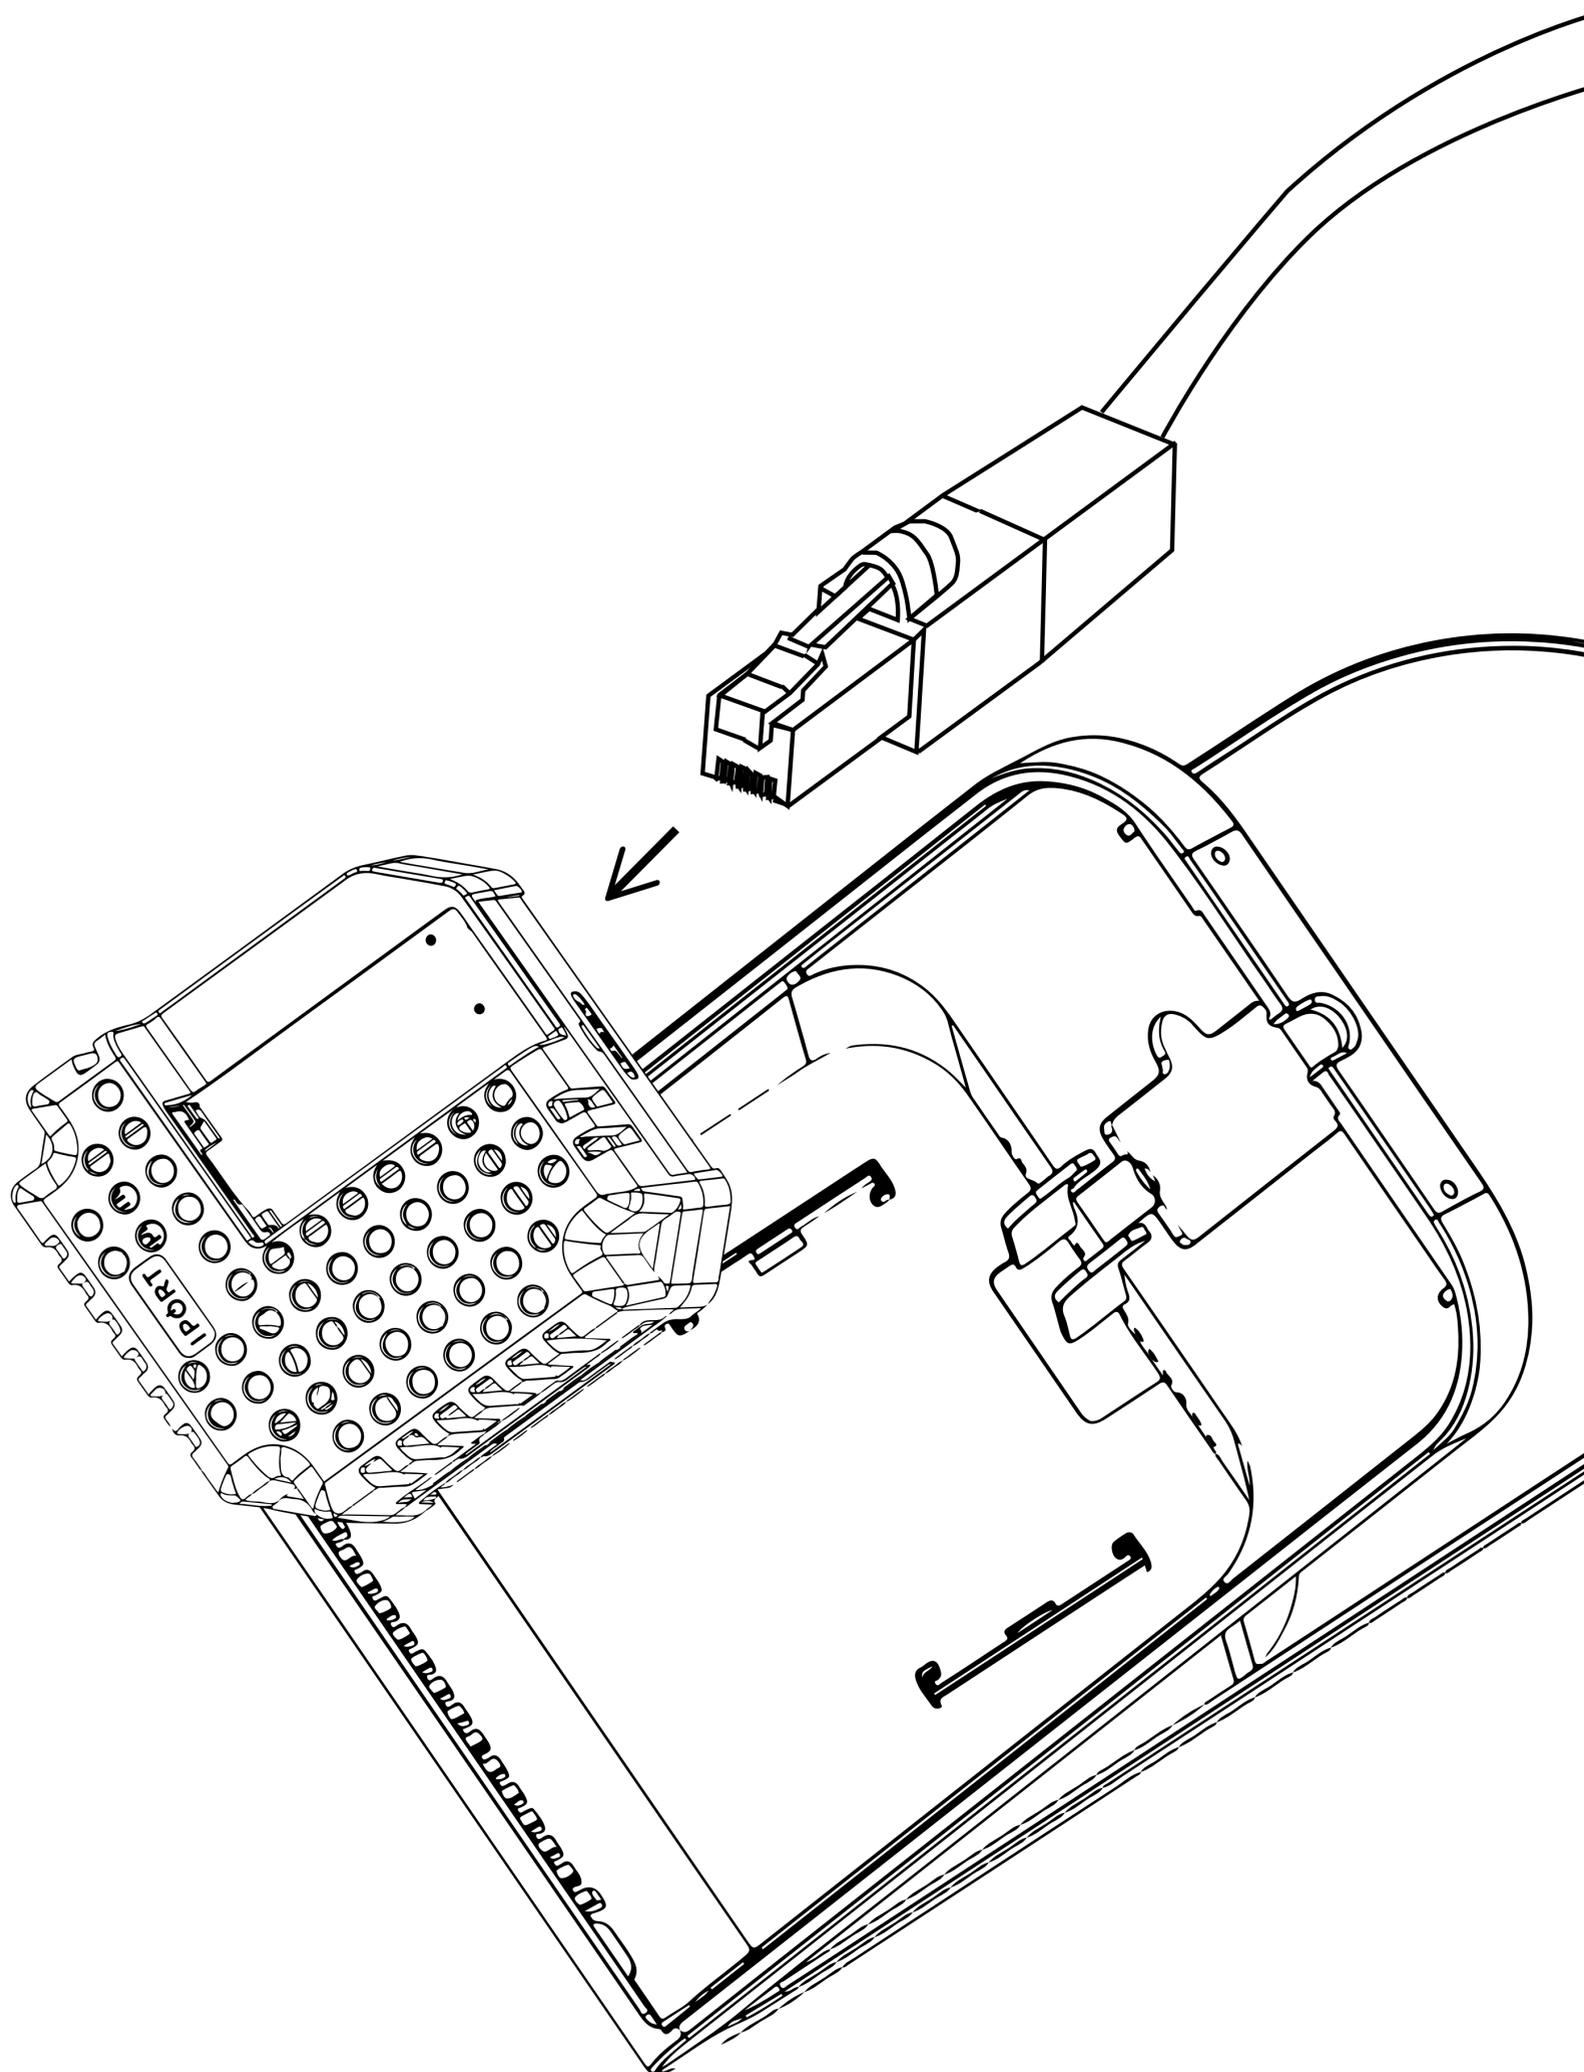



9. LANケーブル出口の向きに注意しながら、 本製品をBaseStationに取り付けます。

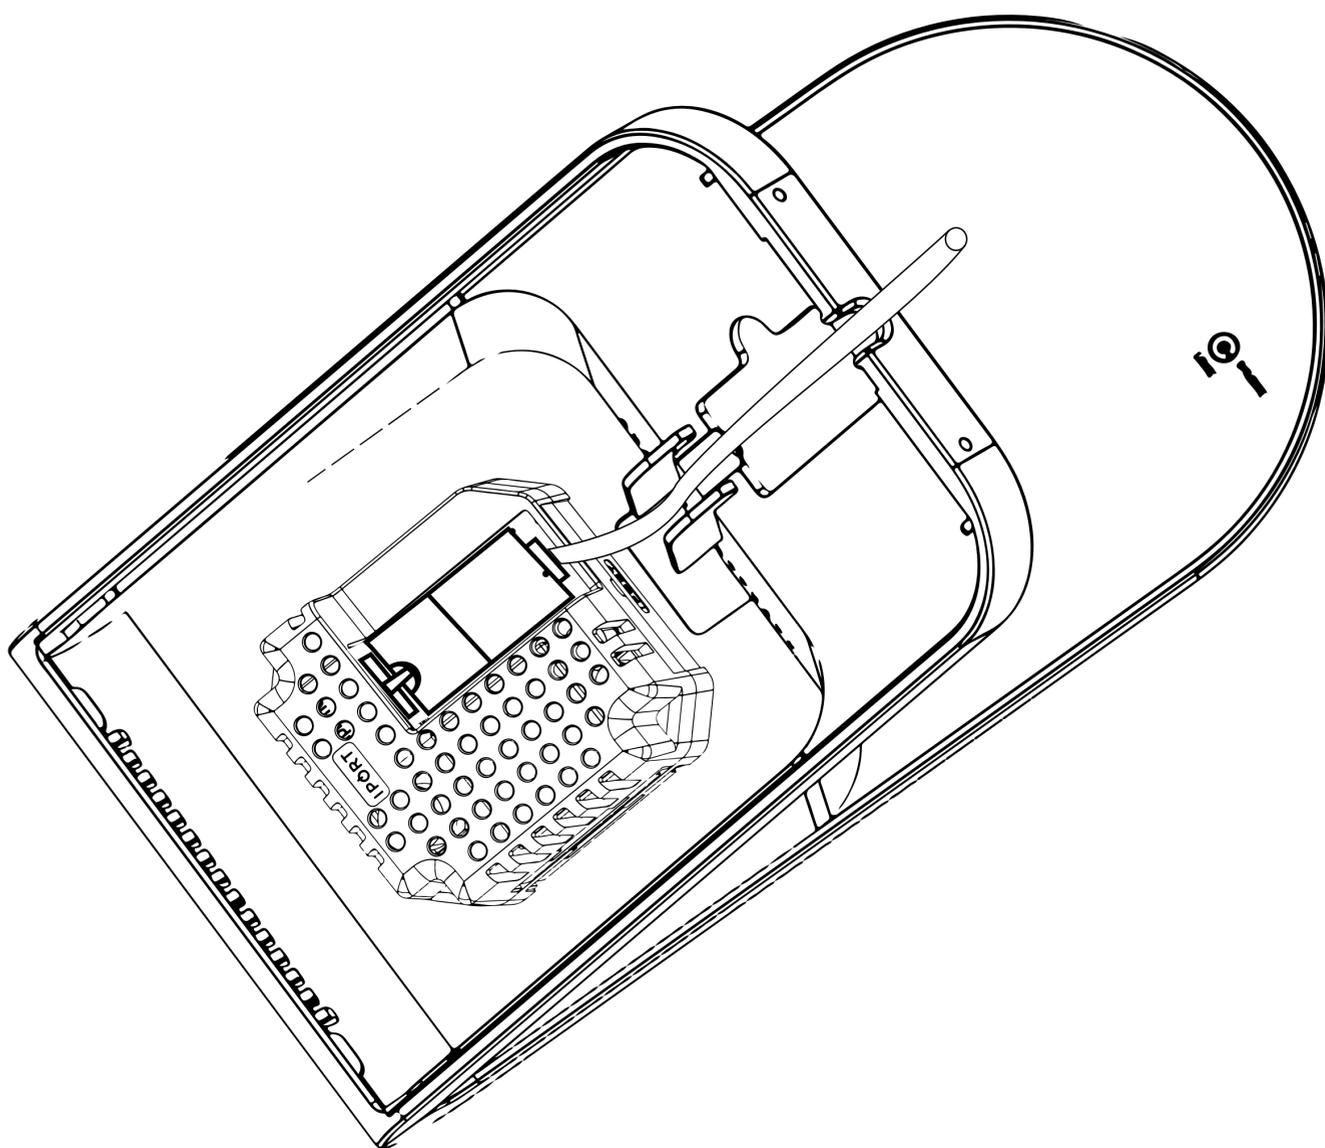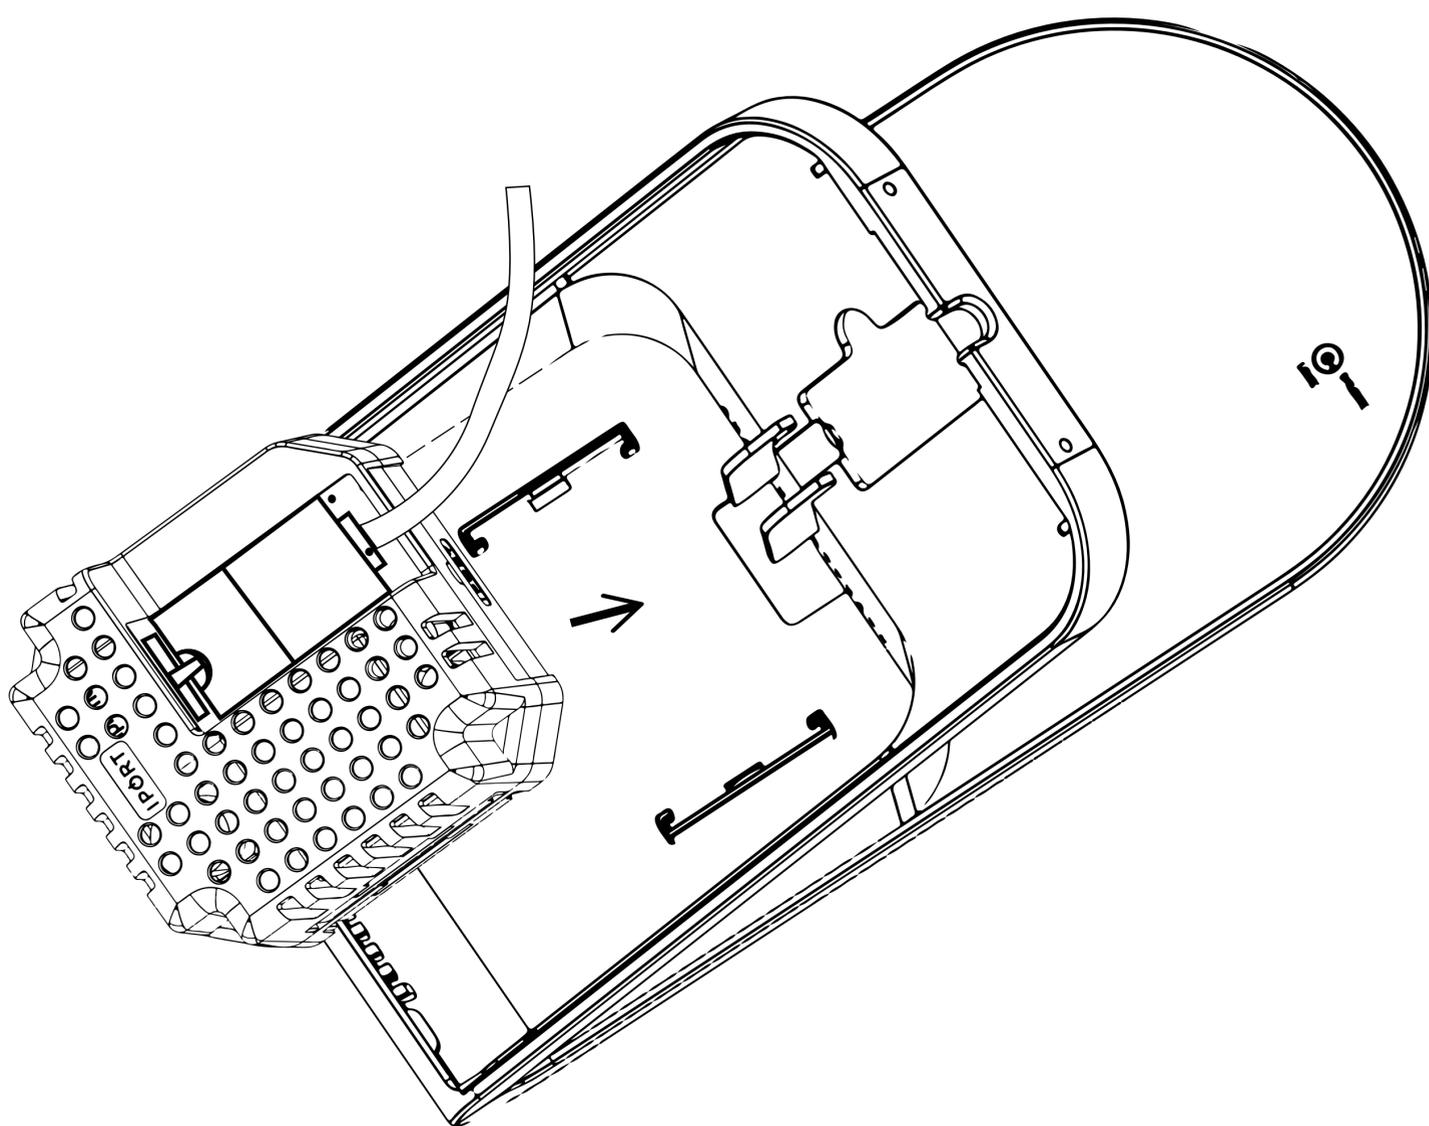


10. LANケーブルを配線溝に這わせた後、先ほど取り外した配線カバーを取り付けます。

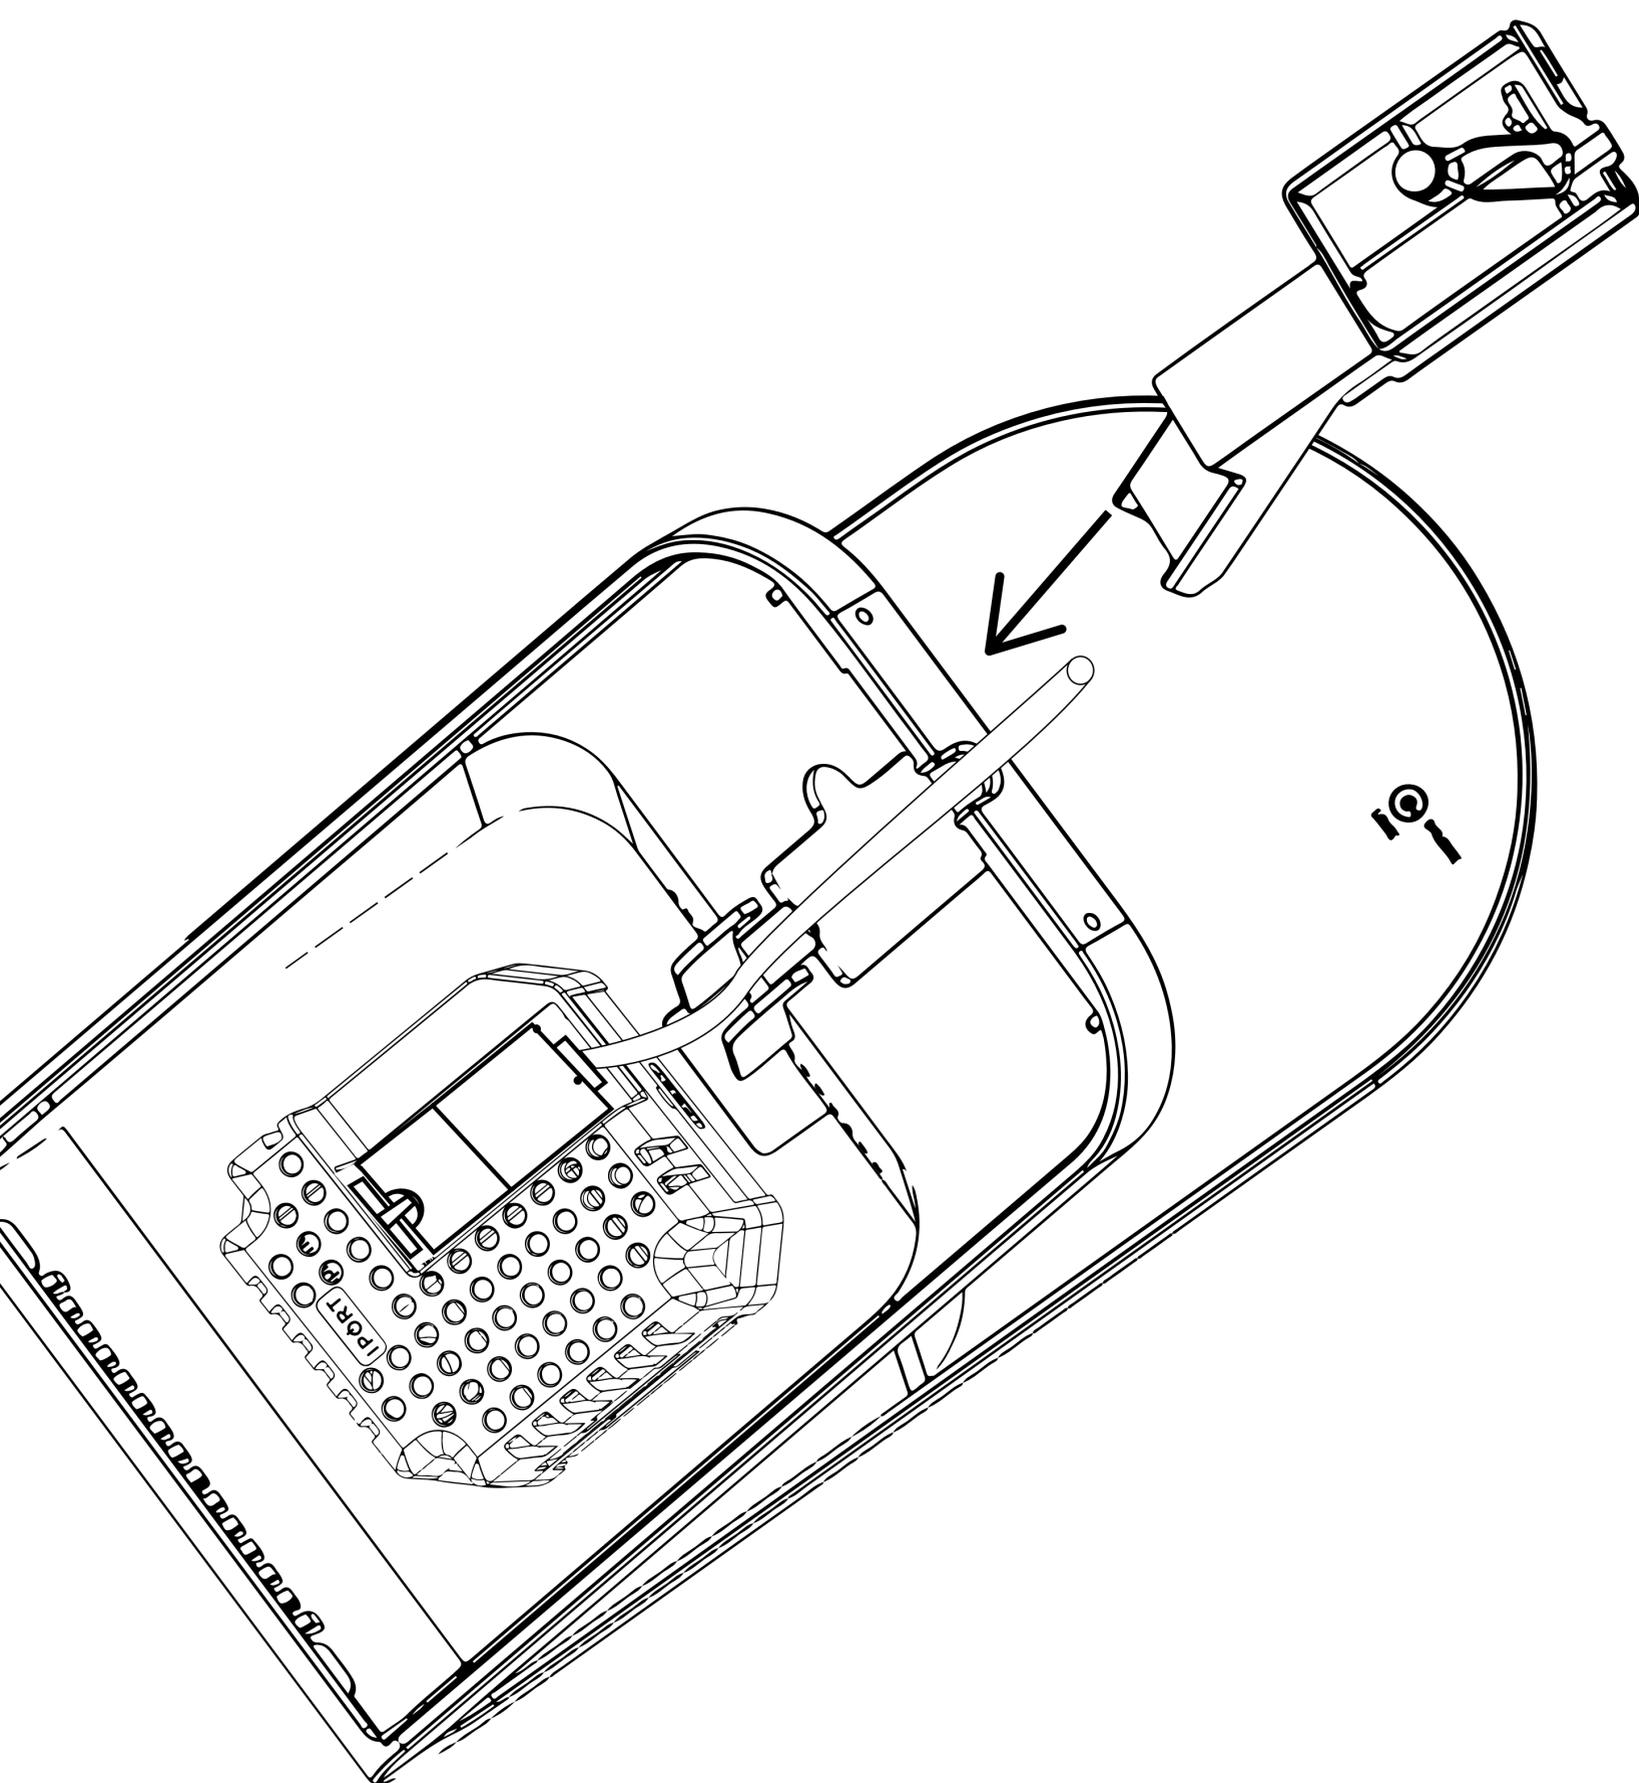

11. 必要に応じて、下図のように抜け防止クリップを使用します。

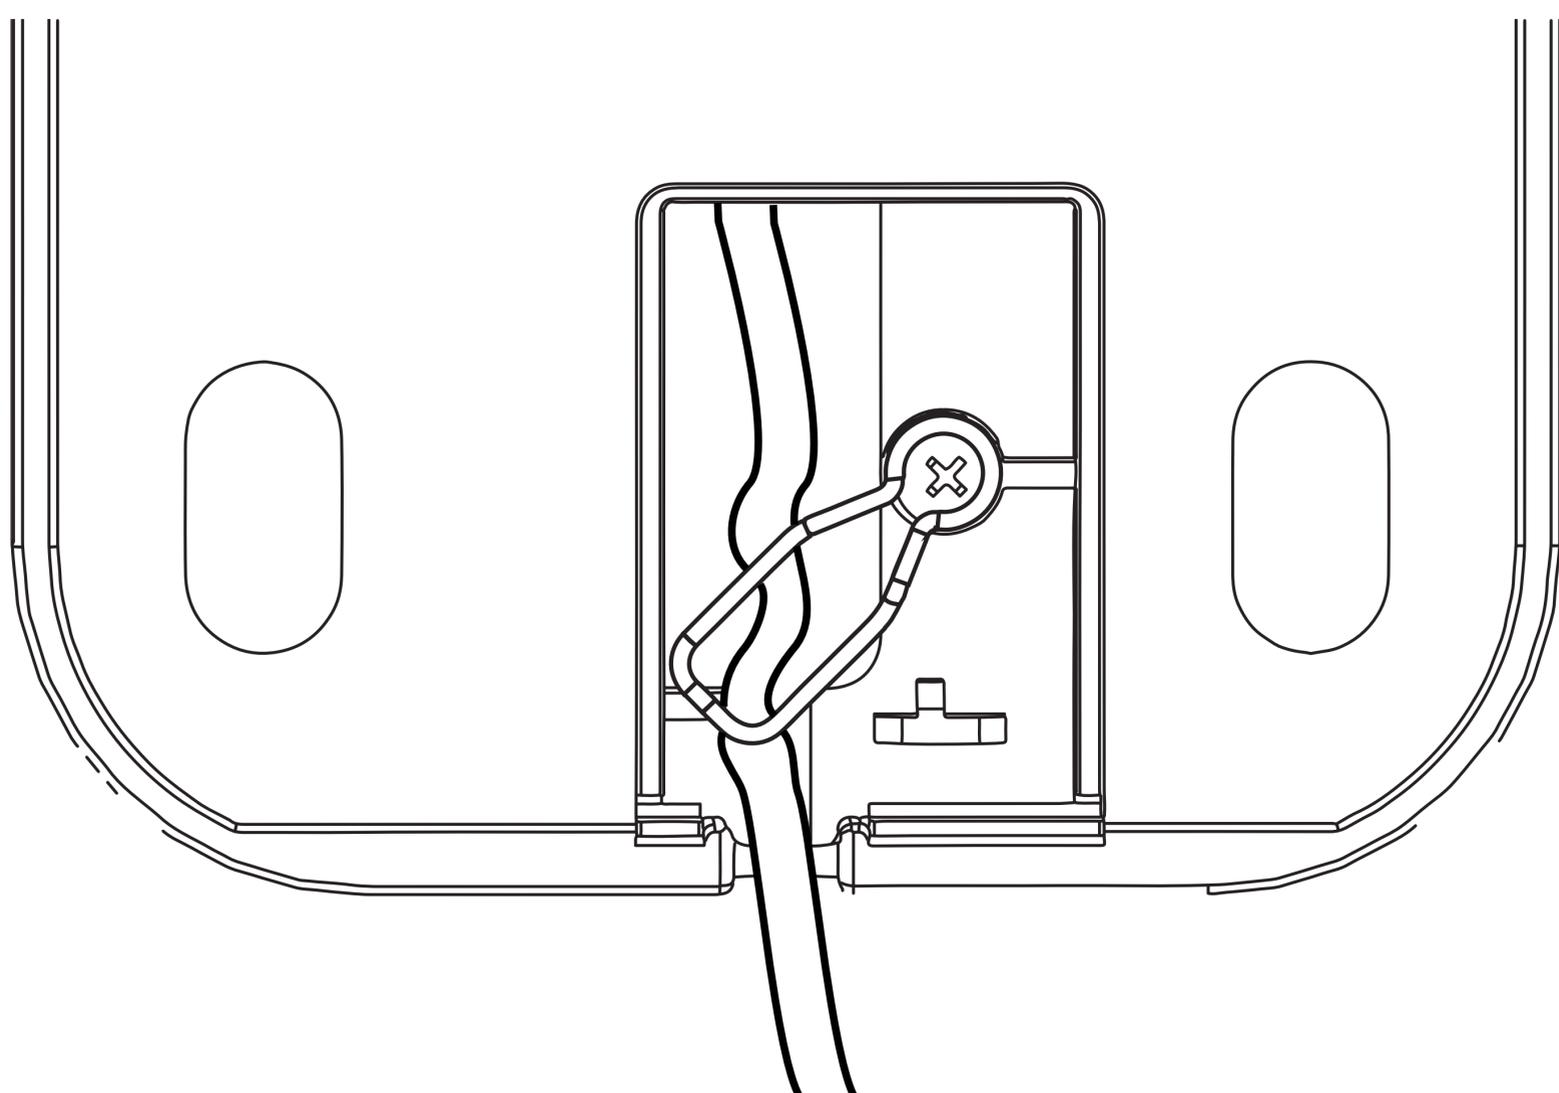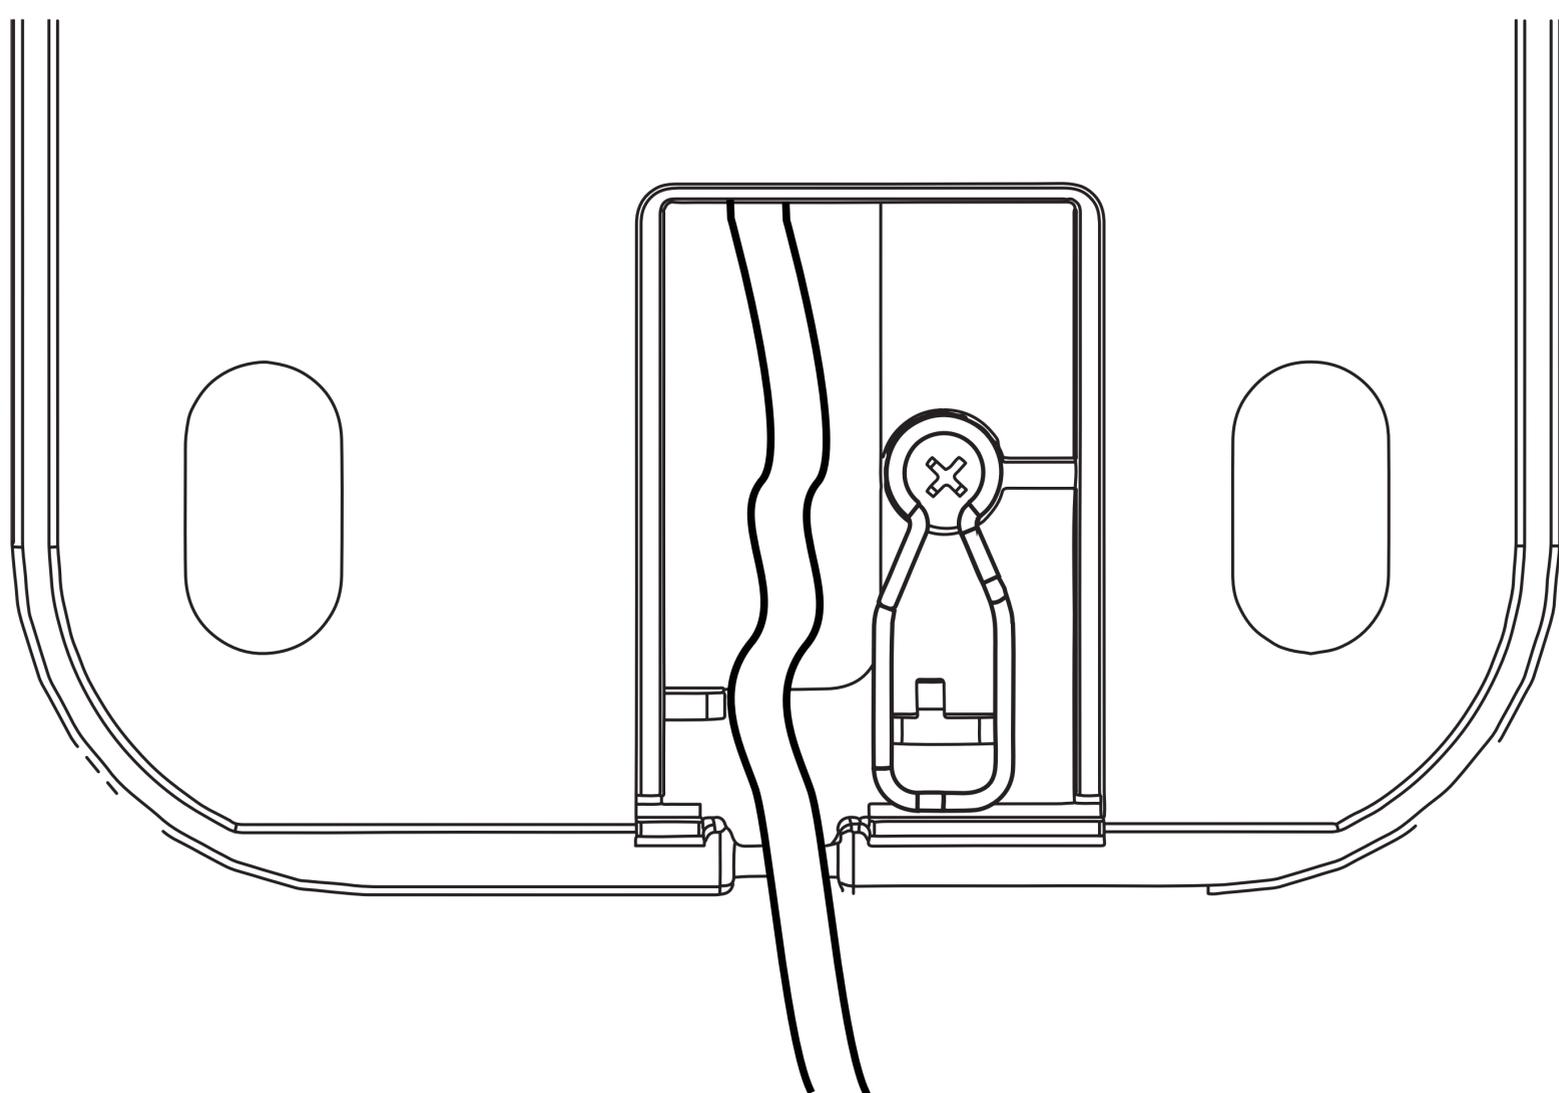



12. 取り外したBaseStationを底部に取付け、セキュリティーツールで時計回りに回転させてネジを締めます。

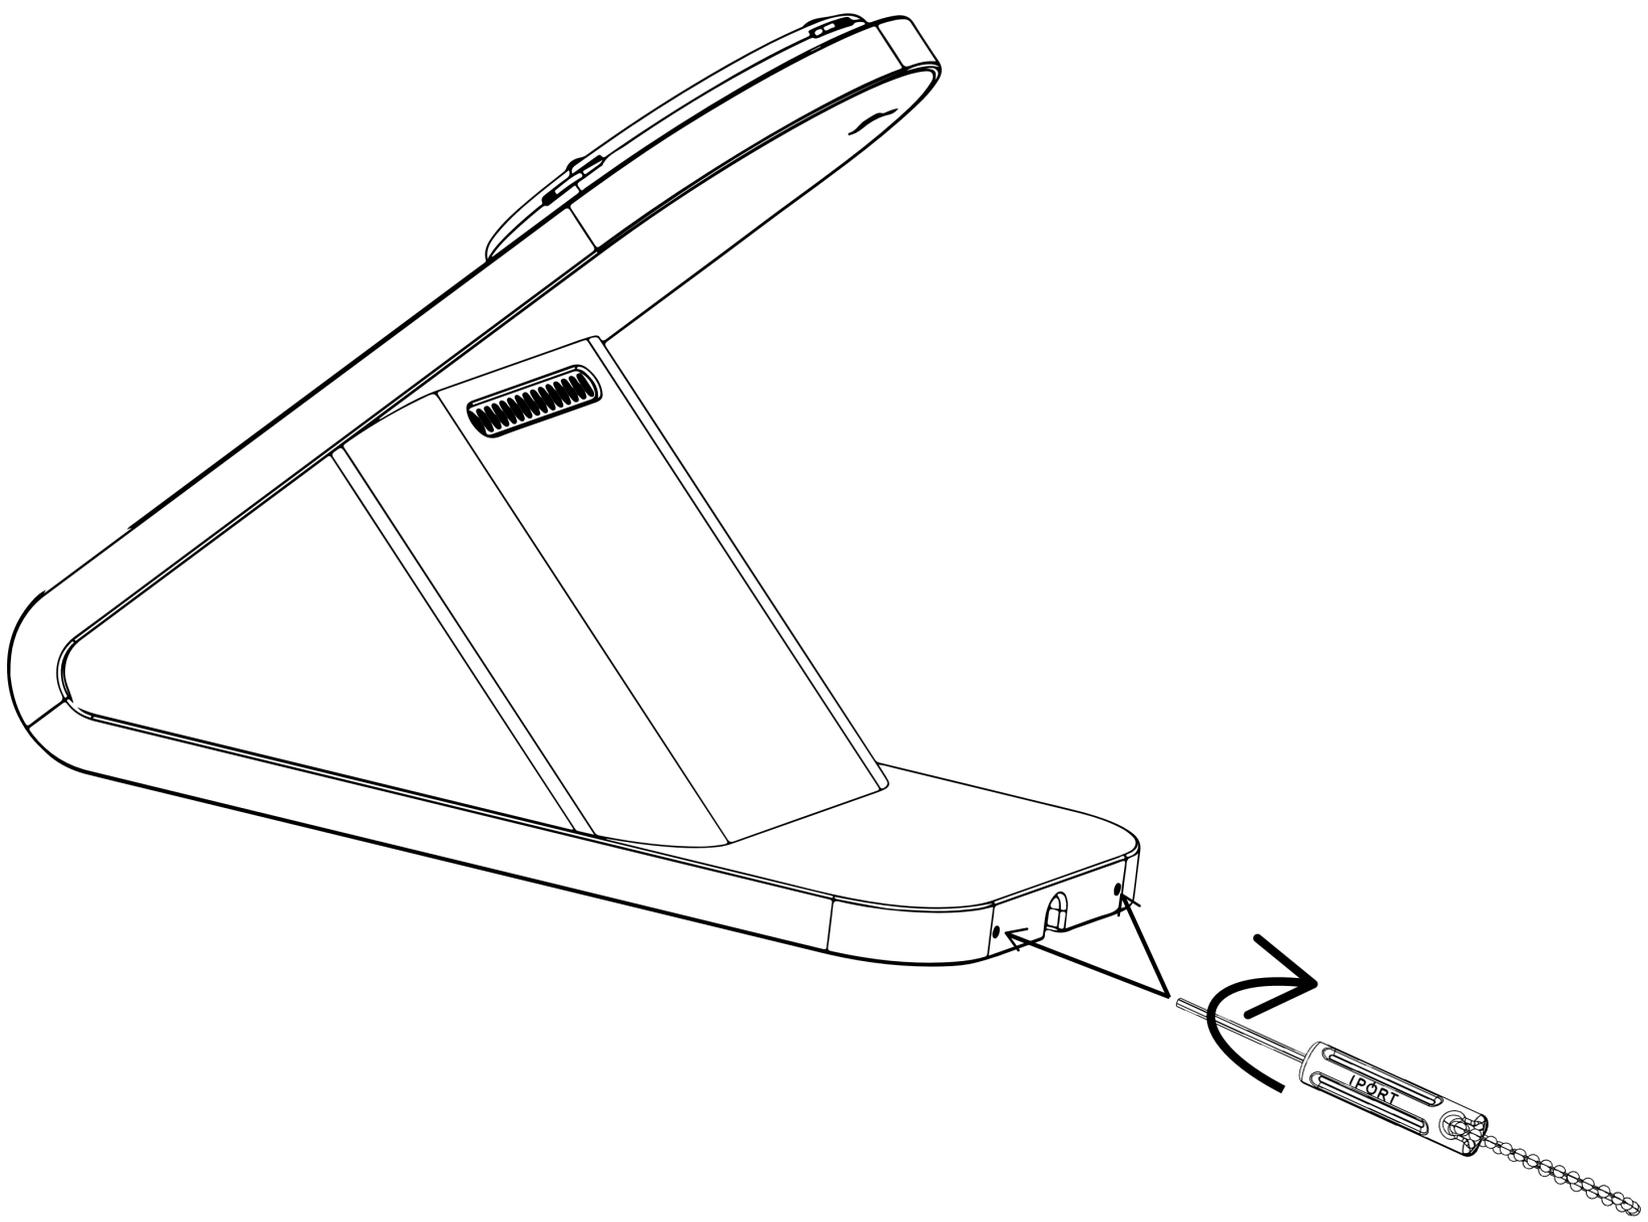


13. 本製品に取り付けたLANケーブルをPoE+スイッチまたはPoE+ Injector (別売)に接続し、対象のiPadへ適切に給電と有線LAN接続が提供できているか確認します。

CONNECT PRO WallStationへの取付


1. 本製品を箱から取り出します。
2. WallStation 背面のDC ボードを片側ずつしっかりと引いて、ボードを取り外します。

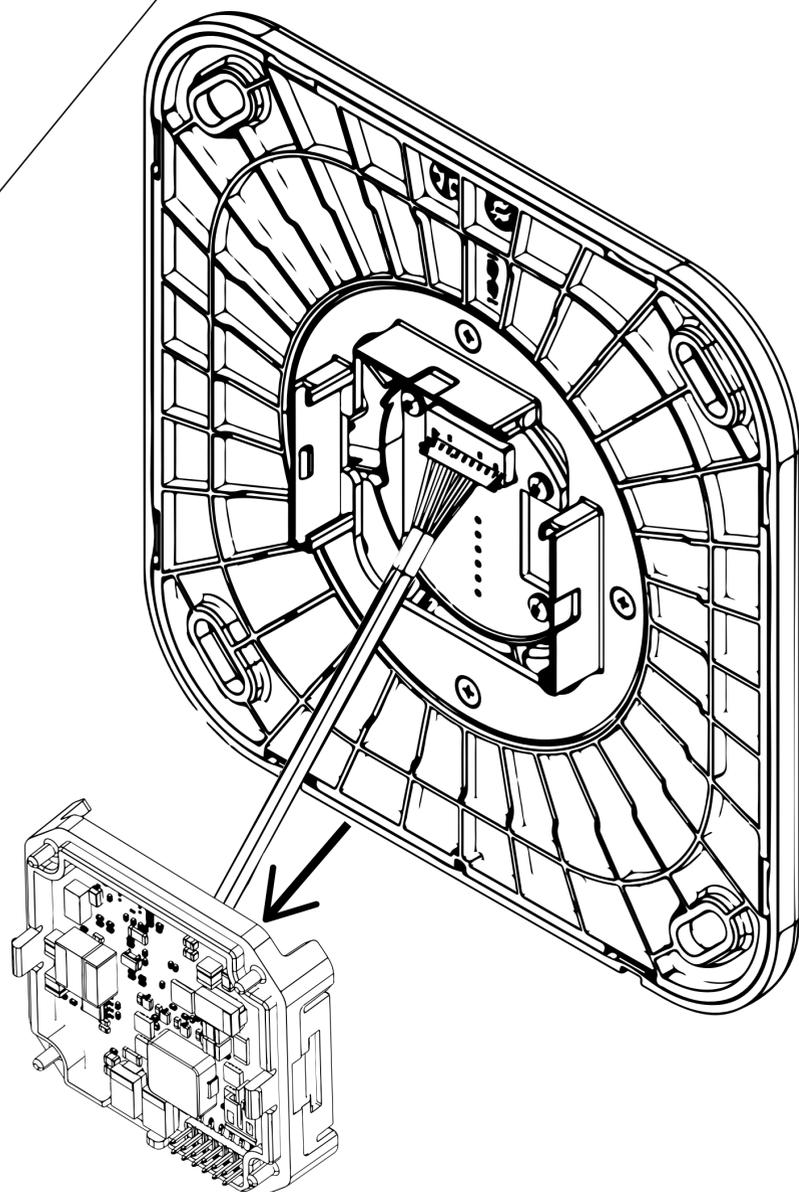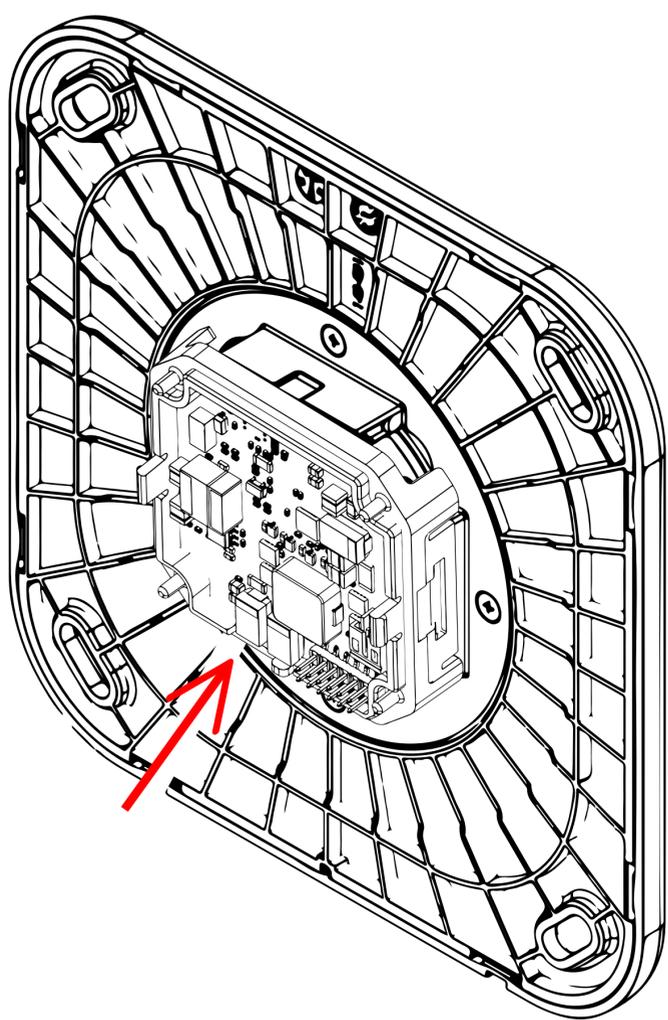


3. DC ボードを裏返し、接続されているケーブルを露出させ、DC ボードから注意深く取り外し、DC ボードを脇に置きます。

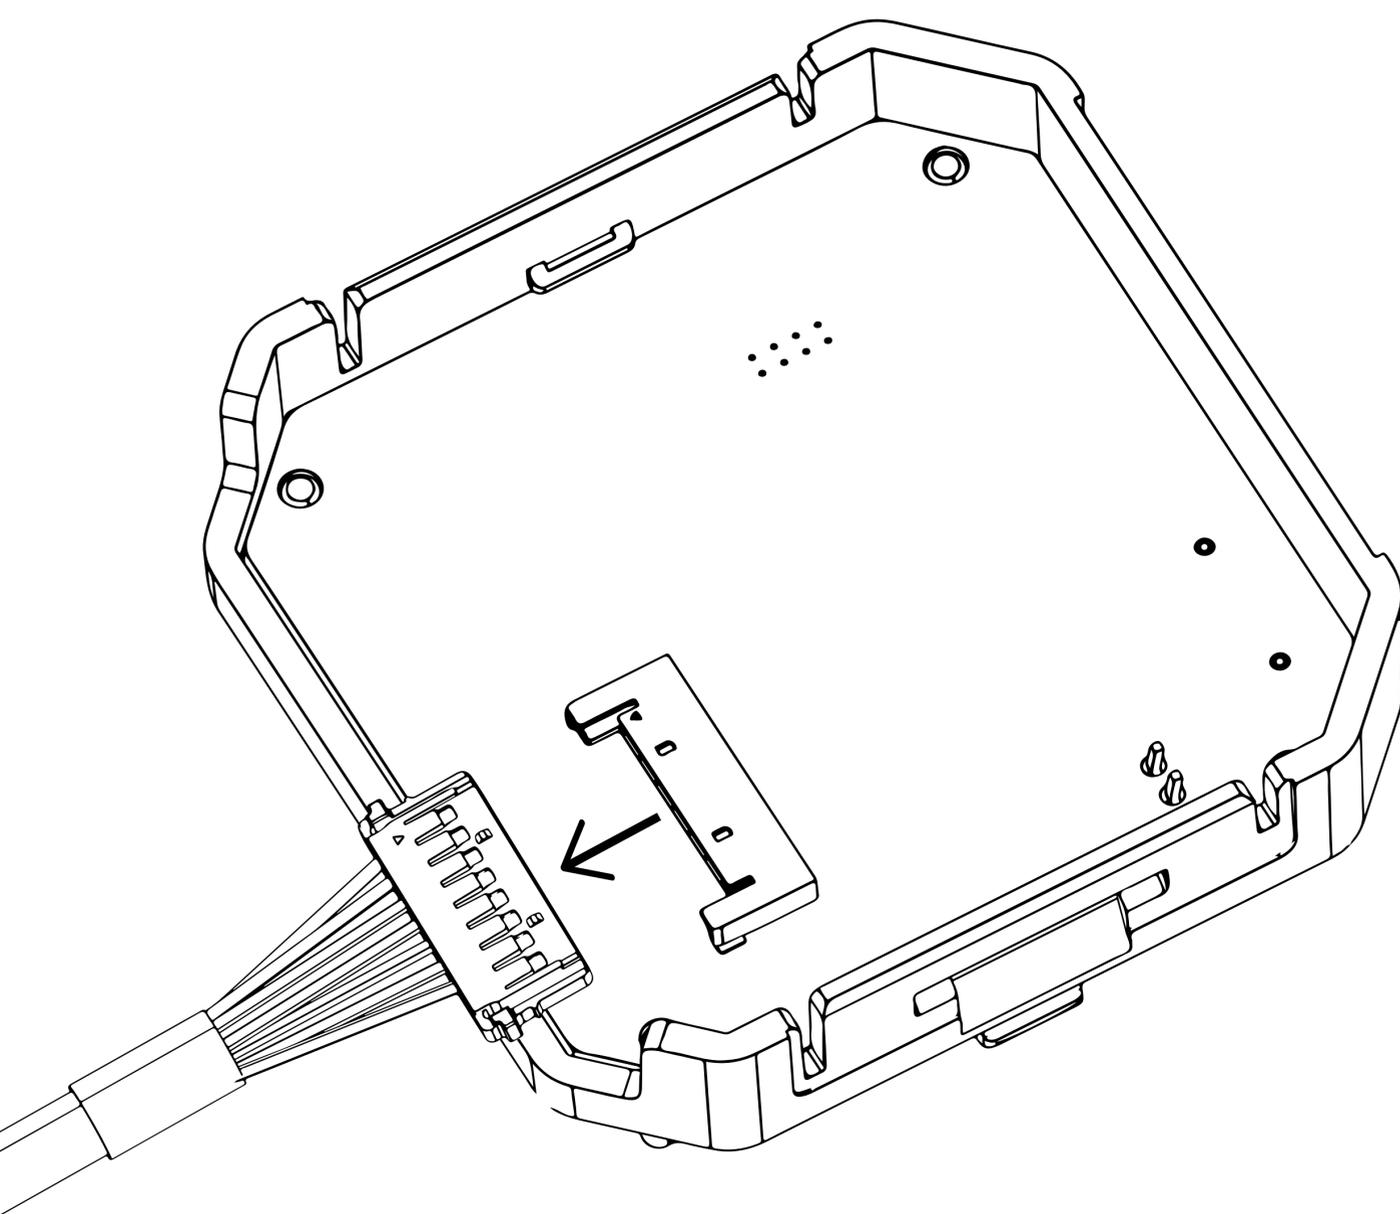

4. WallStationから取り外した配線を本製品に注意深く挿入します。

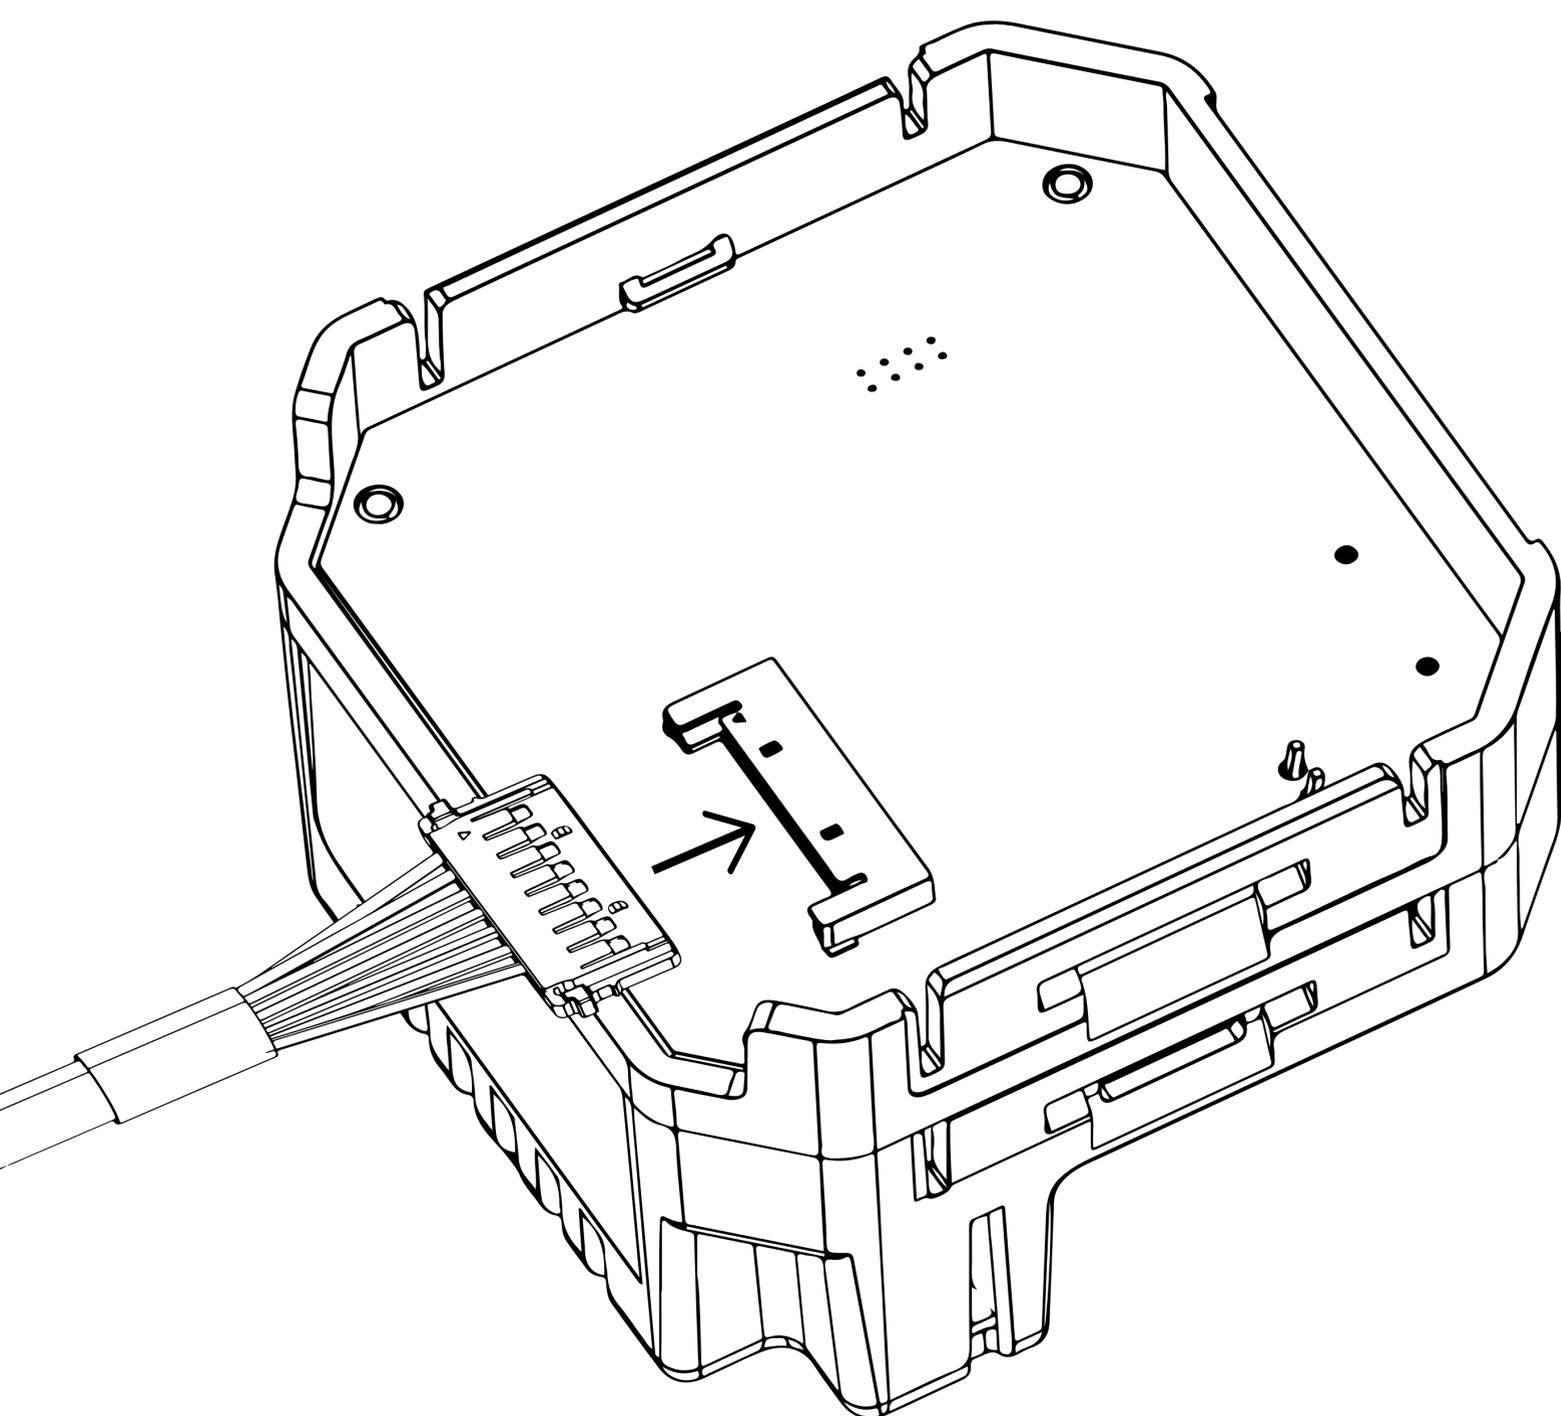

5. 本製品を WallStation の背面に取り付け、LANケーブルを本製品のRJ-45ポートとPoE+スイッチまたはPoE+ Injector (別売)に接続し、対象のiPadへ適切に給電と有線LAN接続が提供できているか確認します。

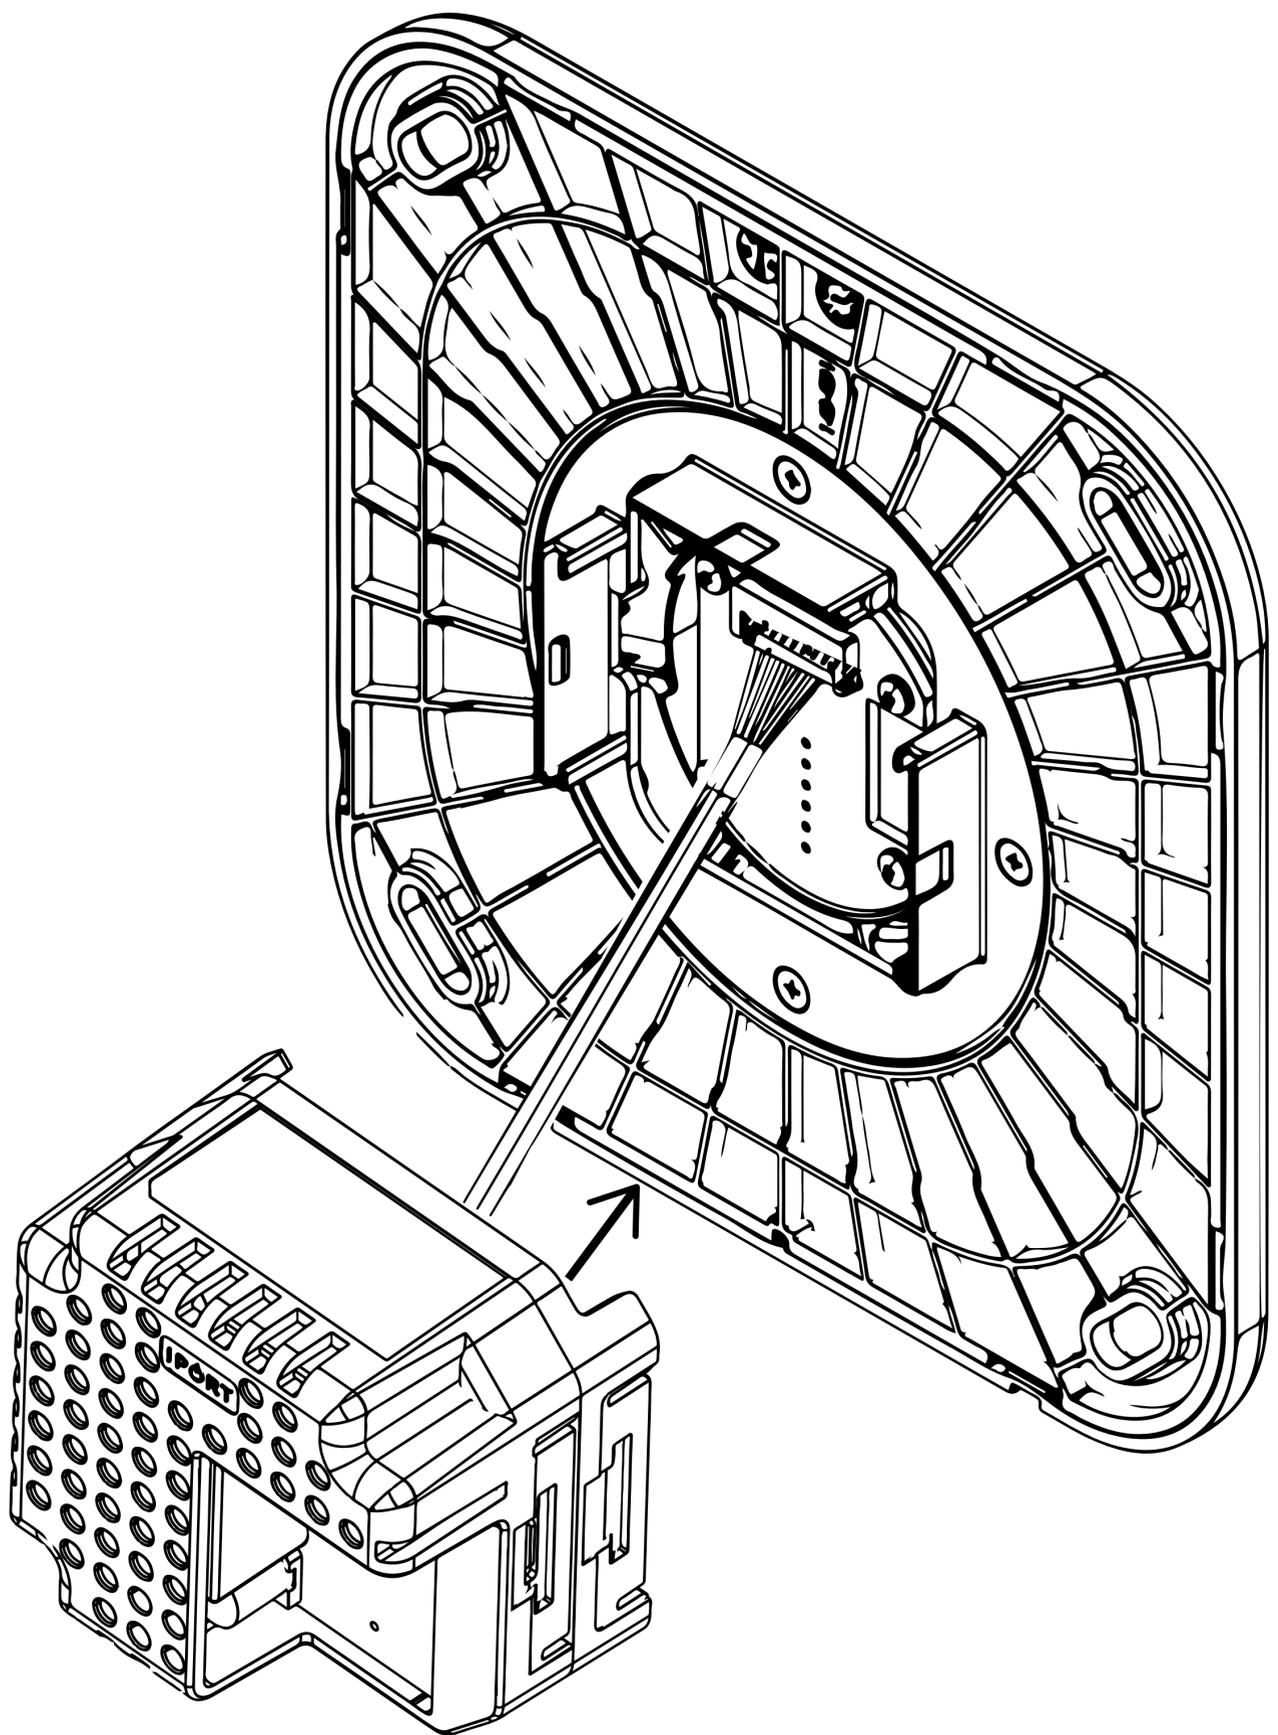

本製品の取付に関してご不明点がありましたら、
弊社プロ営業部設備課I PORTチーム (03-5419-1592)
までお問い合わせ下さい。