

# UNISON Research UNICO CD P

24bit/192kHz TUBE-OUTPUT CD PLAYER



音の純度を損なわず、音楽のアーキテクチャを変形しない。極力シンプルな回路と最良かつ最少のパーツ。そしてなにより多くの時間を、さまざまな分野の音楽を異なるスピーカーとの組合せで行う試聴に費やすこと。また、音楽へのインターフェースとして、人が触れる機器のあるべき質感の追求。それがユニゾンリサーチの基本理念です。UNICO CD Pは、ユニゾンリサーチの UNICO P インテグレートドアンプにマッチした CD プレーヤーとして真空管アンプ設計のノウハウを加えデザインされました。トランスポート部は、低振動モーター、高精度ビームレンズ、タフな CD-ROM で高信頼性を得ています。

ピックアップされたデジタル信号は CRYSTAL CS8420 チップにより、24.576 MHz のクロックで 96kHz におけるオーバーサンプリングを処理、この出力は、最大 24 bit/192kHz で動作する CRYSTAL CS9342 コンバータにフィードされます。信号はパッシブ ネットワークによってフィルタされ、ECC82


双三極真空管によるピュアな Class-A のプリアンプ増幅で出力されます。長年の真空管技術を活かした出力段はデジタル信号のウェルインターフェースとしてより自然な音のプレゼンスを実現しています。

また真空管のプリヒーティングウェイト回路を持ち、プリアンプへ安全な受け渡しをしています。

入念に選別されたパーツ類、高純度リッツ線とコア材により製造された強力な EI 型電源トランスなど、いずれも素材の優れたパーツにより CD から極力アキュレイトな信号を引き出す回路構成を採り、高 SN 比、低損失、高信頼性を得ています。操作系はアンプ操作共用のリモコンとステイタス表示の液晶ディスプレイを装備しています。また、外観はアルミ素材の上品なサテン仕上げによるシンプルなパネルデザインでグレード共に UNICO シリーズとベストマッチング、ユニゾンリサーチならではの一流品質を誇ります。

## 製品仕様

- 回路：トライオード / 三極管接続クラス A 真空管出力、ゼロフィードバック
- D/A コンバーター：24bit/192kHz CRYSTAL(CS9342)
- デジタルインターフェース & オーバーサンプリング：96kHz CRYSTAL(CS8420)
- アナログ出力端子：アンバランス
- 出力インピーダンス：100 Ω以下
- アナログ出力段：ECC82 x 1 本
- デジタル出力：RCA
- ステイタス表示：LCD グラフィック 128 x 64 pixel
- 消費電力：約 55W
- リモコン：付属
- 外形寸法 (W × H × D)：435 × 95 × 340mm (突起部を含む)
- 重量：9.5kg
- 価格：200,000 円 (税別)

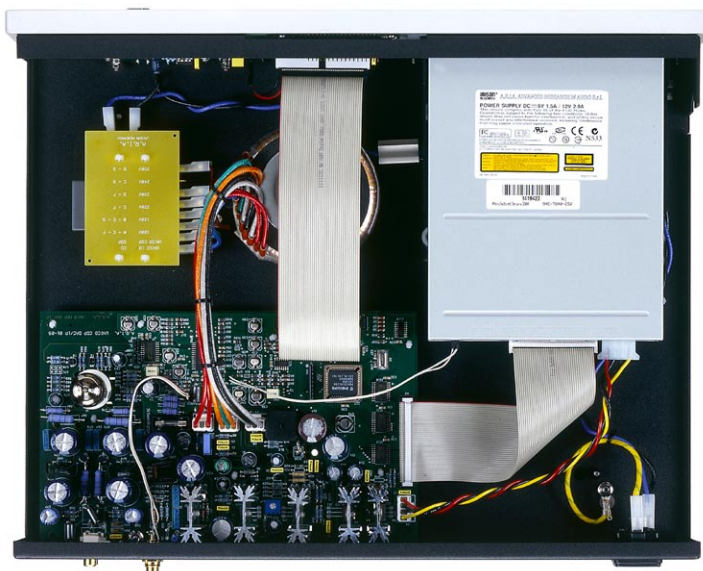

Black Version

