



# Apogee 接続 : Rosetta 800 - MiniDAC - Digi 002, 001

## ハードウェアの接続

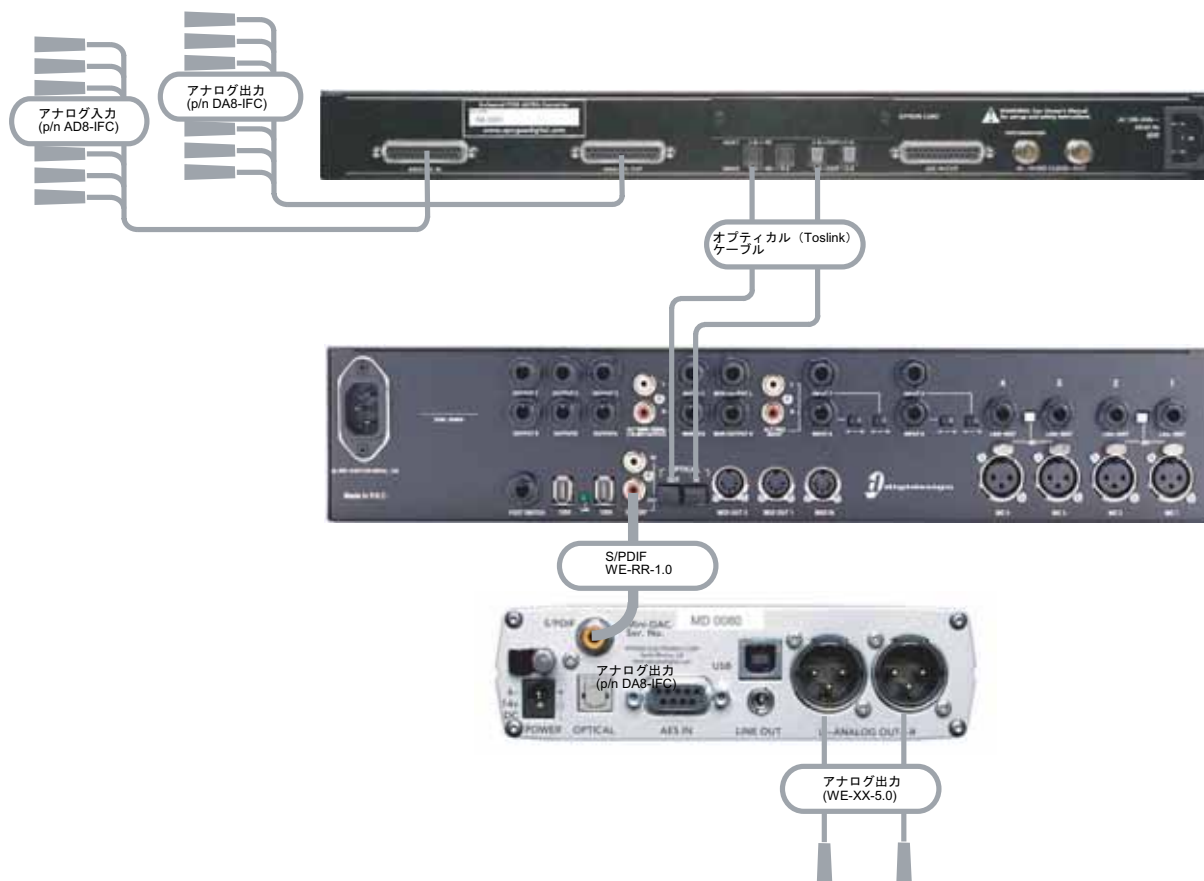

## ハードウェアの設定

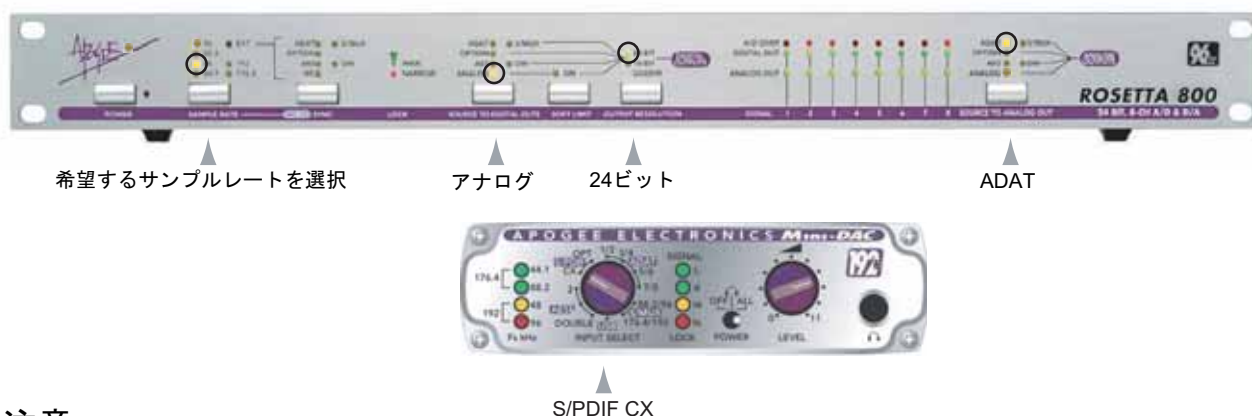

## 注意

- 1) 002のADAT I/O は最大48 kHzまでのサンプルレートをサポートします。
- 2) Pro Tools ソフトウェアでは、**Hardware Setup**の**Clock Source**を**ADAT**に設定します。
- 3) Pro Tools では、Rosetta 800のアナログ入力から信号を受信するように入力**ADAT 1-8**を選択します；Rosettaのアナログ出力に信号を送信するように出力**ADAT 1-8**を選択します。
- 4) Pro Tools では、MiniDACのアナログ出力に信号を送信するように**S/PDIF**出力を選択します。