

SCM300 SLPT

3-way PASSIVE MONITOR SPEAKER SYSTEM



ATC SCM300 SLPT は 38cm 口径ウーファーを 2 本縦型に搭載、ベース領域を拡充した特注システムです。SCM150 SLPT と同様ツイータードライバーの変更による高域エンドの伸長、ミッドレンジドームドライバーの特性アップなど、SACD を始めとするスーパー CD メディアの本格化など新しい時代に対応、ウーファーはボイスコイルに発生する渦電流歪を大きく低減したスーパー・リニアマグネットシステムによるユニットを搭載。38cm 口径のハイレスポンス・ウーファー 2 本から聴かれるのは量感と極低歪の質感が見事に両立した音。SCM300 SLPT は SCM150 SLPT とほぼ同じ床スペースで設置できるにもかかわらず、38cm 口径ウーファーの能力を最大限活かす大型キャビネット音楽の土台というべき最低音域の量感と伸長を得ました。しっかりとしたベースの上に構築される耳で見る音の建築。土台と屋根の力学的構造が初めて有機的に解き明かされる再現能力。10 年来変わらないデザインの正に「スタンダード」と呼ぶべき完成された高密度キャビネットと計算されたラウンドエッジのサラネット。SCM300 SLPT は、キャビネット仕上げ、キャビネット形状の特注が可能で、ユーザーの設置状況に応ずることができます。SCM300 SLPT は音楽再生の正確性のもとよりそのスタイリングを重視するハイレベルリスナーのご要望にお応えいたします。

主な特長

1. 新型 25mm 径ソフトドームツイーターはシルバーボイスコイルとダブルマグネットシステムにより、超高域までのフラットな周波数特性と 3.8kHz という低いカットオフ周波数での低歪率とリニアリティを得ています。
2. ミッドレンジドライバーは大口径ソフトドーム振動系によるナチュラルな音感、スムーズな波形伝送に適したエクスポネンシャル型の硬質素材ホーン/ウェーブガイドにより、インパルスレスポンスを改善、素晴らしいアキュラシー、透明度、ダイナミクスを実現。380Hz から 3.5kHz の広帯域を誇り、音楽の中心周波数ともいえる 440Hz を含み、広い指向特性と中域のダイナミズムを両立。また振動系は自然素材にこだわり、大口径 75mm ボイスコイルの補強リングにもバルサ材を使用しています。
3. ウーファーにはハイレスポンスながら最低域の量感に優れた 38cm 口径、特殊仕上げの自然素材ブラッシュドペーパーコーンを使用、その極めて自然な音質、また渦電流の発生を抑えたスーパーリニアマグネットシステムにより、従来にない低歪率、より大きな振幅とリニアリティに優れたレスポンスを実現、さらにバスレフポートのバツフル面をフレアー型にし、フラットスムーズなローエンドを得ました。
4. スタジオモニターで培った高精度なキャビネット設計はオーソドックスな形状ながら、素晴らしい音響クオリティを持ちます。また強度と最適なレゾナンスで自然な響感を醸し出す高密度 MDF 板を採用しています。また、2 本のフロントバスレフ 38cm ウーファーはキャビネット内で別々のチャンバーを持つ為、それぞれのウーファーが適切なスチフネスパフォーマンスで最低域まで極めて正確な周波数レスポンスを実現しています。

製品仕様

- 形式：3ウェイ4スピーカー/バスレフ型
- 使用ユニット：トウイーター・1インチφソフトドーム
ミッドレンジ・3インチφソフトドーム
ウーファー・15インチφパルプコーン x 2本
- 再生周波数帯域：-6dB・20Hz～22kHz±2dB・40Hz～18kHz
- クロスオーバー周波数：380Hz/3.5kHz
- 能率：89dB W/m
- 最大音圧レベル：115dB/SPL/(1m/連続入力)
- インピーダンス：8Ω
- 指向特性：水平±80度/垂直±10度
- 外形寸法：500W×1500H×577D (mm) サランネット含む
ターミナル別 (28mm)/ フット突出別 (片側60mm)
スパイク高：右図参照
- スピーカー入力端子：3way 結線ポスト
- 重量：104kg (1本)
- 価格：6,000,000円 (Cherry/Walnut 標準仕上、2本1組、税別)
- 備考：本製品は特注カスタム品の為仕様その他で価格変更があります。



スーパーリニアマグネット 15インチウーファー



75mm φ ミッドレンジ



25mm φ トウイーター




ハイパフォーマンスネットワーク



SCM300SLAT (Active type)



3way スピーカー端子

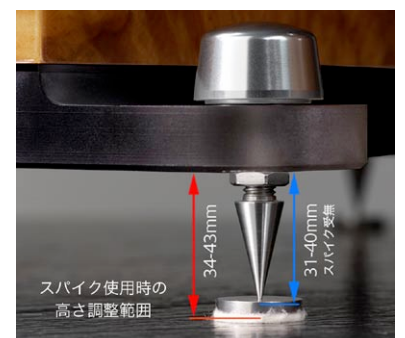

チタニウムスパイク