




ISO-L8R スピーカースタンドの組み立て

ISO-L8R スピーカースタンドには、高さを決めるための 2 種類の長さのチューブが各 4 本と傾斜角度を調整するための 2 種類の高さのインサートが各 2 つ用意されています。お持ちのスピーカーとリスニングポジションに応じて、これらのパーツを使用して組み立てを行ないます。

2 種類の高さのインサートでは下記のような設定が考えられます。

1. インサートを使用しない
2. 短いインサートのみ使用する
3. 長いインサートのみ使用する
4. 両方の長さのインサートを使用する

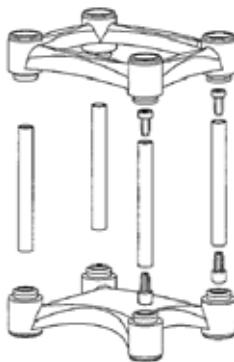

スタンドにスピーカーを載せる前に、アイソレータ部をしっかりと押し込み組み立てを完了させてください。また支柱部が耐えられる重量であるか、滑つたり落ちたりしないかに十分注意を払い設置を行ってください。



株式会社 **IREKU**

〒 171-0043 東京都豊島区要町 2-19-6 TEL (03) 3530-6181