

MC2152 power Amplifier

MC2152：70周年記念真空管パワーアンプは、印象的な新しいデザインの150ワット/チャンネルのステレオパワーアンプです。この斬新なデザインは、マッキントッシュの70年に亘るハンドクラフトによるオーディオ機器製造を記念して誕生しました。デザインは従来のマッキントッシュ製品と一線を画しますが内部には、70年の間にマッキントッシュが蓄積してきたノウハウおよび発明した技術がオーディオエンジニアリングとして投入されています。


特許取得済みのユニティー・カップルド・アウトプット・トランス技術 (Unity Coupled Circuit output transformer technology)により2、4、8オームのスピーカーインピーダンスを問わず、150ワットのフルパワーをスピーカーへ供給できます。(この技術は、マッキントッシュ設立と同じ1949年に発明されました)。

MC2152の美しいデザインは、つや消し仕上げのカーボンファイバー・サイドパネルとビードブラスト・ブラックアルマイト・アルミニウムシャーシによって構成されています。前面には、バックライト付きのレーザーカット加工されたMcIntoshのロゴと、クラシカルなノブが配置されています。真空管は、黒色パウダーコート仕上げのステンレス・ワイヤーケージでカバーされます。

シャーシ後ろ側には、2つのユニティー・カップルド・アウトプット・トランスが搭載され、中央に電源トランスが位置します。3つのトランスは、すべて押出成形ケースに収納され上面のガラストップには各トランスの配線図が描かれています。さらに70th Anniversary Editionの文字がレーザー刻印されています。

MC2152は、8本のKT88出力真空管と4本の12AX7Aおよび4本の12AT7真空管がシャーシ上に並びます。12AX7Aは入力段用で、12AT7はドライブ段用です。フロントパネルのノブで8本のスモール真空管のLED照明設定ができます。消灯/OFF(真空管の自然な琥珀色の光が見えるようになります)、緑または青(MC2152独自の新しい色オプション)。Sentry Monitor™技術により、出力電流を監視し異常を検知した場合は、LEDが赤くなりアンプをOFFにします。

背面には、バランスとアンバランス両方の入力端子とスピーカーケーブルを確実に接続するための特許取得済みのSolid Cinch™スピーカーバイディングポストを備えています。他のマッキントッシュ機器と電源ON/OFFが連動可能なパワーコントロール端子およびオートパワーオフスイッチも背面に備わっています。

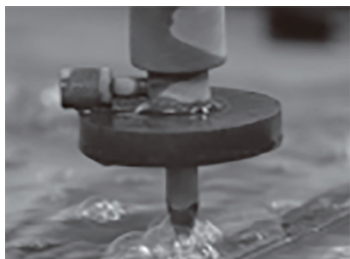

70th Anniversary Vacuum Tube Amplifier

McIntosh®
LEGENDARY PERFORMANCE™



- 定格出力： 150W + 150W (2/4/8 Ω)
- 出力インピーダンス： 2 Ω、4 Ω、8 Ω
- 定格周波数帯域： 20Hz ~ 20,000Hz
- 全高調波率： 0.5 % 以下
- ダイナミック・ヘッドルーム： 1.2 dB
- 周波数レスポンス： 20Hz ~ 20,000Hz (-0.5dB、+0dB)
10 Hz ~ 100,000 Hz (-3.0dB、+0dB)
- 入力感度 バランス： 3.4V (バランス)、1.7V (アンバランス)
- S/N 比 (A-Weighted)： 112dB
- 混変調歪率： 0.5%
- ワイドバンド・ダンピングファクター： 18 以上
- 入力インピーダンス： 20k Ω (バランス)、47k Ω (アンバランス)
- 外形寸法： W44.5 × H26.0 × D63.5 cm (突起物含む)
- 重量： 56.7kg
- 価格： 2,200,000 円 (税込) **生産完了**



*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

MC2152 power Amplifier

株式会社 **エレクトリ**

〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70
TEL.03-5419-1594 FAX.03-5419-1591
http://www.electori.co.jp/con_top.html