



## AQWO (アクオ) SACD/CD Player

2,860,000円(税込) / 2,600,000円(税抜)

AQWO (アクオ) は、METRONOME TECHNOLOGIE 初の SACD/CD プレーヤーです。

優れたスタビリティのトップローディング方式にこだわり、ドライブメカをフローティングで搭載し SACD/CD メディアの情報を余すところなく正確に抽出するために惜しみない技術が盛り込まれています。まさにアナログプレーヤーを超えた SACD/CD プレーヤーとして、そのリアルな音場感と暖かみを携えた空間表現は METRONOME TECHNOLOGIE の伝統です。




- 6.5 インチの大型タッチパネル・ディスプレイを採用し直感的に素早く操作できます。
- デザイン：SACD/CD プレーヤーでは殆ど他に類を見ないトップローディング方式を採用しました。
- D&M 製ドライブメカをモディファイしアクリルプレートに吊り下げてフローティングで搭載しています。
- AKM (旭化成エレクトロニクス株式会社) 歴代最高音質・性能の新フラグシップ・プレミアム・ステレオ DAC チップ AKM AK4497 を左右チャンネル 1 個ずつ採用しています。
- 4 個のトランスフォーマーと 12 系統のレギュレーターによりアナログ回路、ドライブメカ、コントロール回路、デジタル回路それぞれに極めてクリーンな電源供給をおこないます。
- 小容量キャパシターを並列で数十個使用しチョークコイルを組み合わせた低インピーダンスでローノイズ電源回路を搭載しています。
- 3 種類のアナログ出力電圧、6 種類のデジタルフィルターが選択できます。
- 完全独立した DAC 基板により高品位な DA 変換を実現しました。
- 出力回路には、メトロノーム専用のオーディオグレードのカップリング キャパシターを搭載しています。
- 4 種類 7 系統のデジタル入力 (USBx1、S/PDIF:RCAx2、AES/EBU:XLRx2、TOS 光 x2) (USB 入力は、DSD512 対応、PCM384 対応)
- 4 種類 4 系統のデジタル出力 (I<sup>2</sup>S HDMI、S/PDIF:RCA、AES/EBU:XLR、TOS 光)
- アンバランスおよびバランスのアナログ出力を装備しています。



ブラックバージョン




デルリン製ディスククランプ

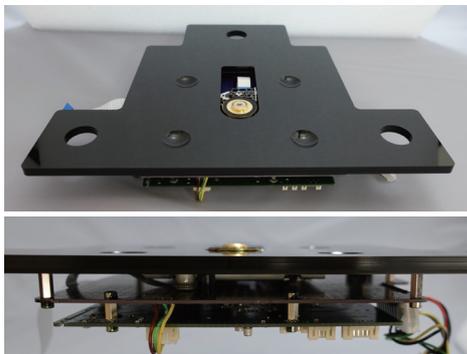

アクリルプレートに吊り下げてマウントされたドライブメカニズム



トランス x4 個  
レギュレーター x12 系統  
カップリング・キャパシター x4



AKM フラグシップ・プレミアム・ステレオ DAC チップ AKM AK4497。

#### 製品仕様

- |               |   |             |                                 |
|---------------|---|-------------|---------------------------------|
| ■ピックアップメカニズム： | D&M 製 SACD / CD リニアトラッキング<br>デルリン製クランプ  | ■電源部：       | 3 個のトランス、10 系統のレギュレーター          |
| ■ DAC チップ：    | AKM 4497 x2 (L/Rch に一個ずつ使用)   | ■オーディオデータ   |                                 |
| ■解像度：         | 32 bits / 384 kHz   | 全高調波歪：      | -95dB 以下                        |
| ■デジタル入力：      | 1 系統の USB (アシンクロナス) タイプ B (32/384)<br>2 系統の S/PDIF 75 Ω RCA<br>2 系統の AES-EBU 110 Ω XLR<br>2 系統の TOS 光 | 周波数帯域：      | 10Hz ~ 50kHz ±0.1dB             |
| ■デジタル出力：      | 1 系統の I <sup>2</sup> S HDMI<br>1 系統の S/P DIF 75 Ω RCA<br>1 系統の AES-EBU 110 Ω XLR<br>1 系統の TOS 光       | SN 比：       | 95dB 以上                         |
| ■アナログ出力       | アンバランス： 1.4V / 2.5V / 3.0V RMS (RCA)<br>バランス： 2.8V / 5.0V / 6.0V RMS (XLR)                            | ■電源：        | 100VA 50/60Hz                   |
|               |   | ■消費電力：      | 40W                             |
|               |   | ■外形寸法 / 重量： | W425 × H130 × D415 mm, 15.0kg   |
|               |   | ■カラー：       | シルバー、ブラック                       |
|               |   | ■備考：        | リモコン付属                          |
|               |   | ■価格：        | 2,860,000円(税込) / 2,600,000円(税抜) |