




<上面>

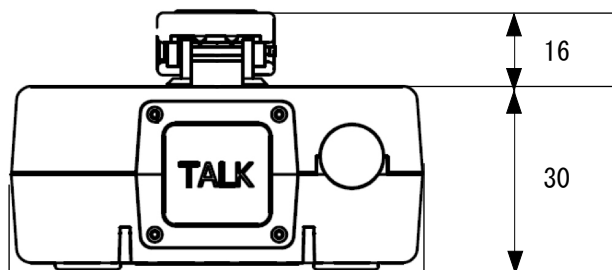

<底面>

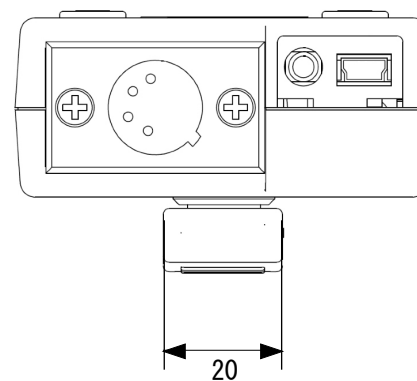

<正面>

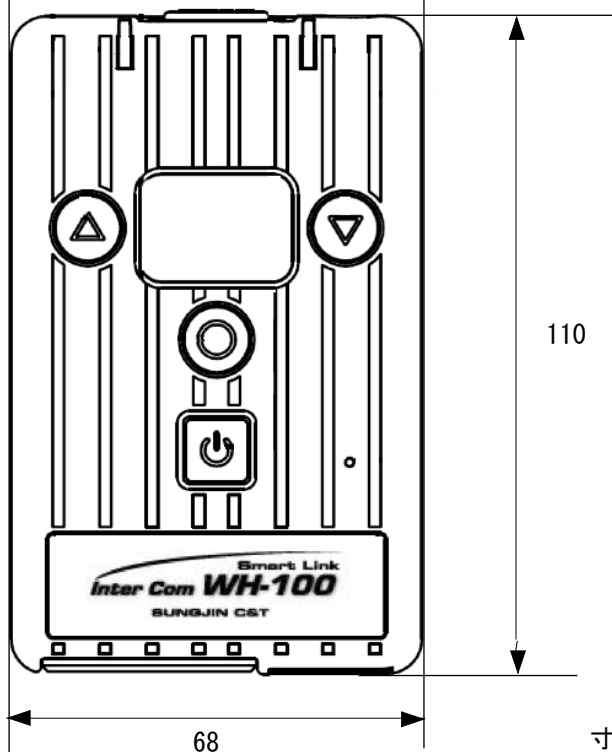

寸法単位 : mm

■電氣的仕様■

周波数レンジ : ISM 2420MHz ~ 2480MHz

伝送方式 : ISM 2.4GHz GFSK モジュレーション

無線認証番号 : 005-100120

コネクター : XLR-4 ピンオス、ヘッドセット用ミニジャック

バッテリーコネクタ : Mini USB

バッテリー : リチウムポリマーバッテリー 3.7V/2200mA

音声周波数特性 : 400Hz to 3700Hz (サンプリング周波数 8kHz)

XLRヘッドセット出力 : XLR-4 50 ~ 150 Ohm (No signal ~ +8dBv)

3.5φヘッドセット出力 : 110 Ohm (No signal ~ 0dBv)

マイクロフォン : 3.5φジャック Electret、XLR ダイナミック

チャンネルセレクト : ID 設定 (最大 4 台、受話専用設定可能)

到達距離 : 100m ~ 200m (クラス 1)

フル充電時最大動作時間 : 8 時間 (動作環境により変化します)

リチャージ時間 : フルディスチャージ状態から 3 時間

バックライト付き LCD ディスプレイ

パワー ON LED

TALK MODE LED


ローバッテリーアラート機能

ノイズリダクション機能付き専用ヘッドセット


寸法 (WHD) : 68×110×30mm

重量 : <220g


<上面>

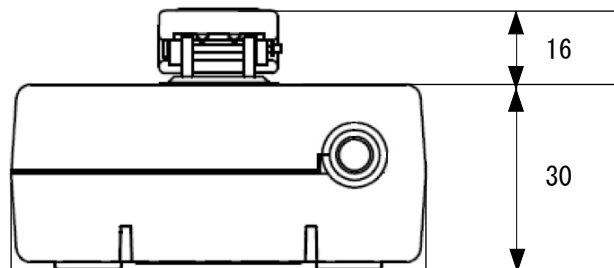

<正面>

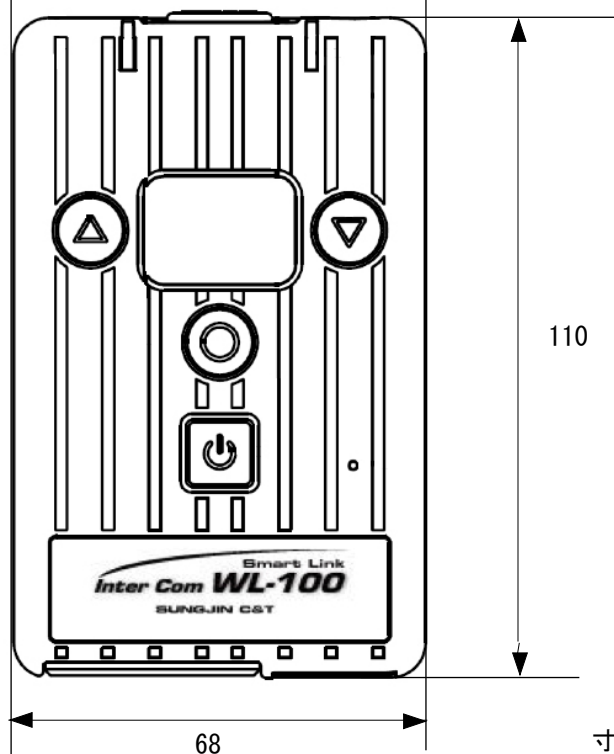

<底面>

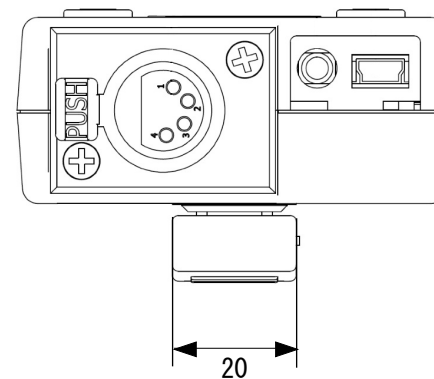

■電氣的仕様■

周波数レンジ：ISM 2420MHz～2480MHz

伝送方式：ISM 2.4GHz GFSK モジュレーション

無線認証番号：005-100120

コネクター：XLR-4 ピンメス、ヘッドセット用 Mini ジャック

バッテリーコネクタ：Mini USB

バッテリー：リチウムポリマーバッテリー 3.7V/2200mA

アンテナ：ロッドアンテナ、Avg -2dBi

音声周波数特性：400HZ to 3700HZ (サンプリング周波数 8kHz)

XLR ヘッドセット出力：XLR-4 10k Ohm (-70dBv ～ -26dBv)

3.5φヘッドセット出力：110 Ohm 最大 -2dBv(10dB ステップ)

オーディオ入力：3.5φ ジャック 2.2k Ohm -44dB Bias +2.0V

到達距離：100m～200m (クラス 1)

フル充電時最大動作時間：8 時間 (動作環境により変化します)

リチャージ時間：フルディスチャージ状態から 3 時間

バックライト付き LCD ディスプレイ

パワー ON LED

グループ ID LED

ローバッテリーアラート機能

寸法 (WHD)：68×110×30mm

重量：<220g

寸法単位：mm