


EMT Phono Cartridge Chart

EMT カートリッジ & 適合レコード										
Mono SP (65 μm)		Mono LP (25 μm)		Stereo LP (5 / 6 / 15 μm)		摘要				
シェラック盤	ビニール盤	初期 Mono	後期 Mono	1955-2000	2000-	impedance	針圧	出力電圧 mV 1cm/s	自重	適合アーム
OFD65	OFD65					25 Ω	9g	0.85	37g	EMT アーム専用
OFS65						25 Ω	9g	0.85	37g	EMT アーム専用
		OFD25	OFD25			37 Ω	5g	1.15	33g	EMT アーム専用
		OFS25				37 Ω	5g	1.15	33g	EMT アーム専用
	TND65		TMD25			24 Ω	2-3g	0.21	17.6g	EMT アーム専用
				TSD15 SFL/SPH	TSD15 SFL/SPH	24 Ω	2-3g	0.21/ch.	17.6g	EMT アーム専用
				XSD15 SFL/SPH	XSD15 SFL/SPH	24 Ω	2-3g	0.21/ch.	20.8g	汎用アーム用
				TSD15 SFL/LZ H	TSD15 SFL/LZ H	6 Ω	2-3g	0.05/ch.	17.6g	EMT アーム専用
				XSD15 SFL/LZ H	XSD15 SFL/LZ H	6 Ω	2-3g	0.05/ch.	20.8g	汎用アーム用
				JSD6/JSD6G	JSD6/JSD6G	20 Ω	2-3g	0.21/ch.	11/18g	標準シェル装着用
					JSD5/JSD5G	20 Ω	2-3g	0.21/ch.	11/18g	標準シェル装着用
				TSD15 SFL N	TSD15 SFL N	24 Ω	2-3g	0.21/ch.	9.5g	シェル一体型アーム専用
				TSD15 SFL/LZ N	TSD15 SFL/LZ N	6 Ω	2-3g	0.05/ch.	9.5g	シェル一体型アーム専用

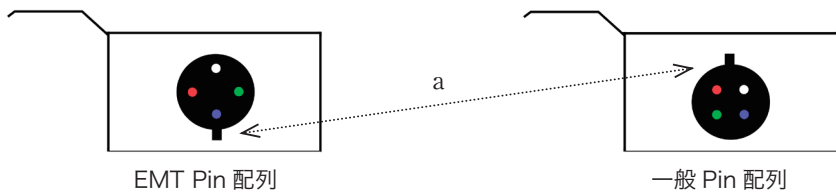

カートリッジ接続端子の色別と Pin 配置

赤 → Rch ⊕ 緑 → Rch ⊖
白 → Lch ⊕ 青 → Lch ⊖

*シェル取付ロックピン(左図 a)の位置(上 or 下)にご注意ください。

TSD15 for Stereo LP (製造中止) **TMD25* for Mono LP (製造中止)** **OFD25*/OFS25* for Mono LP (製造中止)** **XSD15 for Stereo LP (製造中止)** **JSD5G/6G for Stereo LP (製造中止)** * **TSD15 SFL N for Stereo LP (販売終了)**

* **TSD15 SFL/LZ for Stereo LP (販売終了)** **TND65* for Mono SP (製造中止)** **OFD65*/OFS65* for Mono SP (製造中止)** * **XSD15 SFL/LZ for Stereo LP (販売終了)** **JSD5/6 for Stereo LP**
 ¥420,000 (JSD5)
 ¥350,000 (JSD6) * **TSD15 SFL/LZ N for Stereo LP (販売終了)**

TSD/TMD/XSDシリーズの後継モデルが発売されています。オプションを選択することで上記モデルと同等製品が選択できます。

* : 限定生産品
 TSD15 SFL N/TSD15 SFL/LZ N はシェル一体型アーム専用、出力端子はオス pin になります。
 * : モノラル T/OF シリーズは Rch 信号 (赤 ⊕ / 緑 ⊖) のみ出力
 価格表示 : 税別

* **TSD15 SFL/LZi for Stereo LP (販売終了)**
 (Ortofon A shell type : 一般 Pin 配列ですが、ロックピンは下配置)