



CONNECTION GUIDE

P16-HQ接続ガイド

パーソナルモニターシステムの作り方

登場する機器

この6機種の組み合わせで、様々な規模のモニターシステムを構築できます

P16-HQ

パーソナルモニターミキサー



P16-D

Ultraset 分配器（最大8出力）



X32 シリーズ

Ultraset 搭載デジタルミキサー



X18/XR18

Ultraset 搭載デジタルミキサー



SC-U

USB / StageConnect / Ultrasetブリッジ



P24HUB



StageConnect 分配ハブ



P16-HQは最大で同時に16CH分の信号をモニターできます。


Ultrahnet とは？

見た目は LAN ケーブルと同じ。使うポートを間違えない。




Ultrahnet

P16シリーズに対応



Ethernet

互換無し



AES50

互換無し

接続パターン① 直接つなぐ


X32 / X-Air (XR18・X18) → P16-HQ



最大 16 台までデジチェーン可能(電源アダプター必須)

接続パターン② P16-D で拡張

1系統の Ultranet を最大8系統に分配

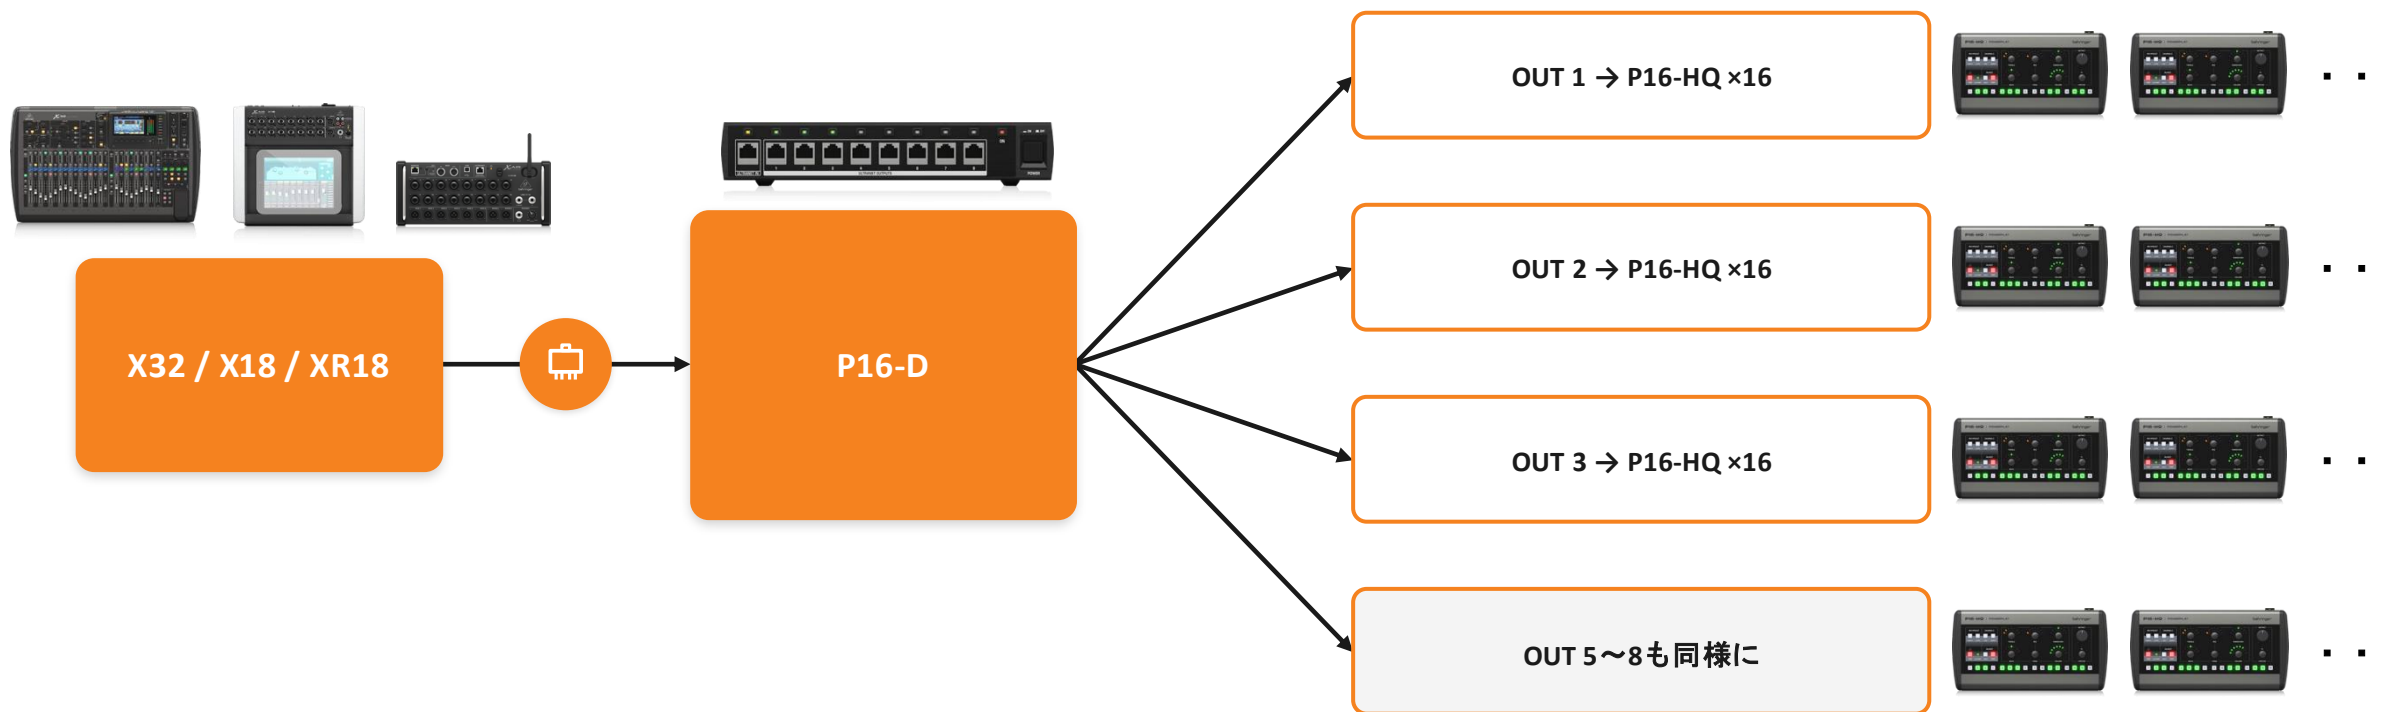

2 台目以降は電源アダプター必須


接続パターン③ SC-U 経由

USB-C / StageConnect → SC-U → P16-HQ



USBまたはStageConnect信号をUltranetに変換可能(16ch)

まとめ

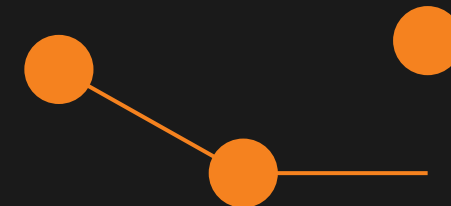

P16-HQ

演者用パーソナルモニターミキサー

P16-D

Ultraset を最大8系統に分配

X32 / X18 / Xr18

Ultraset 出力を持つデジタルミキサー

SC-U

USB-C / StageConnect を Ultraset に変換

目的の規模と機材構成に合わせて、これらを組み合わせてご利用ください。