



# tactus™

PROFESSIONAL DIGITAL MIXING SYSTEM

## eMOTION LV1

tactus は、確実なハードウェアと最先端のデジタルコンソールソフトウェア Waves 社 eMOTION LV1 をベースにした、プロフェッショナルグレードのミキシングプラットフォームです。  
スタジオグレードの音質とエフェクトを提供します。

### Channel Processing

PARAMETRIC EQ  
FILTERS  
COMPRESSOR  
NOISE GATE

EXPANDER  
DE-ESSER  
LEVELLER  
LIMITER

8x WAVES /  
3rd PARTY  
PLUG-INS  
PER CHANNEL



tactus digitalmixing.com

Crest Audio指定輸入代理店

株式会社 **エレクトリ**


プロ課  
〒171-0043 東京都豊島区要町2-19-6  
TEL:03-3530-6181 FAX:03-3974-2448 <https://www.electori.co.jp/>

# tactus.

## The revolutionary audio mixing system

デジタルミキシングの潜在力をさらに加速させる  
tactus システム

Crest Audio の tactus システムは、Waves 社との共同開発により生まれたフレキシブルかつスケラブルなデジタルミキシングコンソールシステムです。システムのコントロールは、マルチタッチスクリーンおよび専用のサーフェスによって行われます。システムのベースとなるソフトウェアは、Waves 社の革新的なソフトウェア「eMotion LV1」を使用し、システム間は、同社が開発したネットワーク・プロトコル (SoundGrid) によって相互接続されます。

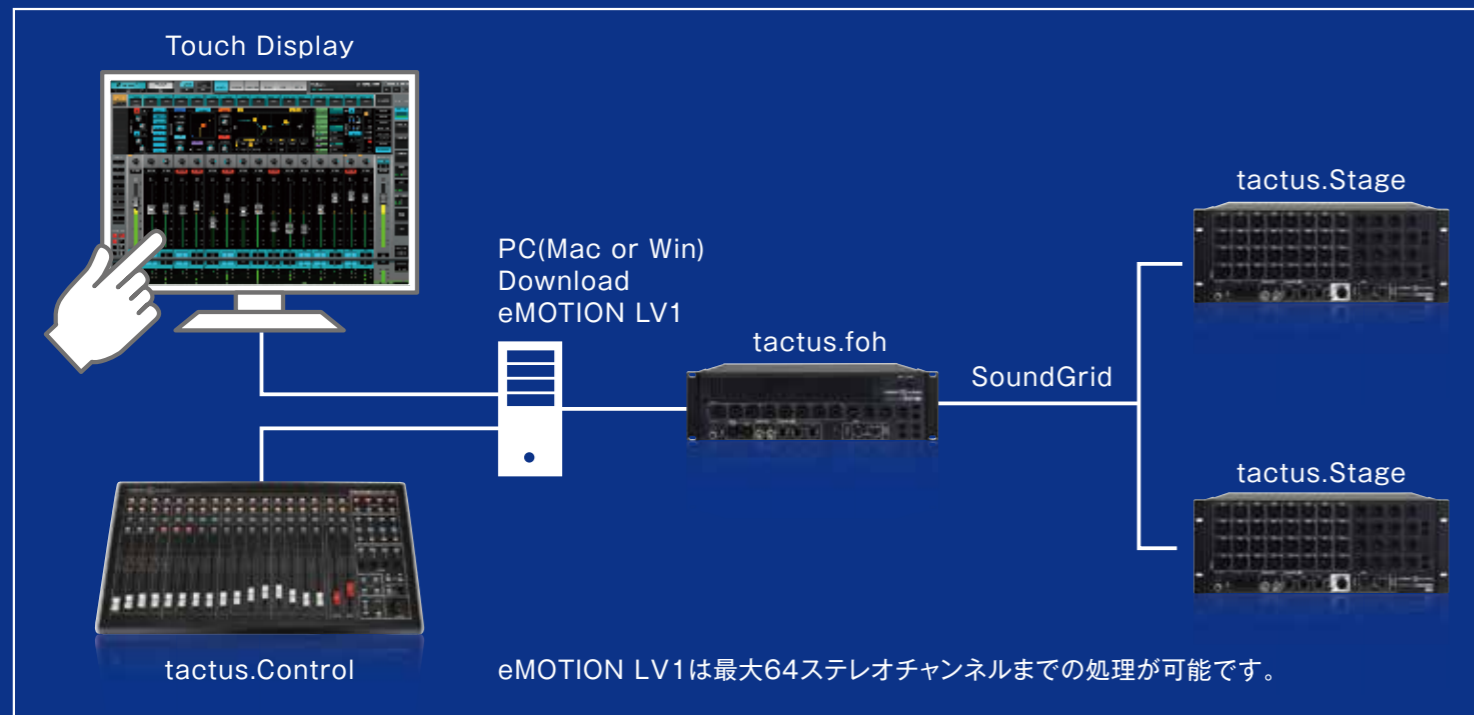

# professional touchscreen control

Connect a  
**MAC/PC**  
and screen

Download  
**eMOTION LV1**

Build your  
**tactus**  
system

## tactus.foh

The core of your tactus mixing system

tactus.foh は、eMotion LV1 ソフトウェアのデジタル信号処理の全てを担う 96kHz 対応オーディオ入出力を備えた DSP サーバーです。標準装備の 8 マイク / ライン入力および 8 ライン出力は、伝統の CrestAudio の高品質なサウンドを実現します。デジタル制御のプリアンプは、Step over 68dB レンジで 1dB ごとに調整ができマイクおよびラインレベルの信号に対応します。出力には、XLR(4個)、と TRS1/4" コネクター (4個 + パラレル出力 2 個) が装備されています。  
● 8 マイク / ライン入力, 8 ライン出力, ステレオ AES 入出力, MIDI, ワードクロック入出力, 4 ポートイータースイッチ内蔵 / 3U ラックマウントサイズ



## tactus.stage

19" Network I/O made for the stage

tactus.Stage は、tactus.foh と SoundGrid プロトコルにて相互接続する 96kHz 対応の入出力インターフェースです。32 個のマイク / ライン入力と 16 個のパラレルラインレベル出力によって、このクラス最高の高品質なアナログパフォーマンスを実現します。デジタル制御のプリアンプは、Step over 68dB レンジで 1dB ごとに調整ができマイクおよびラインレベルの信号に対応します。16 個の XLR コネクター出力のほか、4 個の TRS1/4" のパラレル出力コネクターも装備されています。  
● 32 マイク / ライン入力, 16 ライン出力, ステレオ AES 入出力, MIDI, ワードクロック入出力, 4 ポートイータースイッチ内蔵 / 4U ラックマウントサイズ



## tactus.control

Optional Fader Expansion Panel

tactus.Control は、マルチタッチスクリーンに表示された eMotion LV1 ソフトウェアの機能を任意にアサインし、フェーダーとボタンで各種ファンクションの直感的な操作を実現する USB 接続の画期的なフィジカルコントローラーです。標準装備の 16 個の物理フェーダー全てにミュート / キュー / セレクトボタンを搭載し、ソフトウェア上のチャンネルの割り当ても任意に行えます。同じく標準装備された 2 個のマスターフェーダーは、コンソールのマスターや各入力チャンネルのマッピングに対応します。マスターフェーダーの隣には、大きなコントロールノブを採用し、各種パラメーターの細かな調整を行う際に非常に効果的です。また、8 つのミュートグループボタンと、任意の機能をアサインできるテキストディスプレイ搭載の ユーザーボタンも装備されています。シーンプリセットを瞬時に呼び出せるシーンボタンと、サードパーティーのプラグインコントロール用のノブも 4 基搭載し、現場の運用環境にあわせた柔軟なミキシング操作を実現します。  
● 16 モーターフェーダー 100mm (ミュート / キュー / セレクトボタン搭載) / 寸法: 625mm x 320mm x 76mm (with Back Support Stand) / 重量: 4.43kg

