


ELS-1622-D

Dante対応 16ポート L2+フルマネージド
PoE+ネットワークスイッチ

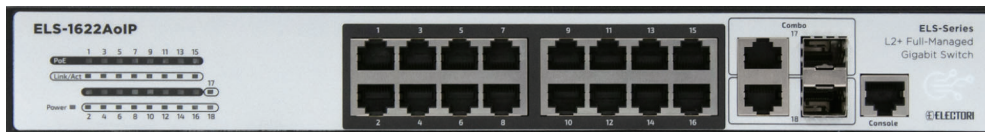

ELS-1622-D は、Dante オーディオネットワークでの運用に最適化された、音響設備用のネットワークスイッチです。Dante デバイスをそのまま接続して PC 上でパッチするだけで簡単に Dante ネットワークが構築できます。PoE+ 出力は最大 270W の給電に対応し、同時に 9 台までの Dante デバイスを接続可能です。

さらに、これまで専用の PoE インjekターでのみの動作保証であった、AMX の VARIA シリーズタッチパネルとも 弊社にて接続 / 給電動作を確認しておりますので、コントロールシステムネットワークのスイッチングハブとしても運用可能です。

※本製品は Dante® ネットワーク構築に最適化されたプロファイルを出荷時にインストールしています。
Dante® 以外の IP オーディオ規格での動作及び運用保証は致しかねます。

ELS-1622-D Features

- 16 ポート + 2 × 2 Combo ポート (RJ-45 / SFP) L2+フルマネージド・PoE+ ネットワークスイッチ
- ハイパワー PoE (PoE+ / 802.3at) 対応、1 ポートあたり最大 30W / スイッチ計最大 270W までの PoE 給電をサポート
- Layer2+ フルマネージドソフトウェア (MSTP, LACP, LLDP, sFlow, 802.1X, RADIUS, TACAS+, and ACL)
- DHCP サーバー / Relay / Snooping / Voice VLAN / PD アライブチェック / Voice VLAN 対応
- EIA ラックマウント金具付属

ELS-1622-D Specifications

インターフェース	IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / at 802.3az / 802.3x / 802.1Q / 802.1v / 802.1p / 802.1D 802.1w / 802.1s / 802.3ad / 802.1AB / 802.1X	L2仕様	VLAN グループ : 4k IGMP Snooping : 1024 グループ Jumbo フレーム : 9.6kB QoS : 8queues/Port マネージメント : SNMP/WEB/SSH/TELNET
PoE/LAN ポート	16 ポート RJ-45 Auto MDI/MDI-X (PoE 対応)	データ転送レート	26.784Mpps
Combo ポート	4 ポート (RJ-45 x2 / SFP x2 (1000Base-SX/LX))	データ転送方式	ストア & フォワード
対応ファイバーケーブル	マルチモード (50/125μm 使用時最長 220m) / シングルモード	電源電圧及び消費電力	AC 100V - 240V 50Hz / 60Hz , 最大 310W
フローコントロール	全二重動作 / 半二重動作	外形寸法 (HWD)	44mm × 330mm × 210mm
MAC アドレステーブル	約 8,000 件	重量	約 3.5kg
パケットバッファメモリ	4Mb	動作環境	温度 : 0 - 50℃ 湿度 : 10 - 90% (結露なきこと)
Jumbo フレーム	9.6KB	保管環境	温度 : -10 - 70℃ 湿度 : 10 - 90% (結露なきこと)
伝送速度	1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps	認証	LVD, EMC, FCC, VCCI Class A, RoHS
スイッチングファブリック	36Gbps	付属品	AC ケーブル, ラックマウント金具 (取付用ネジ x8), インストールガイド

ELS-1622-D Drawings

