


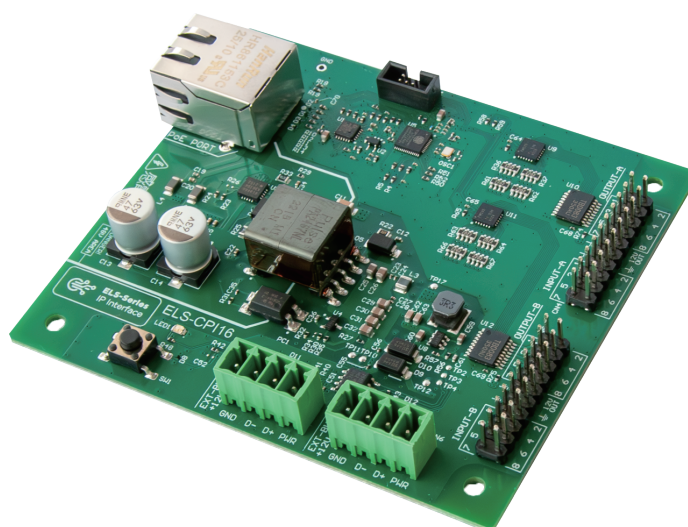

ELS-CPI16 は制御コントローラーとイーサネットインターフェースにより接続し、接点信号の入出力を行うためのインターフェース機器です。本機は制御コントローラーからの制御信号を受けて、本機の出力端子から信号を出力するとともに、本機の接点入力端子の状態を制御コントローラーに対して返信することができます。

ELS-CPI16 Features

- TCP/IP 通信方式を採用した 16 入出力カスタムパネルインターフェース
- PoE による給電
- 最大 3 枚までディジーチェーン接続による増設可能 (64 入出力まで)

ELS-CPI16 Specifications

外形寸法 (HWD)	80mm × 90mm × 19mm (※)
電源	PoE (IEEE802.3af/Class3)
入力	16 x 無電圧接点入力 (GND 共通)
出力	16 x オープンコレクター出力 (クランプダイオード付) CN4/CN5 各系統最大 400mA 全 16 回路オン時各チャンネル最大 50mA
通信	TCP/IP
通信ポート	3333/tcp (変更可) : AMX コントローラーとの通信インターフェース 23/tcp (変更不可) : 管理用コマンドラインインターフェース
増設	マスターボード 1 台につきスレーブボード 3 台まで
付属品	リボンケーブル × 2, 拡張用 4P コネクター × 2

(※) 高さはコネクターを含めた参考値です。

ELS-CPI16 Drawings

