


FRENETIK

Designed in France

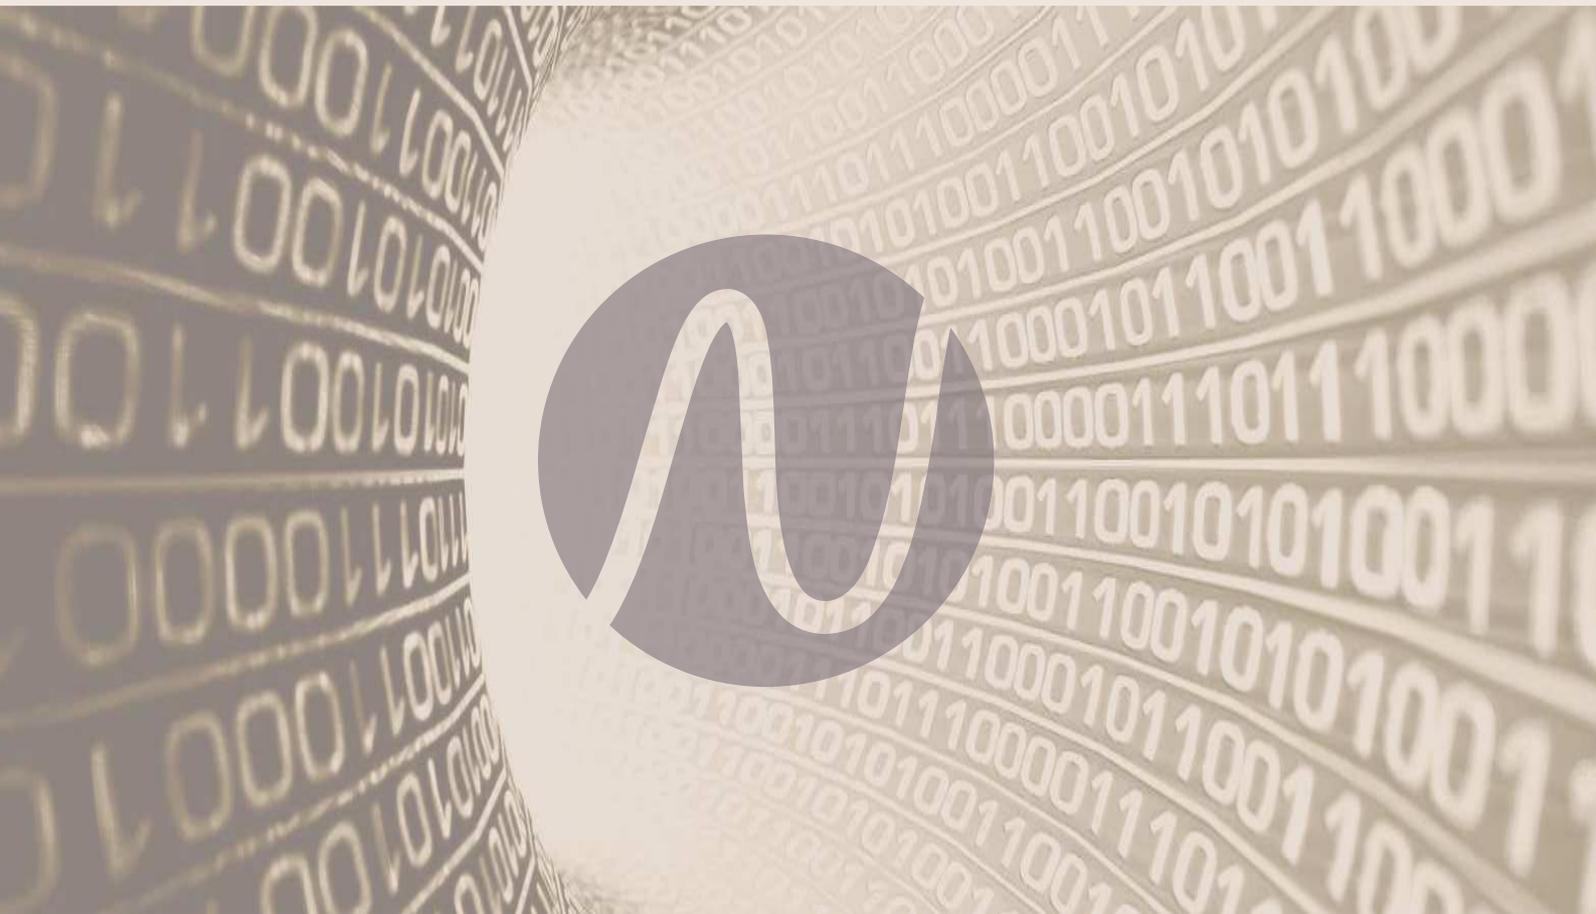

 **Dante™**

PoE+

optiZ@NE

noLOGO

 **ELECTORI CO.,LTD.**

Spik 2c

8 x 2" Dante™ パワードコラムスピーカー
 2"フルレンジユニットを8個搭載したDSP内蔵コラムスピーカー
 PoE+動作で余裕のある動作と壁取付金具付属
 アルミニウム筐体
 拡散が少なく遠距離や残響の多いシチュエーションに



*ペア販売
 ・色指定
 SPC20DP : BLACK
 SPC20DPW : WHITE

Spic 3

2 Way 3" Dante™ パワードスピーカー
 3"ウーファーと3"ツイーター搭載したDSP内蔵小型スピーカー
 PoE+動作で余裕のある動作と壁取付金具付属
 アルミニウム筐体



*ペア販売
 ・色指定
 SP30DP : BLACK
 SP30DPW : WHITE

Spik 5

5" 2 Way Dante™ 同軸パワードスピーカー
 5"ウーファーと1"ツイーターを搭載したDSP内蔵小型スピーカー
 PoE+動作で余裕のある動作と壁取付金具付属



Adjust 3

Frenetik Speaker Setup Software
 DanteNetwork内でFrenetikスピーカーの各パラメーターが調整できるソフトウェア



名称	Spik 2c	Spik 3	Spik 5
型番	SPC20DP / SPC20DPW	SP30DP / SP30DPW	SPCX50DP
タイプ	固定コラムスピーカー	2ウェイスピーカー	2ウェイ同軸スピーカー
アンプ	60W (class D)	60W (class D)	60W (8ohm)
出力 (パッシブモード)	---	---	60W (class D)
Danteレシーバー	1 (16/24/32bit 44.1-96kHz)	1 (16/24/32bit 44.1-96kHz)	1 (16/24/32bit 44.1-96kHz)
スピーカーユニット	2" フルレンジ x 8	3" Woofer x 1、3" Tweeter x 1	5" Woofer x 1、1" Tweeter x 1
Peak SPL	117dB	109dB	112dB
周波数特性 (-10dB)	120Hz-20kHz	145Hz-20kHz	90Hz-20kHz
指向性 (HxV)	110° x 12°	95° x 85°	95° x 95°
入力コネクタ	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1
ネジ穴	M6 x 2	M10 x 2	M6 x 4
電源	PoE+ (IEEE802.3at)	PoE+ (IEEE802.3at)	PoE+ (IEEE802.3at)
寸法	484 x 68 x 84 mm	205 x 95 x 117 mm	165 x 165 x 193 mm
重量	2.50 kg	2.40 kg	2.50 kg

Spik 6

6" 2 Way Dante™ 同軸パワードスピーカー
 6"ウーファーと3"ツイーターを搭載したDSP内蔵スピーカー
 床置きも可能な形状でオプションのSMPを使用してSpikSub
 と接続も可能
 リアパネルの切替スイッチでパッシブとしても使用可能



Spik Sub

8" パワードサブウーファースピーカー
 8"ウーファーを搭載したDSP内蔵サブウーファースピーカー
 オプションのSMPを使用してSpik 6と接続も可能
 リアパネの切替スイッチでパッシブとしても使用可能



Resist 5

5" 全天候 2Way パワードスピーカー
 5"ウーファーと1"ツイーターを搭載した全天候 (IP65)
 DSP内蔵小型スピーカー
 ABSプラスチック筐体
 LANケーブル接続部には防水コネクタを使用
 スピーカーリア部はパッシブラジエーター構造



Resist5
IP 65

SMP

伸縮ポールスタンド
 Spik6とSpikSubを連結するポールスタンド



*ペア販売

Spik Mount

3軸スイベルウォールマウントブラケット
 Spik 5、6、Spik3ブラケットに連結スタンド

*ペア販売

・色指定
 WMB : BLACK
 WMB-W : WHITE



名称	Spik 6	Spik Sub	Resist 5
型番	SPCX60DP	SB80DP	SPWP50DP
タイプ	2ウェイ同軸スピーカー	サブウーファー	2ウェイ同軸スピーカー
アンプ	100W (8ohm)	150W (8ohm)	60W (class D)
出力 (パッシブモード)	60W (class D)	60W (class D)	---
Danteレシーバー	1 (16/24/32bit 44.1-96kHz)	1 (16/24/32bit 44.1-96kHz)	1 (16/24/32bit 44.1-48kHz)
スピーカーユニット	6" Woofer x 1、3" Tweeter x 1	8" Woofer x 1	5" Woofer x 1、1" Tweeter x 1
Peak SPL	114dB	119dB	110dB
周波数特性 (-10dB)	75Hz-18kHz	40Hz-100Hz	50Hz-18kHz
指向性 (HxV)	85° x 85°	---	90° x 90°
入力コネクター	RJ45 x 1	RJ45 x 1	RJ45 x 1
ネジ穴	M6 x 4	SMPチューブ取付用	M6 x 2
電源	PoE+ (IEEE802.3at)	PoE+ (IEEE802.3at)	PoE+ (IEEE802.3at)
寸法	324 x 248 x 236 mm	330 x 290 x 400 mm	258 x 168 x 157 mm
重量	6.00 kg	12.0 kg	2.40 kg



安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず警告とご注意をお読みください。



警告

- 火災と感電の原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 指定以外の電源、電圧、接続コードは使用しないでください。
 - 内部に水分やホコリなどの異物が入った場合は、使用しないでください。
 - 煙が出ている、異臭がするなどの異常な状態で使用しないでください。



注意

- 火災、感電、けが、故障などの原因となりますので下記の点にご注意ください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
 - 取付けラックの内部など異常に温度が高くなる場所に設置しないでください。

Frenetik 輸入販売元



プロ営業部オーディオ課

本社: 〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70 ヒビノ日の出ビル
電話:(03)5419-1593 FAX:(03)5419-1591

- 製品の使用にあたっては、製品に添付されている取扱説明書の「使用上の注意事項」を必ずお読みください。
- 万一、何らかの不具合により失われた記録内容に対する補償、およびそれに伴う損害についてはご容赦ください。本機の調整データはバックアップをお取りになることをおすすめします。
- 製品の保証はシリアル番号で管理されています。お問い合わせの際はシリアル番号をお知らせください。
- 製品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログの内容を無断複製および転載することは法律で禁じられています。
- 文中の商標や登録商標は、それぞれの会社へ属します。
- カタログの記載内容は2021年11月現在のものです。