



HD12 生産完了


D/A Converter



- 「HD12」は、HEGEL 初の DSD ネイティブ再生に対応 (DSD64 / 2.8MHz)。
Windows®PC & Apple®Macintosh® 専用ドライバーのインストールが必要です。
- 「HD12」の USB 入力は、96kHz / 24bit まではドライバーなしに手軽に PC 再生ができます。
96kHz 以上のハイスamplingレート再生は、リアパネルの A-B 切替スイッチで 192kHz までのソースに対応します (Windows®PC の場合は、専用ドライバーのインストールが必要です)。
- 高品質ヘッドフォン出力端子をフロントパネルに備え、多様なリスニングスタイルに対応しています。
- 「HD12」は、独自設計のリクロッキングシステムを採用しています。この技術によりジッターを極限まで低減します。リクロックされたデジタル信号は、32bit DAC チップで D/A 変換されます。
- アナログステージにおいては、-145dB のノイズフロアを達成し、デジタル音楽ファイルコレクションから今まで聴こえなかったディテールと音楽性を余すところ無く引き出します。
- 「HD12」の入力切替およびボリュームは、コンパクトな付属の RC7 リモコンで操作できます。また USB 接続の場合は、コンピューター上のプレイリスト再生でプレイ / スキップ / ポーズを付属リモコンで操作できます。
- 本機のフロントパネルは緩やかな HEGEL 曲線に切削された無垢のアルミニウムの表面に微小なガラスビーズによるショットピーニングブラストを施し表面硬度を上げ、独特の美しい風合いを持つブラックアノダイズ仕上げです。

製品仕様

- デジタル入力： 同軸 1 系統 (24bit / 192kHz)
TOS 光 2 系統 (24bit / 192kHz)
USB1 系統 (24bit / 192kHz, DSD64 / 2.8MHz)
デジタルフィルター / 32 bit
- Dac IC：
- 出力信号レベル： 2.5V RMS (at 0dBFS)
- アナログ出力： RCA アンバランス 1 系統、
XLR バランス 1 系統
- ヘッドフォン出力： 6.3mm 標準プラグ 1 系統
- 周波数特性： 0Hz ~ 50kHz
- フェーズレスポンス： Linear phase analog filter
- ノイズフロア： -145dB
- 歪率： 0.0005% 以下
- 電源： トロイダルトランス、30,000 μ F キャパシター
- 外形寸法： 210mm(W) x 67mm(H) x 263mm(D)
- 重量： 2.18Kg
- 価格： 160,000 円 (税別) 生産完了

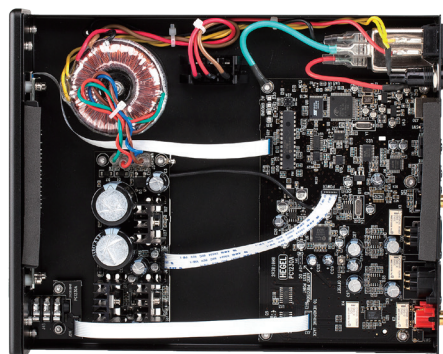

*ここに記載の内容は改良等のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。