ODIN（生産完了）

Supreme Reference Speaker Cable

ODIN（オーディン）

Dual Micro Mono-Filament Construction

Odin スピーカケーブルは、表面に 85 ミクロンの銀メッキ加工がほどこされた 99.99999% 無酸素銅（OFC）なる 24 20AWG コンダクタを使用しています。これは平面アレー配置内に配置されています。 各コンダクタは、押し出し FEP/ フッ素化エチレンポリプロピレンのデュアルモノ–フィラメントでらせん形に巻かれています。 製造過程において非常に高い同心性及び正確性をもってコンダクタと慎重に整合され、素晴らしい音響性能をもつケーブルが生まれます。 ケーブルは、それぞれ 6 本の独立したワイヤをもつ 4 つのグループからなります。そのため、容易にバイワイヤリングもしくはバイアンプ用に設定可能です。
Odin スピーカケーブルは、Nordost のトリプルロジウムメッキ、ロジウム、ベリリウム銅、低質量 Nordost Z プラグで終端処理されています。 これら低質量コネクタは、ケーブル及び付属コンポーネント間にて最高のインターフェース及びインピーダンスのマッチングを達成しています。 また Odin 専用の特別なロジウムメッキ Y 字型コネクタでの終端処理も選択できます。

SPECIFICATIONS

INSULATION	High purity class 1.003 extruded FEP*
CONSTRUCTION	Precision Dual Micro Mono-Filament design
CONDUCTORS	x24 本 20 AWG silver over 99.99999% OFC
CAPACITANCE	9.2pF/ft
INDUCTANCE	0.15uH/ft
PROPAGATION	98% speed of light

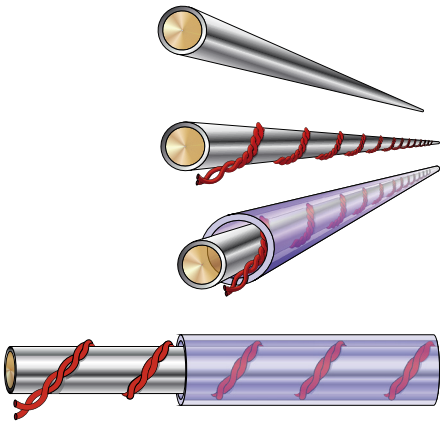

Dual Micro Mono-Filament

ODIN 価格（各端末プラグ / 処理とも同価格です。）

OD1M	1.0m Pr	¥2,750,000（税込）
OD1.5M	1.5m Pr	¥3,190,000（税込）
OD2M	2.0m Pr	¥3,630,000（税込）

延長：0.5m Pr ￥440,000（税込）

注 * : FEP*/Fluorinated Ethylene Propylene



SHOTGUN　BI-WIRED　BI-AMPED

A good thing just got a whole lot better.

OD3MB-BW

OD3MS-SG