


クイックスタートガイド

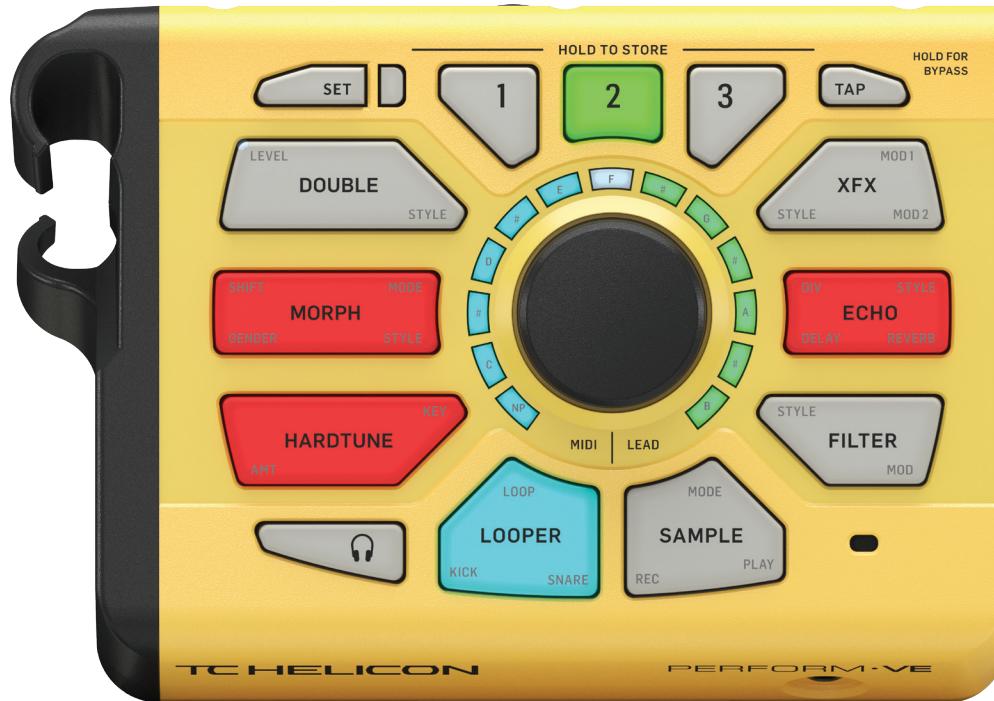

PERFORM-VE

Revolutionary Vocal Manipulator with MIDI-Pitch-Controlled Sampling, Vocal Synth and One-Button Drum Looper

JP 安全にお使いいただくために



注意
感電の恐れがありますので、カバーやその他の部品を取り外したり、開けたりしないでください。高品質なプロ用スピーカーケーブル (1/4" TS 標準ケーブルおよびツイスト ロッキング プラグケーブル) を使用してください。

注意
火事および感電の危険を防ぐため、本装置を水分や湿気のあるところには設置しないで下さい。装置には決して水分がかかるないように注意し、花瓶など水分を含んだものは、装置の上には置かないようにしてください。

注意
このマークが表示されている箇所には、内部に高圧電流が生じています。手を触ると感電の恐れがあります。

注意
取り扱いとお手入れの方法についての重要な説明が付属の取扱説明書に記載されています。ご使用の前に良くお読みください。

注意
1. 取扱説明書を通してご覧ください。
2. 取扱説明書を大切に保管してください。
3. 警告に従ってください。
4. 指示に従ってください。
5. 本機を水の近くで使用しないでください。
6. お手入れの際は常に乾燥した布巾を使ってください。
7. 本機は、取扱説明書の指示に従い、適切な換気を妨げない場所に設置してください。取扱説明書に従って設置してください。
8. 本機は、電気ヒーターや温風機器、ストーブ、調理台やアンプといった熱源から離して設置してください。

9. 二極式プラグおよびアースタイプ(三芯)プラグの安全ピンは取り外さないでください。二極式プラグにはピンが二本ついており、そのうち一本はもう一方よりも幅が広くなっています。アースタイプの三芯プラグには二本のピンに加えてアース用のピンが一本ついています。これらの幅の広いピン、およびアースピンは、安全のためのものです。備え付けのプラグが、お使いのコンセントの形状と異なる場合は、電器技師に相談してコンセントの交換をして下さい。

10. 電源コードを踏みつけたり、挟んだりしないよう注意ください。電源コードやプラグ、コンセント及び製品との接続には十分にご注意ください。

11. すべての装置の接地(アース)が確保されていることを確認して下さい。

12. 電源タップや電源プラグは電源遮断機として利用されている場合には、これが直ぐに操作できるよう手元に設置して下さい。

13. 付属品は本機製造元が指定したもののみをお使いください。

14. カートスタンド、三脚、プラケット、テーブルなどは、本機製造元が指定したもの、もしくは本機の付属品となるもののみをお使いください。カートを使用しての運搬の際は、器具の落下による怪我に十分ご注意ください。

15. 雷雨の場合、もしくは長期間ご使用にならない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

16. 故障の際は当社指定のサービス技術者にお問い合わせください。電源コードもしくはプラグの損傷、液体の装置内への浸入、装置の上に物が落下した場合、雨や湿気に装置が晒されてしまった場合、正常に作動しない場合、もしくは装置を地面に落下させてしまった場合など、いかなる形であれ装置に損傷が加わった場合は、装置の修理・点検を受けてください。

17. 本製品に電源コードが付属されている場合、付属の電源コードは本製品以外ではご使用いただけません。電源コードは必ず本製品に付属された電源コードのみご使用ください。

18. ブックケースなどのような、閉じたスペースには設置しないでください。

19. 本機の上に点火した燐燭などの裸火を置かないでください。
20. 電池廃棄の際には、環境へのご配慮をお願いします。電池は、かならず電池回収場所に廃棄してください。
21. 本装置は 45°C 以下の温帯気候でご使用ください。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2023 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 community.musictribe.com/pages/support#warranty にて詳細をご確認ください。

この製品を楽しんではばやくクリエイティブにする方法は、製品ボックスに示されているように接続してから、次の手順を実行することです。

- エフェクトボタンを押すと、エフェクトが有効/無効になります。
- マイクゲインと MIDI チャンネルを設定するには、製品の下部にある凡例を参照してください。
- エフェクトボタンを押して、エフェクトを有効/無効にします。
- STYLE パラメーターは選択したエフェクトを変更します。
- パラメーターラベルの付いたエフェクトボタンの角を持ち、ノブを回してエフェクトの変化を聞きます。リアルタイムで制御することを目的としたパラメーターはたくさんあります。
- このガイドの残りの部分に従って、製品の機能をプレビューしてください。

ループ再生中にいつでもドラムまたはオーディオをループに追加する方法:

- LOOP を押して、オーバーダブモードを切り替えます。
- タップボタンを押します。
- LOOP を 2 回押し続けます。

ループを削除する方法:

- LOOP を 2 回押し続けます。



TC Helicon PERFORM-VE クイックスタートガイド

ルーパー ボタン

- KICK または SNARE を押しながらノブを回して、別のドラムサウンドを選択します。
- ノブを回しながら LOOP を押したままにして、ドラムループレベルを調整します。
- ルーパーには 2 つのトラックがあります。1 つはドラムパターン用で、もう 1 つはオーディオループ用です。オーディオループの長さは、ドラムパターンループの倍数にすることができます。

最初の DRUM ループを作成する方法:

- LOOP をタップしてアームループを記録します。
- KICK、SNARE、または HEADPHONE(ハイハットの場合)を押してドラムループの録音を開始し、ドラムパターンをタップします。
- LOOP を押して、ループポイントを設定します。

サンプル ボタン

- REC を押しながらマイクに向かって歌い、サンプル再生用のオーディオを録音します。
- ピッチフラット化されたサンプル再生のために、MIDI 楽器を製品に再生します。
- MODE を押して、サンプル再生から MIDI ノート操作に切り替えます。
- PLAY を押して、録音したサンプルを再生します。
- モードを押しながらノブを回して、リトリガーサンプル再生、レガートサンプル再生、ループリトリガーサンプル再生、またはループレガートサンプル再生を設定します。

AUDIO ループを追加する方法:

- ドラムループの再生中に LOOP を押して、オーディオ録音を開始します。
- LOOP を押して、オーディオループの長さを設定します(ドラムループの長さの倍数にすることができます)。

オーディオループ(DRUM ループなし)から始める方法:

- LOOP をタップしてアームループを記録します。
- LOOP を押して、オーディオループの録音を開始します。
- LOOP を押して、ループポイントを設定します。

効果適用表

効果	リードボイス	サンプル/ MIDI ボイス	ループオーディオ	ドラム
ダブル	X			
モーフスタイル1: ナチュラルシフト	X	X		
モーフスタイル2: ワープシフト*	X	X		
モーフスタイル3-11: シンセボコーダー	X	X		
Hardtune	X			
XFX スタイル1: スタッター	X	X		
XFX スタイル2: モノチョッパー	X	X		
XFX スタイル3: ステレオチョッパー	X	X		
XFX スタイル4: リング Mod	X	X		
XFX スタイル5: ステレオフランジ	X	X	X	X
XFX スタイル6: モノフランジ	X	X	X	X
XFX スタイル7: SideChain Pumping **	X	X	X	
エコー	X	X		
フィルタースタイル1: HPF / LPF	X	X	X	X
フィルター				
フィルタースタイル2-5	X	X		

ノート: Sample ブロックが有効になっている場合、Morph ブロックはLeadVoiceには適用されません。

*サンプル再生時にナチュラルシフトとして機能します。

**SideChain Pumping 効果は、残りの信号のキックドラムによって引き起こされます。したがって、この効果を体験するには、キックドラムを聞く必要があります。

ドライバーをインストールする

PERFORM-VE がオーディオまたは MIDI をコンピューターに送信するには、ドライバーをインストールする必要があります。それはここで見つけることができます: tc-helicon.com/products/perform-ve/support/

デバイスを更新してください!

ドライバをインストールした後、VoiceSupport アプリケーションを介して製品を更新することを強くお勧めします。ファームウェアアップデートは、新機能と安定性の修正を提供します。

VoiceSupport をダウンロード-
<https://www.tc-helicon.com/brand/tchelicon/support>

付属の USB ケーブルを使用して PERFORM-VE をコンピューターに接続します。

VoiceSupport アプリケーションを起動します。
画面の指示に従って更新します。

電源

12V / >1A

フルマニュアル

PERFORM-VE の機能の完全な説明については、tc-helicon.com の製品ページにアクセスして完全なマニュアルをダウンロードしてください。