

# I PORT

## I PORT Wired Cable Kit Installation Manual


SURFACE MOUNT System 有線接続用ケーブルキット

### I PORT Wired Cable Kit 内訳

- ・ USB type-C L 型オス - USB type-C オス 延長ケーブル (30cm) ×1
- ・ USB type-C メス - USB type-C メス 中継アダプター ×1

I PORT Wired Cable Kit は、USB type-C 接続の iPad を SURFACE MOUNT System にて有線運用する際に使用する、オプションのアタッチメントケーブルキットです。

有線での運用には、USB PD 及び ご利用の iPad をサポートした USB Type-C 接続の Ethernet アダプターをご用意下さい。

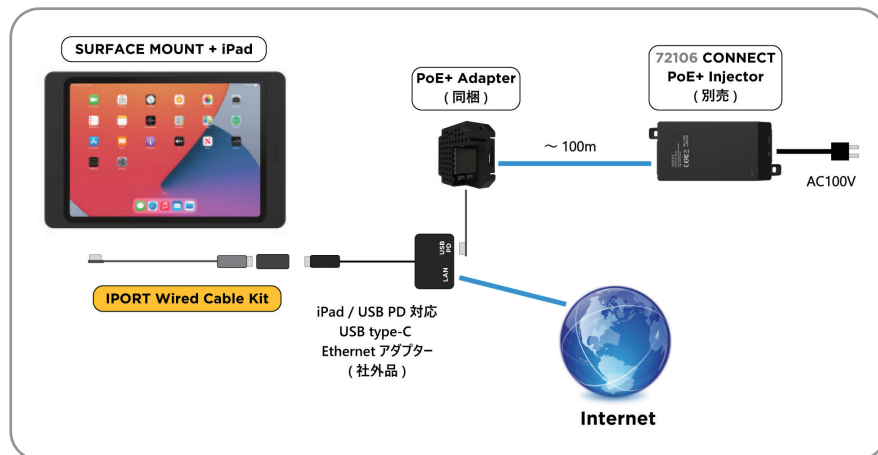

### I PORT Wired Cable Kit を iPad と接続する

- ① SURFACE MOUNT System 背面のクリアランスに注意し、iPad と L 型ケーブルを接続する。



- ② 中継アダプターを介して、Ethernet アダプター（社外品）を接続する。  
※ 一部の Ethernet アダプターでは、USB type-C 接続面を裏表逆にすることで、有線通信が確立する場合がございます。
- ③ Ethernet アダプター（社外品）に電源ラインと通信ラインを接続する。  
※ 1 ラインで通信と給電を行う必要がある為、Ethernet アダプターは USB PD 対応 及び、お使いの iPad に対応したモデルをご選定下さい。  
※ SURFACE MOUNT 設置場所付近で電源ラインが確保できない場合は、オプションの 72106 CONNECT PoE+ Injector と、SURFACE MOUNT System 同梱の PoE+ Adapter にて電源ラインを延長し、Ethernet アダプターを経由して iPad へ給電下さい。
- ④ 接続完了後、iPad が充電された状態で『設定』内に、『Ethernet』の項目が追加されていることを確認してください。



※ 本キットは、Lightning 接続の SURFACE MOUNT System 10.2" には非対応です。

